

**Afwas apparatuur**  
**Gereedschappen afwasmachine, 65 k/u,**  
**dubbelwandig, drukboiler, afvoerpomp**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



503023 (WTU40PDP)

Dubbelwandig, afvoerpomp,  
naspoeelmiddelpomp,  
400V-50hz-3N

## Omschrijving

### Product Nr.

Dubbelwandige afwasmachine met dubbele geleiders voor korven 500x500 mm en 550x530 mm. Elektronische besturing en 3 wasprogramma's (65-40-12 korven/uur) met wassen op 55-65°C en naspoelen op 82°C. De belading hoogte maakt de machine geschikt voor normaal serviesgoed en voor grotere materialen zoals pannen, 1/1GN dienbladen en pizza- of pannenkoekenborden. Aansluiting op warm water, bij aansluiting op koud water wordt de opwarmtijd en de wascyclus verlengd. In- en uitwendige beplating, boiler, wastank, zeven, was- en naspoeelarmen van roestvrijstaal AISI304, uitwendige achterwand van gegalaniseerd staal. Vlakke gesloten beplating voor eenvoudige reiniging, de achterwand met uitsparing voor de aansluitpunten, de machine kan tegen de muur geplaatst worden. Gebalanceerde dubbelwandige frontdeur met schakelaar voor automatische afslag van de waspomp. Tiptoetsen voor wascyclus, zelfreiniging programma/afvoerpomp. Digitaal display voor de temperaturen en storing signalering. Programma voor het reinigen van het inwendige van de afwasmachine. Wastank met afgeronde hoeken en roestvrijstalen zeefplaat. Automatische waterniveau regeling. Roterende roestvrijstalen was- en naspoeelarmen, eenvoudig uitneembaar. De stijgpomp voor de bovenste wasarm is uit het zicht. Zelflegende waspomp met soft start ter voorkoming van glasbreuk. Zelflegende drukboiler van 12 liter met droogkook beveiliging. Ingebouwde afvoerpomp en naspoeelmiddelpomp met aanvoerslang. Waterdichte kunststof doos voor de elektrische aansluitingen. Inclusief water aansluitslang, afvoerslang en elektra kabel (zonder steker).

## Uitvoering

- De ingebouwde drukboiler verhoogt de temperatuur van het toegevoerde leidingwater van 50 °C tot minimaal 82 °C voor een juiste naspoeling.
- Uitgevoerd met een dubbel beladingsrek, voor zowel korven van 550x535 mm voor pizza borden, 1/1GN bladen of keukenmaterialen, of standaard korven van 500x500 mm voor borden, koppen of bestek.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Automatisch storingsdiagnose systeem.
- Eenvoudige service via de voorzijde.
- Makkelijk te demonteren filter en was- en naspoeelarmen.
- De volledig automatische zelfreiniging cyclus voorkomt het risico op bacteriegroei.
- Eenvoudig bedieningspaneel met een digitaal display voor de was- en naspoeltemperatuur.
- De boiler wordt automatisch volledig geleegd.
- Wascycli van 55 - 90 - 300 seconden.
- Laag geluidsniveau van <65 dBA.

## Goedkeuring

## Constructie

- Gebalanceerde deur voor makkelijk openen en sluiten.
- Uitgevoerd met een naspoelmiddelpomp.
- Uitgevoerd met gladde oppervlakken voor eenvoudig schoonmaken.
- Roestvrijstalen was- en naspoelarmen en sproeikoppen.
- De voor- en zijpanelen, de wastank en het filter zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Dubbelwandige uitvoering.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekplaat.
- Dubbele spoelbak met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Alle leidingen zijn buiten de wasruimte geplaatst.

## Duurzaamheid



- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- Optioneel is aansluiting mogelijk voor een HACCP systeem en een energie optimalisatie systeem.

## Meegeleverde accessoires

- 2 stuks KUNSTSTOF BESTEKBEEKER, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 864242
- 1 stuks KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002
- 1 stuks AFWASKORF, roestvrijstalen draadkorf 550x535mm, voor keukengerei, 12 platte 1/1GN bladen, 14 pizza borden Ø320mm, voor gebruik in WTU40 afwasmachine PNC 867045

## Optionele accessoires


- WATERONTHARDER 12 lt, handmatig, capaciteit 1000 l/u, voor frontlader afwasmachines en convectie ovens, voor koud water PNC 860412 ☐
- WATERFILTER voor GEDEELTELIIKE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864017 ☐
- MEETSET voor totale en tijdelijke waterhardheid PNC 864050 ☐
- DRUKVERHOGINGSPOMP voor de naspoeling, voor frontlader afwasmachines met drukboiler PNC 864051 ☐
- ZEEPDOSEERPOMP voor frontlader afwasmachine PNC 864218 ☐
- KUNSTSTOF BESTEKBEEKER, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 864242 ☐
- WATERFILTER voor TOTALE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864367 ☐
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEEKERS, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 865574 ☐
- KORF voor 12 DIEPE BORDEN, kleur groen PNC 867000 ☐
- KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002 ☐
- RVS AFDEKROOSTER voor lichte items in een korf PNC 867016 ☐
- KORF MET RECHTE INZET voor 16 GLAZEN (Ø100x70 mm), kleur blauw/groen PNC 867023 ☐
- AFWASKORF, grijs rilsan korf voor semi-professionele toepassing, met opklapbare rekken. Algemene toepassing, voor koppen, borden, keukengerei. Voor gebruik in frontlader of doorschuifmachines. PNC 867024 ☐
- AFWASKORF, roestvrijstalen draadkorf 550x535mm, voor keukengerei, 12 platte 1/1GN bladen, 14 pizza borden Ø320mm, voor gebruik in WTU40 afwasmachine PNC 867045 ☐
- AFWASKORF, roestvrijstalen draadkorf 550x535mm, voor keukengerei, voor gebruik in WTU40 afwasmachine PNC 867046 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Afwas apparatuur Gereedschappen afwasmachine, 65 k/u, dubbelwandig, drukboiler, afvoerpomp

Front aanzicht

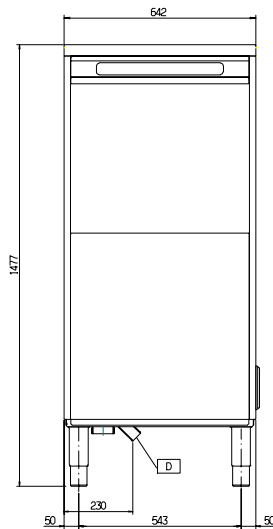


Zij aanzicht

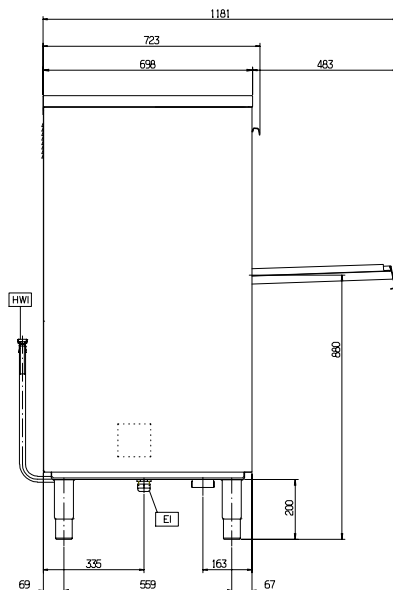

- D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting  
EO = Elektrische uitgang  
HWI = Warm water invoer  
XR = Naspoelmiddel aansluiting

Boven aanzicht



### Elektra

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Voltage              | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Aangesloten vermogen | 12.1 kW           |
| Boiler, vermogen     | 9 kW              |
| Tank verwarming      | 3 kW              |
| Waspomp vermogen     | 0.8 kW            |

### Water

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Toevoer waterhardheid         | 2 - 5 °dH |
| Water druk, min/max           | 2-3 bar   |
| Warm water aansluiting        | G 3/4"    |
| Toevoer watertemperatuur*     | 50 °C     |
| Afvoer aansluiting            | 20.5mm    |
| Waterverbruik per cyclus (lt) | / 3.8     |
| Boiler inhoud (lt)            | 12        |
| Tank inhoud (lt)              | 42        |

### Capaciteit

|            |                  |
|------------|------------------|
| Korven/uur | 65 - 40 - 12     |
| Borden/uur | 1170 - 720 - 216 |

### Algemene gegevens

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Aantal cycli (sec.)           | 3 (55/90/300) |
| Was temperatuur (min.)        | 55-65°C       |
| Inwendige afmetingen, breedte | 554 mm        |
| Inwendige afmetingen, diepte  | 570 mm        |
| Inwendige afmetingen, hoogte  | 450 mm        |
| Naspoel temperatuur           | 80-90 °C      |
| Externe afmetingen, lengte    | 642 mm        |
| Externe afmetingen, breedte   | 723 mm        |
| Externe afmetingen, hoogte    | 1477 mm       |
| Gewicht, netto                | 88 kg         |
| Boiler type                   | Drukboiler    |

\*LET OP: Indien de water toevoer temperatuur minder is dan 50°C, wordt zowel de opwarmtijd als de wascyclus verlengd, zodat de capaciteit lager wordt.

### Duurzaamheid

|               |         |
|---------------|---------|
| Geluidsniveau | <68 dBA |
|---------------|---------|



Afwas apparatuur  
Gereedschappen afwasmachine, 65 k/u, dubbelwandig, drukboiler,  
afvoerpomp  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.06.16