

## Schrap- en schilmachines Schrapmachine 10 kg, schrapwand en schrapschijf, 400V

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



603340 (T10E324C)

Groenteschrapmachine  
10kg, schrapwand en  
schrapschijf,  
400/440V-50/60hz-3

### Omschrijving

#### Product Nr.

Schrapmachine met schrapwand en schrapschijf, geschikt voor 10 kg harde groenten zoals aardappelen, wortelen en schorseneren. Ter uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden is een schelpdier borstelschijf leverbaar. Capaciteit van 160 kg/uur, afhankelijk van het product.

Roestvrijstalen cilindrische omkasting met lavasteen schrapkamer en uitneembare lavasteen schrapschijf. Scharnierend transparant kunststof deksel met handgreep, beveiligd bij openen tijdens gebruik. Op het deksel is de water injectie geplaatst met toevoer slang, deze is afneembaar en daardoor tevens te gebruiken voor reiniging van de kamer. Ruim bemeten aluminium afvoerlep met vergrendeling door middel van handgreep. Vlak waterdicht (IP55) bedieningspaneel, met 12 volt spanning. Tiptoetsen voor aan/uit en voor instelling van de digitale tijd klok met automatische afslag. Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken. Nulspanning beveiliging. IP23 beschermd en waterdicht.

### Uitvoering

- Transparant deksel van stootbestendig kunststof geeft zicht op het schrap proces.
- Geleverd met:
  - Lavasteen schrapwand
  - Lavasteen schrapschijf.
- Uitneembare schrapplaat bedekt met een zeer robuust schurend materiaal (silicium carbide)
- De schillen worden tot kleine stukken gereduceerd voor betere drainage.
- Puls functie voor een makkelijke manier van ontladen.
- Water injectie, afneembaar vastgeklikt op het deksel, tevens geschikt als een spuitpistool om de machine schoon te maken.
- Timer met aftel display.
- Een magneetschakelaar stopt de werking van de machine als het deksel of de deur wordt geopend.
- Productiviteit is geschikt voor 50 tot 200 maaltijden per service.

### Constructie


- Volledig roestvrijstalen constructie.
- IP55 waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen.
- Het transparant polycarbonaat deksel is voorzien van een magneetcontact beveiliging zodat de motor niet kan werken als het deksel niet gesloten is.

### Goedkeuring

Front aanzicht



Zij aanzicht

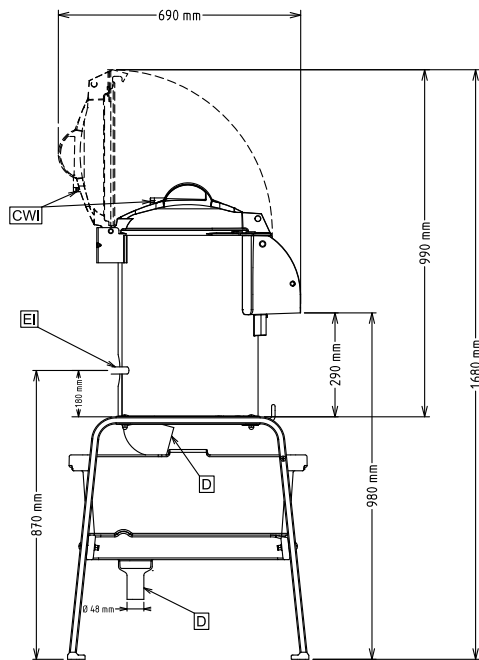

CWII = Koud water invoer 1  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



### Elektra

#### Voltage

603340 (T10E324C)	200-240/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.37 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

### Water

Afvoer aansluiting	80mm
Water toevoer leiding, koud/ warm	14

### Capaciteit

Capaciteit (max.)	160 kg/uur
Capaciteit (max.)	10 kg

### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	440 mm
Externe afmetingen, breedte	690 mm
Externe afmetingen, hoogte	680 mm
Gewicht, netto (kg)	39
Waterdichtheid index	IP34

### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen of lavasteen binnenwand PNC 653203

### Optionele accessoires

- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen of lavasteen binnenwand PNC 653203
- DROOGMAND, kunststof geperforeerde uitvoering, voor T10E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653208
- ONDERSTEL met FILTER, gemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653783
- ONDERSTEL met FILTER, ongemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653784