

Schrap- en schilmachines Schrap-schilmachine 10 kg, zonder schil- of schrapschijf, 400V

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



603269 (T10ENP)

Groenteschilmachine 10 kg,
zonder schil- of schrapschijf
400/440V-50/60hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Schilmachine zonder schil- of schrapschijf, geschikt voor 10 kg harde groenten zoals aardappelen, wortelen en schorseneren. Voor vrije keuze van de toepassingsmogelijkheden zijn optioneel leverbaar: een messen schil-schijf, een schrapschijf, schrapschijven voor grote of kleine uien, een wasschijf voor harde groenten en een kunststof droogmand. Capaciteit van 160 kg/uur, afhankelijk van het product.

Roestvrijstalen cilindrische omkasting met roestvrijstalen schrapkamer. Scharnierend transparant kunststof deksel met handgreep, bij tussentijds openen stopt de machine. Op het deksel is de water injectie geplaatst met handgreep en toevoerslang, deze is afneembaar en daardoor tevens te gebruiken voor reiniging van de kamer. Ruim bemeten aluminium afvoerlepel met vergrendeling door middel van de scharnierende handgreep. Vlak waterdicht (IP55) bedieningspaneel, met 12 volt stuurstroom. Tiptoetsen voor aan/uit en voor instelling van de digitale tijdsklok met automatische afslag. Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken. Nulspanning beveiliging. IP23 beschermd en waterdicht.

Uitvoering


- Een magneetschakelaar stopt de werking van de machine als het deksel of de deur wordt geopend.
- Productiviteit is geschikt voor 50 tot 200 maaltijden per service.
- De schillen worden tot kleine stukken gereduceerd voor betere drainage.
- Puls functie voor een makkelijke manier van ontladen.
- Water injectie, afneembaar vastgeklemd op het deksel, tevens geschikt als een spuitpistool om de machine schoon te maken.
- Timer met aftel display.
- Transparant deksel van stootbestendig kunststof geeft zicht op het schrap proces.

Constructie


- Volledig roestvrijstalen constructie.
- IP55 waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen.
- Het transparant polycarbonaat deksel is voorzien van een magneetcontact beveiliging zodat de motor niet kan werken als het deksel niet gesloten is.

Goedkeuring

Front aanzicht

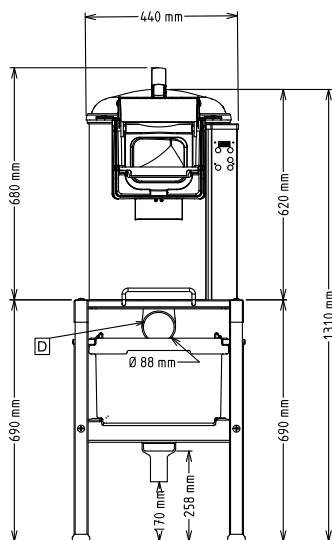


Zij aanzicht

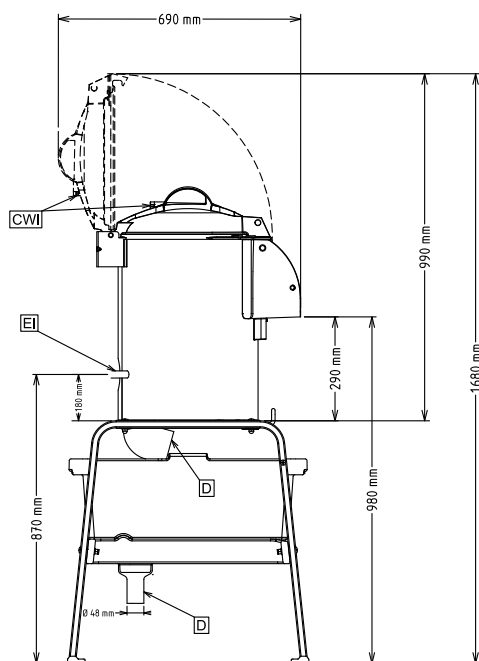

CWI = Koud water invoer 1
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Stekker type	603269 (T10ENP)	Kabel zonder stekker
Voltage		200-240/380-440 V/3
Elektrisch max. vermogen		ph/50/60 Hz
		0.37 kW

Water

Afvoer aansluiting	80mm
Water toevoer leiding, koud/warm	14

Capaciteit

Capaciteit (max.)	160 kg/Cyclus
Capaciteit (max.)	10 kg

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	440 mm
Externe afmetingen, breedte	690 mm
Externe afmetingen, hoogte	680 mm
Gewicht, netto (kg)	39
Waterdichtheid index	IP34

Optionele accessoires

- WASSCHIJF met verwisselbare BORSTELS, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653058 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF VOOR KLEINE UIEN, KNOFLOOK, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653184 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen of lavasteen binnenwand PNC 653203 ☐
- MESSEN SCHILSCHIJF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653204 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF VOOR GROTE UIEN, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653205 ☐
- DROOGMAND, kunststof geperforeerde uitvoering, voor T10E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653208 ☐
- MOSSELBORSTELSCHIJF voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653620 ☐
- ONDERSTEL met FILTER, gemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653783 ☐
- ONDERSTEL met FILTER, ongemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653784 ☐