



Electrolux
PROFESSIONAL

Schrap- en schilmachines Schrap-schilmachine 15 kg, schrapschijf, 400V

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



601903 (T15E324)

Groenteschrapmachine
15kg, schrapschijf,
400/440V-50/60hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Schrapmachine met schrapschijf, geschikt voor 15 kg harde groenten zoals aardappelen, wortelen en schorseneren. Ter uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden zijn extra leverbaar: een messen schilschijf, schrapschijven voor grote of kleine uien, een wasschijf voor harde groenten, een schelpdier borstelschijf en een droogmand voor groente. Capaciteit van 240 kg/uur, afhankelijk van het product.

Roestvrijstalen cilindrische omkasting met roestvrijstalen schrapkamer en uitneembare lavasteen schrapschijf. Scharnierend transparant kunststof deksel met handgreep, beveiligd bij openen tijdens gebruik. Op het deksel is de water injectie geplaatst met toevoer slang, deze is afneembaar en daardoor tevens te gebruiken voor reiniging van de kamer. Ruim bemeten aluminium afvoerklap met vergrendeling door middel van handgreep. Vlak waterdicht (IP55) bedieningspaneel, met 12 volt spanning. Tiptoetsen voor aan/uit en voor instelling van de digitale tijd klok met automatische afslag. Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken. Nulspanning beveiliging. IP23 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Transparant deksel van stootbestendig kunststof geeft zicht op het schrap proces.
- Geleverd met:
 - Lavasteen schrapschijf.
- Uitneembare schrapplaat bedekt met een zeer robuust schurend materiaal (silicium carbide)
- De schillen worden tot kleine stukken gereduceerd voor betere drainage.
- Puls functie voor een makkelijke manier van ontladen.
- Water injectie, afneembaar vastgeklit op het deksel, tevens geschikt als een spuitpistool om de machine schoon te maken.
- Timer met aftel display.
- Een magneetschakelaar stopt de werking van de machine als het deksel of de deur wordt geopend.
- Productiviteit is geschikt voor 80 tot 300 maaltijden per service.

Constructie

- Volledig roestvrijstalen constructie.
- IP55 waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen.
- Het transparant polycarbonaat deksel is voorzien van een magneetcontact beveiliging zodat de motor niet kan werken als het deksel niet gesloten is.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Schrap- en schilmachines Schrap-schilmachine 15 kg, schrapschijf, 400V

Front aanzicht

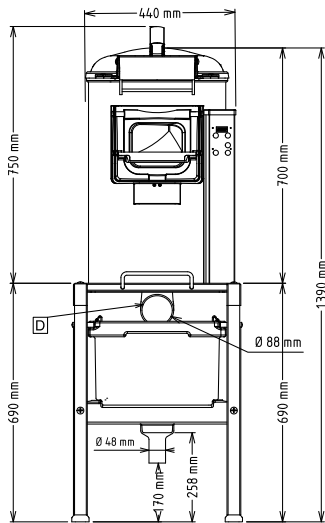


Zij aanzicht

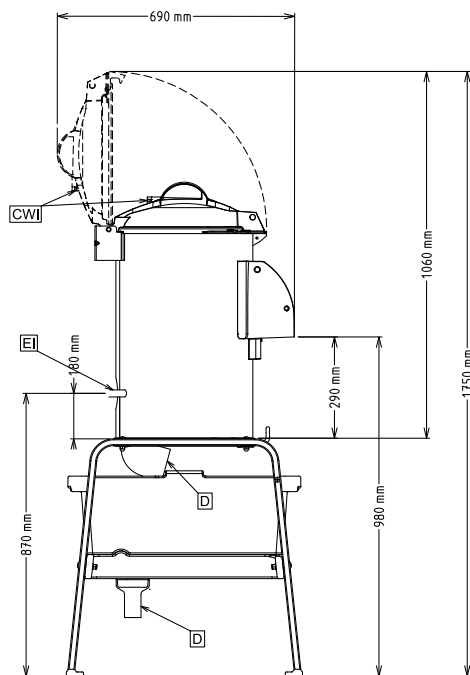

CWII = Koud water invoer 1
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Stekker type

601903 (T15E324)

Kabel zonder stekker
200-240/380-440 V/3
ph/50/60 Hz

Voltage

Elektrisch max. vermogen 0.37 kW

Water

Afvoer aansluiting

80mm

Water toevoer leiding, koud/ warm

14

Capaciteit

Capaciteit (max.) 240 kg/Cyclus

Capaciteit (max.) 15 kg

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 440 mm

Externe afmetingen, breedte 690 mm

Externe afmetingen, hoogte 750 mm

Gewicht, netto (kg) 40

Waterdichtheid index IP34

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, PNC 653203
voor T10E/T15E met roestvrijstalen of
lavasteen binnenwand

Optionele accessoires

- WASSCHIJF met verwisselbare PNC 653058 ☐
BORSTELS, voor T10E/T15E met
roestvrijstalen binnenwand
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF VOOR PNC 653184 ☐
KLEINE UIEN, KNOFLOOK, voor T10E/
T15E met roestvrijstalen binnenwand
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, voor T10E/ PNC 653203 ☐
T15E met roestvrijstalen of lavasteen
binnenwand
- MESSEN SCHILSCHIJF, voor T10E/T15E PNC 653204 ☐
met roestvrijstalen binnenwand
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF VOOR PNC 653205 ☐
GROTE UIEN, voor T10E/T15E met
roestvrijstalen binnenwand
- DROOGMAND, kunststof PNC 653209 ☐
geperforeerde uitvoering, voor T15E
met roestvrijstalen binnenwand
- MOSSELBORSTELSCHIJF voor T10E/ PNC 653620 ☐
T15E met roestvrijstalen binnenwand
- ONDERSTEL met FILTER, gemonteerd, PNC 653783 ☐
roestvrijstalen open onderstel met
inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad,
kunststof opvangbak met inklapbaar
schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E
- ONDERSTEL met FILTER, PNC 653784 ☐
ongemonteerd, roestvrijstalen open
onderstel met inschuifbaar
roestvrijstalen afzetblad, kunststof
opvangbak met inklapbaar
schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E

Schrap- en schilmachines
Schrap-schilmachine 15 kg, schrapschijf, 400V

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.09.05

