

Schrap- en schilmachines Schrap- en schilmachine 5 kg, schrapschijf, onderstel, 230V

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



603849 (T5STN)

Groenteschrapmachine 5 kg,
schrapschijf, onderstel met
filter, 230V-50/60Hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Schrapmachine met schrapschijf, geschikt voor 5 kg harde groenten zoals aardappelen, wortelen en schorseneren. Ter uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden zijn extra leverbaar: een messen schilschijf en een wasschijf voor harde groenten. Capaciteit van 80 kg/uur, afhankelijk van het product.

Roestvrijstalen cilindrische omkasting met roestvrijstalen schrapkamer, uitneembare lavasteen schrapschijf en waterinjectie. Scharnierend transparant kunststof deksel met handgreep, beveiligd bij openen tijdens gebruik. Ruim bemeten aluminium afvoerklep met vergrendeling door middel van handgreep. Bedieningspaneel met aan/uit schakelaar en tijd klok met automatische afslag. Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken. Nulspanning beveiliging. IP23 beschermd en waterdicht. Roestvrijstalen open onderstel met vlak bovenblad en een inschuifbaar afzetblad. Uitneembare kunststof opvangbak met inklapbaar filter voor opvang van de schillen. Onder de opvangbak een rubber afvoerpijp. Geplaatst op vier poten met rubber doppen.

Uitvoering

- Standaard geleverd met een schrapplaat en een roestvrijstalen onderstel met schillenfilter.
- Uitneembare schrapplaat bedekt met een zeer robuust schurend materiaal (silicium carbide)
- Het ontladen van de producten is makkelijk dankzij de uitvoer opening, waarbij de schijf handmatig gedraaid kan worden om het product uit de schrapkamer te leiden.
- Een magneetschakelaar stopt de werking van de machine als het deksel of de deur wordt geopend.
- Rode UIT, groene AAN knoppen en timerknop.
- Productiviteit is geschikt voor 30 tot 100 maaltijden per service.

Constructie

- Roestvrijstalen constructie met transparant deksel van stootvast kunststof.
- IP23 waterdichte bedieningsknoppen.
- Het transparant polycarbonaat deksel is voorzien van een magneetcontact beveiliging zodat de motor niet kan werken als het deksel niet gesloten is.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Schrap- en schilmachines Schrap- en schilmachine 5 kg, schrap-schijf, onderstel, 230V

Front aanzicht

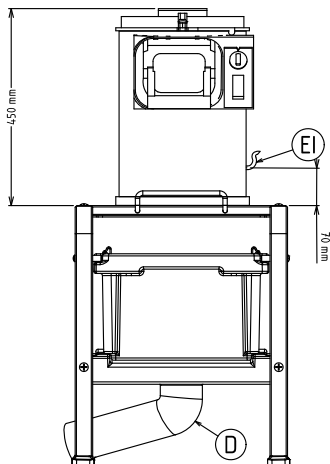


Zij aanzicht

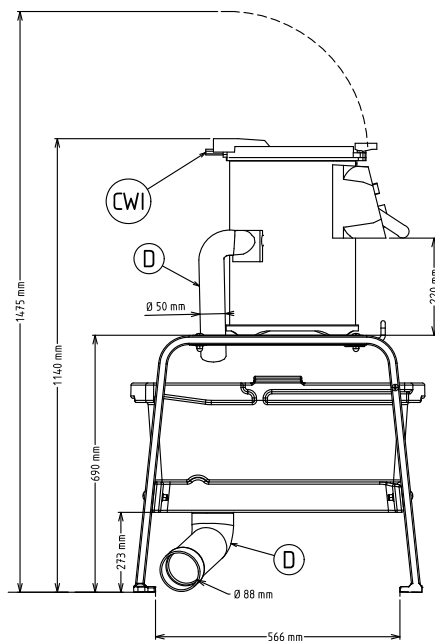

CW1 = Koud water invoer 1
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

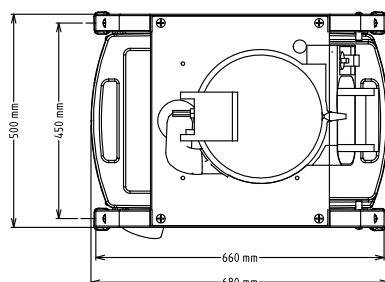

Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.12 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Water

Afvoer aansluiting	47mm
Water toevoer leiding, koud/warm	17

Capaciteit

Capaciteit (max.)	80 kg/uur
Capaciteit	5 liter

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	494 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	1140 mm
Gewicht, netto (kg)	27
Waterdichtheid index	IP23

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, voor T5S PNC 653182
- 1 stuks ONDERSTEL met FILTER, gemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653783

Optionele accessoires

- WASSCHIJF met verwisselbare BORSTELS, voor T5S PNC 653057 ☐
- MESSEN SCHILSCHIJF, voor T5S PNC 653183 ☐



Schrap- en schilmachines
Schrap- en schilmachine 5 kg, schrap-schijf, onderstel, 230V
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.06.30