

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw koel- vrieskast, 2 laden 2/1GN, h 550, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588484 (MA6IDAKOBO)

Onderbouw koel-vrieskast, 2  
laden 2/1-150GN, -22/+8°C,  
R290, h 550 mm

### Omschrijving

#### Product Nr.

Koel-vries onderbouw met twee laden voor 2/1-150 GN, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. De temperatuur is instelbaar van -22 tot +8 °C, dus zowel als koelkast en als vrieskast toepasbaar. Het dragende frame, het 1,5 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Geïsoleerd met CFK vrije polyurethaanschuim met milieu vriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden met uitneembare bodem, zowel geschikt voor directe belading als voor GN bakken. De laden met magneetbandsluiting en geplaatst op telescoopgeleiders, de laden zijn uitneembaar. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display voor temperatuur aanduiding en signaleringen. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische en handmatige ontdooiing met elektrische smeltwaterverdamer. Koelmiddel R290. IPX3 waterdicht.

### Uitvoering

- Koel-vries onderbouw unit met twee laden en ingebouwd aggregaat.
- De onderbouw unit is zowel inzetbaar als koelkast of als vrieskast, met een temperatuurbereik van -22 °C tot +8 °C.
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 40 °C.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Beide laden zijn geschikt voor één 2/1GN of twee 1/1GN containers van 150 mm diep.
- Magnetische snap-in lade pakkingen kunnen verwijderd worden voor schoonmaken.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Eenheid kan worden geïnstalleerd op wielen.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De geperforeerde boven- en onderplaat zorgen voor een betere luchtcirculatie.
- Ergonomische bedieningsknoppen met siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging.

### Constructie


- Groot digitaal display met witte cijfers en soft-touch toetsen.
- Vervaardigd van roestvrijstaal met scotch brite afwerking wat aan de hoogste hygiëne eisen voldoet.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- IPX3 beschermd.

### Duurzaamheid


- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopentaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.

### Goedkeuring

Front aanzicht

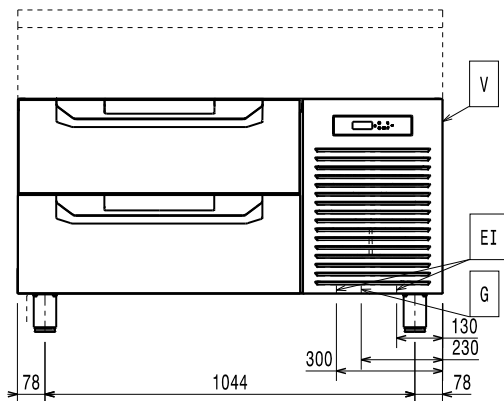


Zij aanzicht

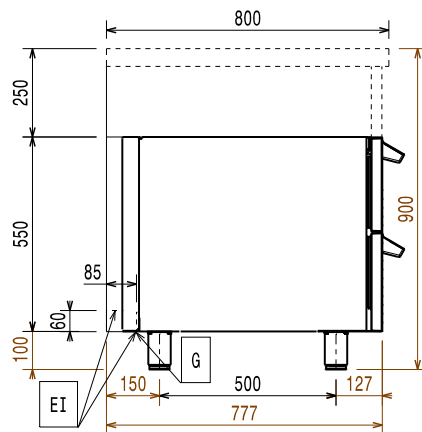

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

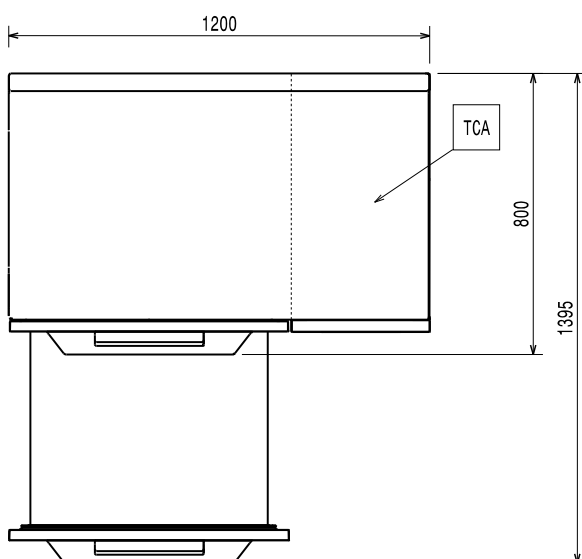

## Elektra

Ontdooi vermogen

588484 (MA6IDAKOBO) 0,26 kW

Voltage

220-240 V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen

0.55 kW

## Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1200 mm

Externe afmetingen, breedte 800 mm

Externe afmetingen, hoogte 550 mm

Gewicht, netto 145 kg

Aantal laden 2

Waterdichtheid index IPX3

Klimaatklasse 5 (heavy duty)

Geluidsniveau 65 dB(A)

## Overige gegevens

Temperatuur, minimaal 8 °C

Temperatuur, maximaal -22 °C

## Duurzaamheid

GWP index 3

Amperage 4.2 Amps

Koelmiddel R290

Koelvermogen 0 W

Koelmiddel gewicht 120 g

### Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 912508 ☐
- FRONTPLINT 1200x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912602 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912619 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912622 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912625 ☐
- RVS SOKKEL 1200x750x100 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling PNC 912810 ☐
- RVS SOKKEL 1200x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling PNC 912829 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913094 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913098 ☐
- ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 1200 mm, H 550 mm, eilandopstelling PNC 913186 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913216 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913217 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913257 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913264 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913266 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913273 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913274 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm PNC 913669 ☐
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 koelonderbouw, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913690 ☐