

## Kylmähuoneet 163x163 -2+8°C Integroitu koneikko

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



102037 (CRR1616B7G)

kylmähuone 163x163 -2+8,  
integroitu koneikko

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

- Käyttötilavuus 5,4 m<sup>3</sup>
- Sisämitat 1630 x 1630 x 2030 mm
- Lämpötilan säätöalue -2...+8°C
- Sisävalo
- Käyttöpaneelissa on valaistu päälle/pois kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatuksen näyttö, digitaalinen termostaatti ja lämpötilanäyttö.
- Kylmäyksikkö on kiinnitetty moduulipaneeliin asennuksen helpottamiseksi. Kylmäyksikkö on suunniteltu toimimaan +43°C ympäristön lämpötilassa
- Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R290
- Ulko- ja sisäpaneelit ovat päällystetty naarmuuntumattomalla esimaalatulla galvanoidulla teräksellä
- HCFC & CFC vapaa, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä eristys on taattu hyvin tiiviillä polyuretaani eristysvaahdolla, jossa syklopentaani toimii vaahdotusaineena. Eristyspaksuus on 60 mm.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat. Kaikki reunat ovat pyöristetty.
- Luistamaton lattia.

- Kuumakaasusulatus ja automaattinen sulaveden haihdutus
- Itsestään sulkeutuva ovi magneettitiivisteellä ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.
- Kahvassa lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin jos ovi lukittuu ulkopuolelta vahingossa.

#### HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

## Ominaisuudet

- Erittäin lyhyt asennusaika. Asennuksessa ei tarvita jäähdytykseen liittyvää asiantuntemusta.
- Luistamaton lattia.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat; kaikki reunat on pyöristetty.
- Paneelien pikalukituksella varustettu järjestelmä takaa täydellisen kohdistuksen. Nämä uudet kiinnikkeet ovat erittäin kestävää komposiittimateriaalia ja takaavat komponenttien pitävyyden.
- Jos lattiassa, jolle kylmähuone asennetaan, on suurempia epätasaisuuksia kuin 1 cm, lattian pinta on tasoitettava.
- Uusi tyhjiöruiskutustekniikka lisää suorituskyyä ja korkeaa laatua.
- Ilmatiivis paneelien liitännä. Paneelien kaikki sivut on varustettu PVC-tiivisteellä, joka on vaahdotettu paikalleen varmistamaan ilmatiivis ja varma kiinnitys; muita tiivisteitä paneelien väliin ei tarvita.
- Osittain sisäänvedetty ovi säästää tilaa.
- Kahvassa on lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin, joka estää loukkuun jäämisen, jos ovi lukittuu vahingossa ulkopuolelta.
- Kuumakaasusulatus ja sulatusveden haihdutus pienentävät kokonaisliitännätehoa, lyhentää sulatusaika ja estää kylmähuoneen lämpenemistä.
- Lämpötilan hallinta kosketuspaneelista
- Ohjauspaneelissa on valaistu ON/OFF-kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatusjakson näyttö ja lämpötilan sekä termostaatin hallinta digitaalisella näytöllä.
- Yksikkö on yhdistettävissä OnE Connectivity-palveluun ympärivuorokautista seuranta varten.
- Noudattaa eurooppalaisia turvallisuus- ja hygieniastandardeja ja on CE-merkitty.

## Rakenne

- Paneelit on päällystetty sisältä ja ulkoa naarmuuntumattomalla galvanoidulla teräksellä, jossa on muovipinnoitus (PVC, 120 micron). Polyuretaanivaahtoeristys, CFC- ja HCFC-vapaa.
- Kun huoneen ovi avataan, mikrokytkin katkaisee puhaltime ja sytyttää automaattisesti sisävalon (optio mallissa 102411).

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)



## Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Oikealle saranoitu ovi saatavana vakiona (vasemmalle saranoitu pyynnöstä). Ovesa on pyöristetyt kulmat. Epäkeskosaranat, ilmatiivis magneettieriste ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.

## Lisävarusteet

- LÄMPÖTILAPIIRTURI GRAAFINEN PNC 102025 ☐
- Kylmähuoneen tiedonkeruulaite PNC 102030 ☐
- Mikrokytkin oveen PNC 102441 ☐
- Kylmähuoneen hyllysarja 1630x1630 PNC 137091 ☐  
mm. Hyllyt elintarvikehyväksytyä muovia ja runko alumiinia.

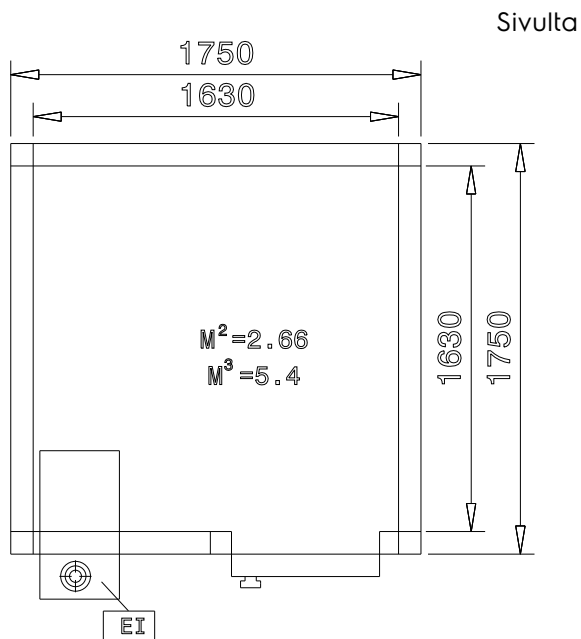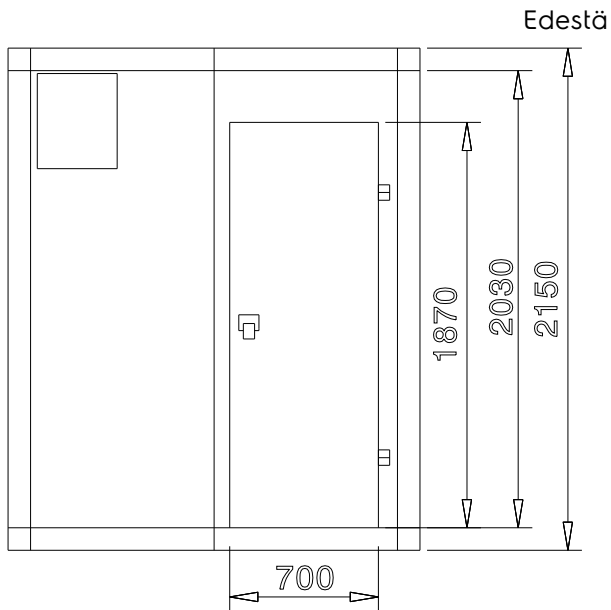

EI = Sähköliitäntä

**Sähkö**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Jännite:               | 220 V/1N ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 1.06 kW           |
| Kokonaisteho:          | 1.06 kW           |

**Avaintieto**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ulkomitat, leveys:   | 1750 mm  |
| Ulkomitat, syvyys:   | 1750 mm  |
| Ulkomitat, korkeus:  | 2150 mm  |
| Sisämitat (leveys):  | 1630 mm  |
| Sisämitat (syvyys):  | 1630 mm  |
| Sisämitat (korkeus): | 2030 mm  |
| Nettopaino:          | 297.5 kg |

**Vastuullisuus**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Virrankulutus:      | 2.37 Amps |
| Kylmäaineen tyyppi: | R290      |
| Kylmäaineen paino:  | 140 g     |