

Kylmähuoneet 163x203 -2+8°C Integroitu koneikko

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



102038 (CRR2016B13G)

kylmähuone 163x203 -2+8,
integroitu koneikko

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

- Käyttötilavuus 6,7 m³
- Sisämitat 1630 x 2030 x 2030 mm
- Lämpötilan säätöalue -2...+8°C
- Sisävalo
- Käyttöpaneelissa on valaistu päälle/pois kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatuksen näyttö, digitaalinen termostaatti ja lämpötilanäyttö.
- Kylmäyksikkö on kiinnitetty moduulipaneeliin asennuksen helpottamiseksi. Kylmäyksikkö on suunniteltu toimimaan +43°C ympäristön lämpötilassa
- Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R290
- Ulko- ja sisäpaneelit ovat päällystetty naarmuuntumattomalla esimaalatulla galvanoidulla teräksellä
- HCFC & CFC vapaa, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä eristys on taattu hyvin tiiviillä polyuretaani eristysvaahdolla, jossa syklopentaani toimii vaahdotusaineena. Eristyspaksuus on 60 mm.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat. Kaikki reunat ovat pyöristetty.
- Luistamaton lattia.

- Kuumakaasusulatus ja automaattinen sulaveden haihdutus
- Itsestään sulkeutuva ovi magneettitiivisteellä ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.
- Kahvassa lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin jos ovi lukittuu ulkopuolelta vahingossa.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Ominaisuudet

- Erittäin lyhyt asennusaika. Asennuksessa ei tarvita jäähdytykseen liittyvää asiantuntemusta.
- Luistamaton lattia.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat; kaikki reunat on pyöristetty.
- Paneelien pikalukituksella varustettu järjestelmä takaa täydellisen kohdistuksen. Nämä uudet kiinnikkeet ovat erittäin kestävää komposiittimateriaalia ja takaavat komponenttien pitävyyden.
- Jos lattiassa, jolle kylmähuone asennetaan, on suurempia epätasaisuuksia kuin 1 cm, lattian pinta on tasoitettava.
- Uusi tyhjiöruiskutustekniikka lisää suorituskyyä ja korkeaa laatua.
- Ilmatiivis paneelien liitännä. Paneelien kaikki sivut on varustettu PVC-tiivisteellä, joka on vaahdotettu paikalleen varmistamaan ilmatiivis ja varma kiinnitys; muita tiivisteitä paneelien väliin ei tarvita.
- Osittain sisäänvedetty ovi säästää tilaa.
- Kahvassa on lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin, joka estää loukkuun jäämisen, jos ovi lukittuu vahingossa ulkopuolelta.
- Kuumakaasusulatus ja sulatusveden haihdutus pienentävät kokonaisliitännätehoa, lyhentää sulatusaikaa ja estää kylmähuoneen lämpenemistä.
- Lämpötilan hallinta kosketuspaneelistä
- Ohjauspaneelissa on valaistu ON/OFF-kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatusjakson näyttö ja lämpötilan sekä termostaatin hallinta digitaalisella näytöllä.
- Yksikkö on yhdistettävissä OnE Connectivity-palveluun ympärivuorokautista seuranta varten.
- Noudattaa eurooppalaisia turvallisuus- ja hygieniastandardeja ja on CE-merkitty.

Rakenne

- Paneelit on päällystetty sisältä ja ulkoa naarmuuntumattomalla galvanoidulla teräksellä, jossa on muovipinnoitus (PVC, 120 micron). Polyuretaanivaahtoeristys, CFC- ja HCFC-vapaa.
- Kun huoneen ovi avataan, mikrokytkin katkaisee puhaltimen ja sytyttää automaattisesti sisävalon (optio mallissa 102411).

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)



Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Oikealle saranoitu ovi saatavana vakiona (vasemmalle saranoitu pyynnöstä). Ovesa on pyöristetyt kulmat. Epäkeskosaranat, ilmatiivis magneettieriste ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • LÄMPÖTILAPIIRTURI GRAAFINEN | PNC 102025 | ☐ |
| • Kylmähuoneen tiedonkeruulaite | PNC 102030 | ☐ |
| • Mikrokytkin oveen | PNC 102441 | ☐ |
| • Kylmähuoneen hyllysarja 1630x2030 mm. Hyllyt elintarvikehyväksyttyä muovia ja runko alumiinia. | PNC 137092 | ☐ |

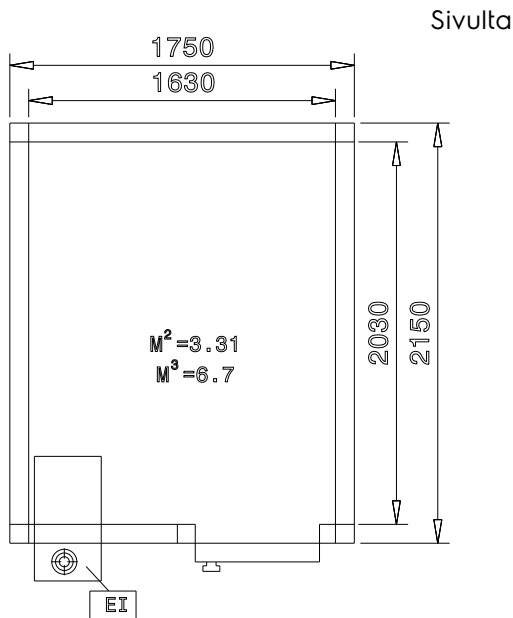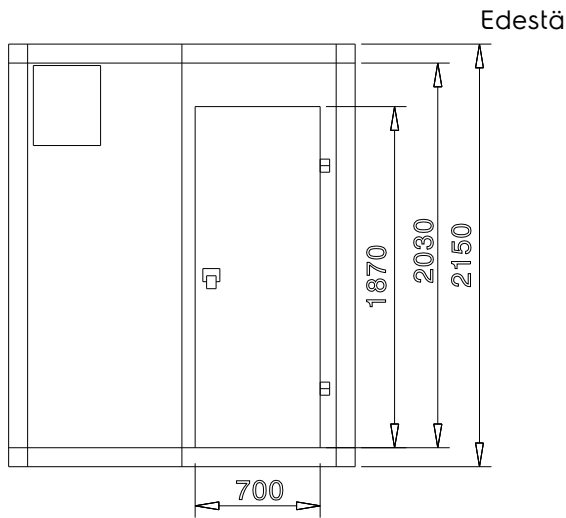

EI = Sähköliitäntä

Sähkö

Jännite:	220 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	1.33 kW
Kokonaisteho:	1.33 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1750 mm
Ulkomitat, syvyys:	2150 mm
Ulkomitat, korkeus:	2150 mm
Sisämitat (leveys):	1630 mm
Sisämitat (syvyys):	2030 mm
Sisämitat (korkeus):	2030 mm
Nettopaino:	336.2 kg

Vastuullisuus

Virrankulutus:	3.97 Amps
Kylmäaineen tyyppi:	R290
Kylmäaineen paino:	140 g