Electrolux PROFESSIONAL

Kylmähuoneet 243x203 -2+8°C Integroitu koneikko

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

102048 (CRR2024B13G)	kylmähuone 243x203 -2+8, integroitu koneikko

Ominaisuudet

- Erittäin lyhyt asennusaika. Asennuksessa ei tarvita jäähdytykseen liittyvää asiantuntemusta.
- Luistamaton lattia.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat; kaikki reunat on pyöristetty.
- Paneelien pikalukituksella varustettu järjestelmä takaa täydellisen kohdistuksen. Nämä uudet kiinnikkeet ovat erittäin kestävää komposiitti-materiaalia ja takaavat komponenttien pitävyyden.
- Jos lattiassa, jolle kylmähuone asennetaan, on suurempia epätasaisuuksia kuin 1 cm, lattian pinta on tasoitettava.
- Uusi tyhjiöruiskutustekniikka lisää suorituskykyä ja korkeaa laatua.
- Ilmatiivis paneelien liitäntä. Paneelien kaikki sivut on varustettu PVC-tiivisteellä, joka on vaahdotettu paikalleen varmistamaan ilmatiivis ja varma kiinnitys; muita tiivisteitä paneelien väliin ei tarvita.
- Osittain sisäänvedetty ovi säästää tilaa.
- Kahvassa on lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin, joka estää loukkuun jäämisen, jos ovi lukittuu vahingossa ulkopuolelta.
- Kuumakaasusulatus ja sulatusveden haihdutus pienentävät kokonaisliitäntätehoa, lyhentää sulatusaikaa ja estää kylmähuoneen lämpenemistä.
- Lämpötilan hallinta kosketuspaneelista
- Ohjauspaneelissa on valaistu ON/OFF-kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatusjakson näyttö ja lämpötilan sekä termostaatin hallinta digitaalisella näytöllä.
- Yksikkö on yhdistettävissä OnE Connectivity-palveluun ympärivuorokautista seurantaa varten.
- Noudattaa eurooppalaisia turvallisuus- ja hygieniastandardeja ja on CE-merkitty.

HYVÄKSYNTÄ:

Rakenne

- Paneelit on päällystetty sisältä ja ulkoa naarmuuntumattomalla galvanoidulla teräksellä, jossa on muovipinnoitus (PVC, 120 micron). Polyuretaanivaahtoeristys, CFC- ja HCFC-vapaa.
- Kun huoneen ovi avataan, mikrokytkin katkaisee puhaltimen ja sytyttää automaattisesti sisävalon (optio mallissa 102411).

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Oikealle saranoitu ovi saatavana vakiona (vasemmalle saranoitu pyynnöstä). Ovessa on pyöristetyt kulmat. Epäkeskosaranat, ilmatiivis magneettieriste ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.

Lisävarusteet

• Kylmähuoneen tiedonkeruulaite	PNC 102030	❑
• Mikrokytkin oveen	PNC 102441	❑

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kylmähuoneet
243x203 -2+8°C Integroitu koneikko

Edestä

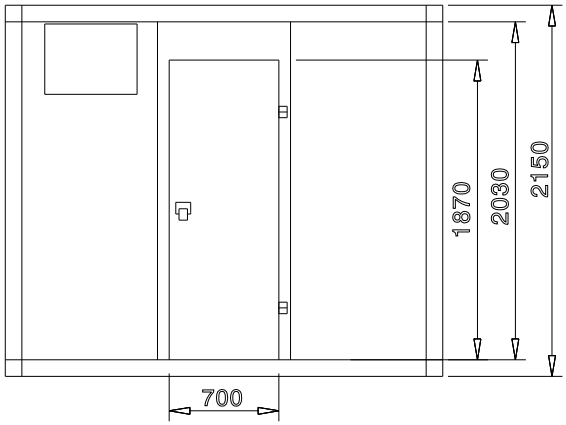

Sivulta

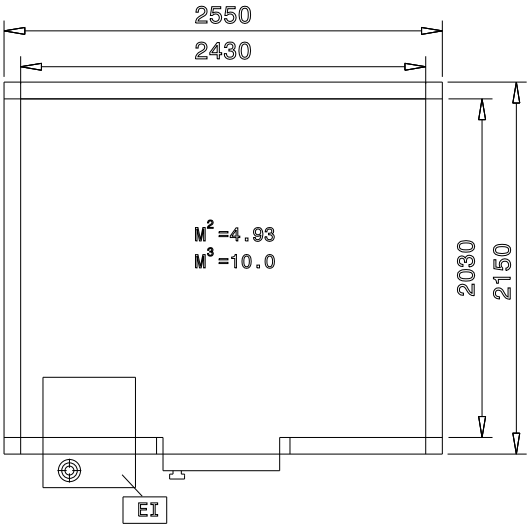

EI = Sähköliitäntä

Sähkö

Jännite:	220 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	1.33 kW
Kokonaisteho:	1.33 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	2550 mm
Ulkomitat, syvyys:	2150 mm
Ulkomitat, korkeus:	2150 mm
Sisämitat (leveys):	2430 mm
Sisämitat (syvyys):	2030 mm
Sisämitat (korkeus):	2030 mm
Nettopaino:	459 kg

Vastuullisuus

Virrankulutus:	3.97 Amps
Kylmäaineen tyyppi:	R290
Kylmäaineen paino:	140 g

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.12