

Kylmähuoneet 243x243 -2+8°C Integroitu koneikko

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



102049 (CRR2424B16G)

kylmähuone 243x243 -2+8,
integroitu koneikko

Ominaisuuudet

- Erittäin lyhyt asennusaika. Asennuksessa ei tarvita jäähdytykseen liittyvää asiantuntemusta.
- Luistamaton lattia.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat; kaikki reunat on pyöristetty.
- Paneelin pikalukituksella varustettu järjestelmä takaa täydellisen kohdistuksen. Nämä uudet kiinnikkeet ovat erittäin kestävää komposiittimateriaalia ja takaavat komponenttien pitävyyden.
- Jos lattiasa, jolle kylmähuone asennetaan, on suurempia epätasaisuuksia kuin 1 cm, lattian pinta on tasoitettava.
- Uusi tyhjiöruiskutustekniikka lisää suorituskykyä ja korkeaa laatua.
- Ilmatiivis paneelin liitännä. Paneelien kaikki sivut on varustettu PVC-tiivisteellä, joka on vaahdotettu paikalleen varmistamaan ilmatiivis ja varma kiinnitys; muita tiivisteitä paneelien väliin ei tarvita.
- Osittain sisäänvedetty ovi säästää tilaa.
- Kahvassa on lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin, joka estää loukkuun jäämisen, jos ovi lukittu vahingossa ulkopuolelta.
- Kuumakaasusulatus ja sulatusveden haihdutus pienentävät kokonaisliitännätehoa, lyhentää sulatusaikaa ja estää kylmähuoneen lämpenemistä.
- Lämpötilan hallinta kosketuspaneelista
- Ohjauspaneelissa on valaistu ON/OFF-kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatusjakson näyttö ja lämpötilan sekä termostaatin hallinta digitaalisella näytöllä.
- Yksikkö on yhdistettävissä OnE Connectivity-palveluun ympärivuorokautista seuranta varten.
- Noudattaa eurooppalaisia turvallisuus- ja hygieniastandardeja ja on CE-merkitty.

Rakenne

- Paneelit on päällystetty sisältä ja ulkoa naarmuuntumattomalla galvanoidulla teräksellä, jossa on muovipinnoitus (PVC, 120 micron). Polyuretaanivahtoeristys, CFC- ja HCFC-vapaa.
- Kun huoneen ovi avataan, mikrokytkin katkaisee puhaltimen ja sytyttää automaattisesti sisävalon (optio mallissa 102411).

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin



HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Kylmähuoneet 243x243 -2+8°C Integroitu koneikko

ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.

- Oikealle saranoitu ovi saatavana vakiona (vasemmalle saranoitu pyynnöstä). Ovenssa on pyöristetyt kulmat. Epäkeskosaranat, ilmatiivis magneettieriste ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.

Lisävarusteet


- | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kylmähuoneen tiedonkeruulaite | PNC 102030 | ☐ |
| • Mikrokytkin oveen | PNC 102441 | ☐ |

Kylmähuoneet
243x243 -2+8°C Integroitu koneikko


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.11.01

Edestä

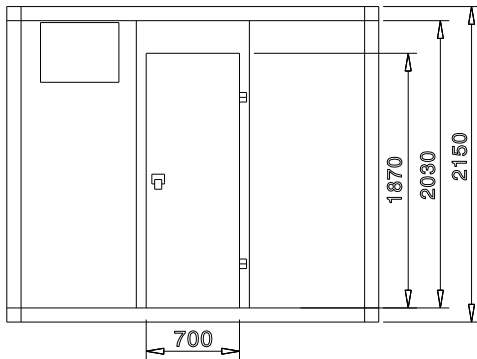

Sivulta

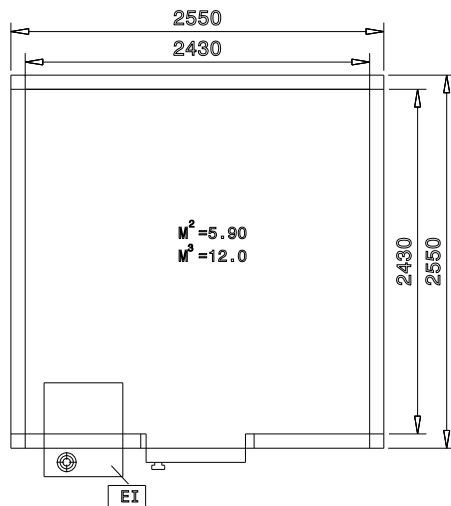

EI = Sähköliitäntä

Sähkö

Jännite:	220 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	1.62 kW
Kokonaisteho:	1.62 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	2550 mm
Ulkomitat, syvyys:	2550 mm
Ulkomitat, korkeus:	2150 mm
Sisämitat (leveys):	2430 mm
Sisämitat (syvyys):	2430 mm
Sisämitat (korkeus):	2030 mm
Nettopaino:	513 kg

Vastuullisuus

Virrankulutus:	4.62 Amps
Kylmäaineen tyyppi:	R290
Kylmäaineen paino:	120 g