



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kylmähuoneet Kylmähuone 243x283 -2+8°C, keskuskone

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



102068 (CRR2824SG16P)

KYLMÄHUONE  
243X283 -2+8,  
KESKUSKONE

### Ominaisuudet

- Luistamaton lattia.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat; kaikki reunat on pyöristetty.
- Paneelien pikalukituksella varustettu järjestelmä takaa täydellisen kohdistuksen. Nämä uudet kiinnikkeet ovat erittäin kestävää komposiittimateriaalia ja takaavat komponenttien pitävyyden.
- Jos lattiassa, jolle kylmähuone asennetaan, on suurempia epätasaisuuksia kuin 1 cm, lattian pinta on tasoitettava.
- Uusi tyhjiöruiskutustekniikka lisää suorituskykyä ja korkeaa laatua.
- Ilmatyivis paneelien liitännä. Paneelien kaikki sivut on varustettu PVC-tiivisteellä, joka on vaahdotettu paikalleen varmistamaan ilmatyivis ja varma kiinnitys; muita tiivisteitä paneelien väliin ei tarvita.
- Osittain sisäänvedetty ovi säästää tilaa.
- Kahvassa on lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin, joka estää loukkuun jäämisen, jos ovi lukittuu vahingossa ulkopuolelta.
- Lämpötilan hallinta kosketuspaneelista
- Ohjauspaneelissa on valaistu ON/OFF-kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatusjakson näyttö ja lämpötilan sekä termostaatin hallinta digitaalisella näytöllä.
- Yksikkö on yhdistettävissä OnE Connectivity-palveluun ympärivuorokautista seuranta varten.
- Noudattaa eurooppalaisia turvallisuus- ja hygieniastandardeja ja on CE-merkitty.
- Soveltuu käytettäväksi kriittisissä lämpöolosuhteissa (+43°C ympäristölämpötila). Kaikissa malleissa käytetään R452-kylmäainetta ja niissä on korkean/matalan lämpötilan hälytys.
- Helppo paneelien kokoaminen ja nopea huoneen asennus.
- Lämmityselementin kautta tapahtuva sulatus ja sulatusveden uudelleenhaihduttaminen lyhentävät sulatusaikaa ja rajoittavat kylmähuoneen lämpenemistä. Erillistä tyhjennysreikää ei tarvita.

### Rakenne

- Paneelit on päällystetty sisältä ja ulkoa naarmuuntumattomalla galvanoidulla teräksellä, jossa on muovipinnoitus (PVC, 120 micron). Polyuretaanivahtoeristys, CFC- ja HCFC-vapaa.
- Kun huoneen ovi avataan, mikrokytkin katkaisee puhaltimen ja sytyttää automaattisesti sisävalon (optio mallissa 102411).
- Erillinen jäähdytysyksikkö.

HYVÄKSYNTÄ:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Kylmähuoneet**  
**Kylmähuone 243x283 -2+8°C,**  
**keskuskone**

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

### Vastuullisuus



- Oikealle saranoitu ovi saatavana vakiona (vasemmalle saranoitu pyynnöstä). Ovessa on pyöristetyt kulmat. Epäkeskosaranat, ilmatiivis magneettieriste ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.

### Lisävarusteet


- |                                 |            |                          |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kylmähuoneen tiedonkeruulaite | PNC 102030 | <input type="checkbox"/> |
| • Mikrokytkin oveen             | PNC 102441 | <input type="checkbox"/> |

Kylmähuoneet  
Kylmähuone 243x283 -2+8°C, keskuskone


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.30

Edestä

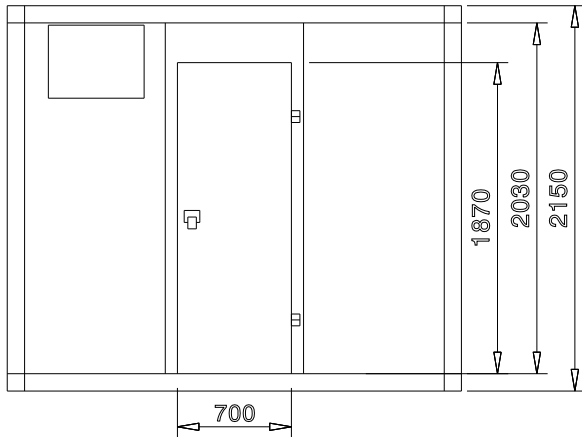


Sivulta

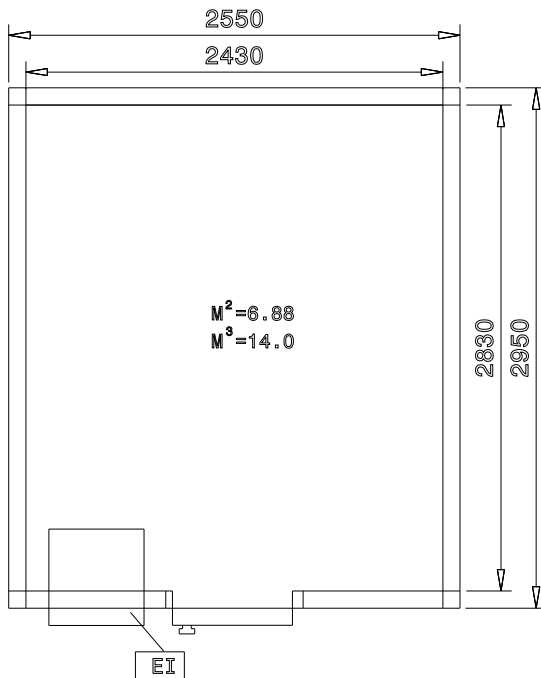

EI = Sähköliitäntä

Päältä

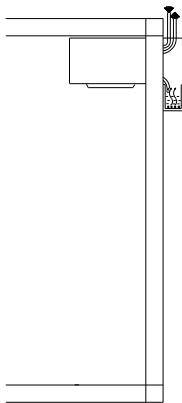**Sähkö**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Jännite:               | 220 V/1N ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 1.84 kW           |
| Kokonaisteho:          | 1.84 kW           |

**Avaintieto**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Ulkomitat, leveys:   | 2550 mm |
| Ulkomitat, syvyys:   | 2950 mm |
| Ulkomitat, korkeus:  | 2150 mm |
| Sisämitat (leveys):  | 2430 mm |
| Sisämitat (syvyys):  | 2830 mm |
| Sisämitat (korkeus): | 2030 mm |
| Nettopaino:          | 561 kg  |

**[NOT TRANSLATED]**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Liitännän tyyppi: | Cable-RS485 |
| Protokolla:       | Modbus      |

**Vastuullisuus**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Virrankulutus:      | 6.78 Amps |
| Kylmäaineen tyyppi: | R452A     |
| Kylmäaineen paino:  | 1100 g    |