

Kylmähuoneet 163x243 -18-20°C integroitu koneikko


KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

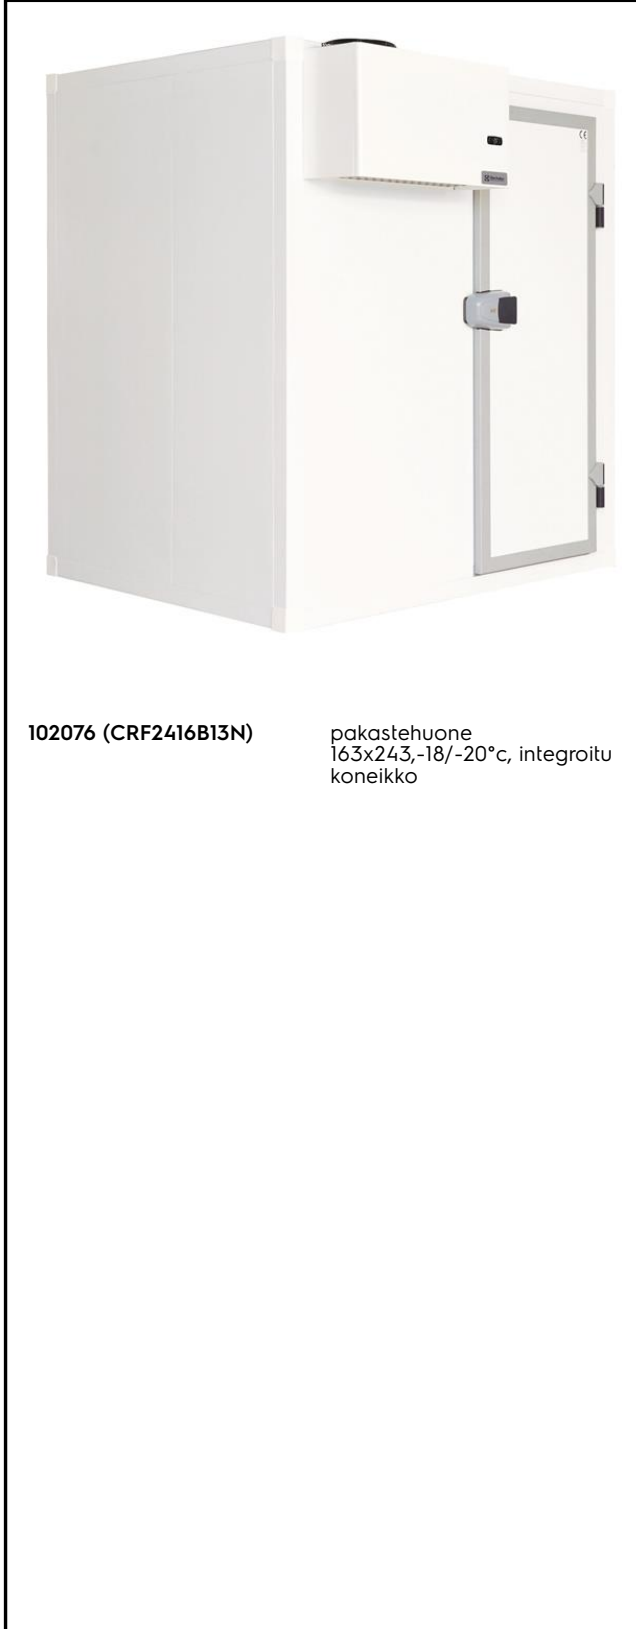

102076 (CRF2416B13N)

pakastehuone
163x243,-18/-20°C, integroitu
koneikko

Ominaisuudet

- Luistamaton lattia.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat; kaikki reunat on pyöristetty.
- Paneelin pikalukituksella varustettu järjestelmä takaa täydellisen kohdistuksen. Nämä uudet kiinnikkeet ovat erittäin kestävää komposiittimateriaalia ja takaavat komponenttien pitävyyden.
- Jos lattiasa, jolle kylmähuone asennetaan, on suurempia epätasaisuuksia kuin 1 cm, lattian pinta on tasoitettava.
- Uusi tyhjiöruiskutustekniikka lisää suorituskykyä ja korkeaa laatua.
- Ilmatyiviä paneelien liitännä. Paneelien kaikki sivut on varustettu PVC-tiivisteellä, joka on vaahdotettu paikalleen varmistamaan ilmatyiviä ja varma kiinnitys; muita tiivisteitä paneelien väliin ei tarvita.
- Osittain sisäänvedetty ovi säästää tilaa.
- Kahvassa on lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin, joka estää loukkuun jäämisen, jos ovi lukittu vahingossa ulkopuolelta.
- Varustettu sisävalolla (suojaluokka IP54), joka on asennettu kylmäyksikköpaneeliin.
- Lämpötilan hallinta kosketuspaneelista
- Ohjauspaneelissa on valaistu ON/OFF-kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatusjakson näyttö ja lämpötilan sekä termostaatin hallinta digitaalisella näytöllä.
- Yksikkö on yhdistettävissä OnE Connectivity-palveluun ympärivuorokautista seuranta varten.
- Yhteysvalmis keittölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)
- Noudattaa eurooppalaisia turvallisuus- ja hygieniastandardeja ja on CE-merkitty.
- Erittäin lyhyt asennusaika. Asennuksessa ei tarvita jäähdytykseen liittyvää asiantuntemusta.
- Kuumakaasusulatus ja sulatusveden haihdutus pienentävät kokonaisliitännätehoa, lyhentää sulatusaikaa ja estää kylmähuoneen lämpenemistä.

Rakenne

- Paneelit on päällystetty sisältä ja ulkoa naarmuuntumattomalla galvanoidulla teräksellä, jossa on muovipinnoitus (PVC, 120 micron). Polyuretaanivaahtoeristys, CFC- ja HCFC-vapaa.
- Kun huoneen ovi avataan, mikrokytkin katkaisee puhaltimen ja sytyttää automaattisesti sisävalon (optio mallissa 102411).

Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella,



HYVÄKSYNTÄ: _____


joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.

- Oikealle sarakoitu ovi saatavana vakiona (vasemmalle sarakoitu pyynnöstä). Ovenssa on pyöristetyt kulmat. Epäkeskosarajat, ilmatiivis magneettieriste ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.


Lisävarusteet

- Muoviverho 65 cm oveen PNC 102027
- Kylmähuoneen tiedonkeruulaite PNC 102030
- Mikrokytkin oveen PNC 102441

Edestä

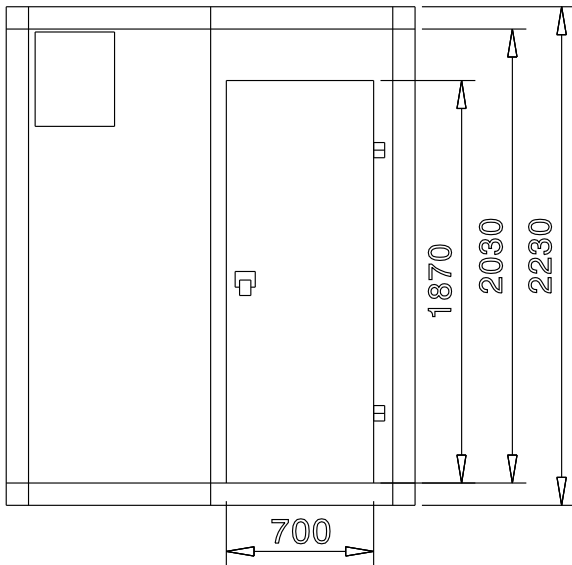

Sivulta

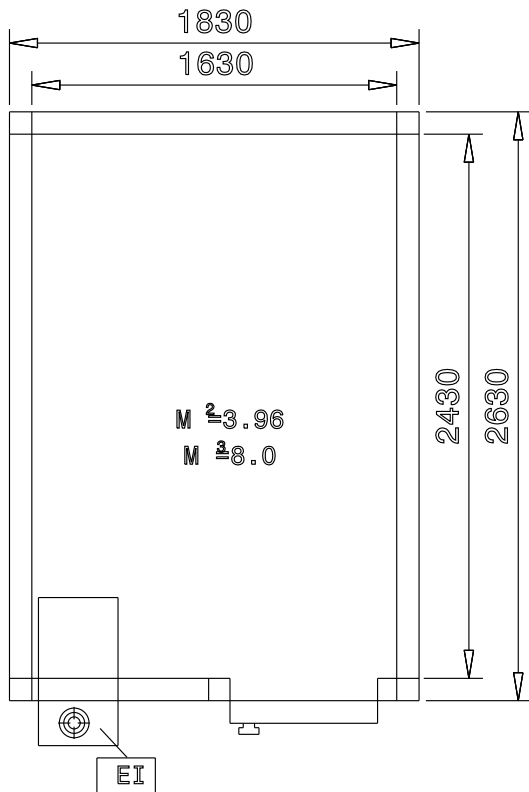

EI = Sähköliitäntä

Sähkö**Jännite:**

102076 (CRF2416B13N) 220 V/1N ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi: 1.7 kW**Kokonaisteho:** 1.7 kW**Avaintieto****Ulkomitat, leveys:** 1830 mm**Ulkomitat, syvyys:** 2630 mm**Ulkomitat, korkeus:** 2230 mm**Sisämitat (leveys):** 1630 mm**Sisämitat (syvyys):** 2430 mm**Sisämitat (korkeus):** 2030 mm**Nettopaino:** 484.5 kg**[NOT TRANSLATED]****Liitännän tyyppi:** Cable-RS485**Protokolla:** Carel;Modbus**Vastuullisuus****Virrankulutus:** 4 Amps**Kylmäaineen tyyppi:** R290