



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Kylmähuoneet**  
**283x163 -18-20°C Integroitu**  
**koneikko**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**102088 (CRF1628B20N)**

pakastehuone  
283x163,-18/-20°C, integroitu  
koneikko

## Ominaisuuudet

- Luistamaton lattia.
- Pyöristetyt sisä- ja ulkokulmat; kaikki reunat on pyöristetty.
- Paneelien pikalukituksella varustettu järjestelmä takaa täydellisen kohdistuksen. Nämä uudet kiinnikkeet ovat erittäin kestävää komposiittimateriaalia ja takaavat komponenttien pitävyyden.
- Jos lattiasa, jolle kylmähuone asennetaan, on suurempia epätasaisuuksia kuin 1 cm, lattian pinta on tasoitettava.
- Uusi tyhjiöruiskutustekniikka lisää suorituskykyä ja korkeaa laatua.
- Ilmatyivis paneelien liitännä. Paneelien kaikki sivut on varustettu PVC-tiivisteellä, joka on vaahdotettu paikalleen varmistamaan ilmatyivis ja varma kiinnitys; muita tiivisteitä paneelien väliin ei tarvita.
- Osittain sisäänvedetty ovi säästää tilaa.
- Kahvassa on lukko ja sisäpuolella turvalaukaisin, joka estää loukkuun jäämisen, jos ovi lukittu vahingossa ulkopuolelta.
- Lämpötilan hallinta kosketuspaneelista
- Ohjauspaneelissa on valaistu ON/OFF-kytkin, sisävalokytkin, kylmähuoneen toimintonäyttö, sulatusjakson näyttö ja lämpötilan sekä termostaatin hallinta digitaalisella näytöllä.
- Yksikkö on yhdistettävissä OnE Connectivity-palveluun ympärivuorokautista seuranta varten.
- Noudattaa eurooppalaisia turvallisuus- ja hygieniastandardeja ja on CE-merkitty.
- Erittäin lyhyt asennusaika. Asennuksessa ei tarvita jäähdytykseen liittyvää asiantuntemusta.
- Kuumakaasusulatus ja sulatusveden haihdutus pienentävät kokonaisliitännätehoa, lyhentää sulatusaika ja estää kylmähuoneen lämpenemistä.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)



## Rakenne

- Paneelit on päällystetty sisältä ja ulkoa naarmuuntumattomalla galvanoidulla teräksellä, jossa on muovipinnoitus (PVC, 120 micron). Polyuretaanivaahtoeristys, CFC- ja HCFC-vapaa.
- Kun huoneen ovi avataan, mikrokytkin katkaisee puhaltimen ja sytyttää automaattisesti sisävalon (optio mallissa 102411).

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

## Vastuullisuus



- Oikealle saranoitu ovi saatavana vakiona (vasemmalle saranoitu pyynnöstä). Ovesa on pyöristetyt kulmat. Epäkeskosaranat, ilmatiivis magneettieriste ja hyvä eristys pienentävät energia- ja käyttökustannuksia.
- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.

## Lisävarusteet


- |                                 |            |                          |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kylmähuoneen tiedonkeruulaite | PNC 102030 | <input type="checkbox"/> |
| • Mikrokytkin oveen             | PNC 102441 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kylmähuoneet 283x163 -18-20°C Integroitu koneikko

Edestä

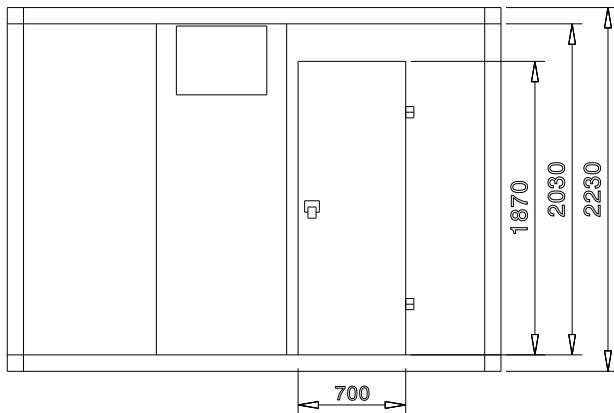

Sivulta

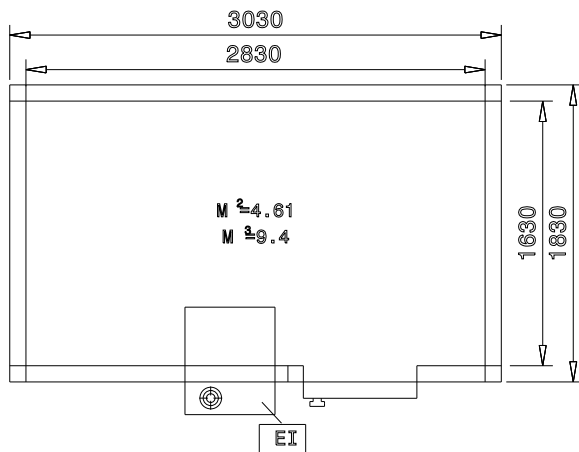

EI = Sähköliitäntä

### Sähkö

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Jännite:               | 220 V/1N ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 1.96 kW           |
| Kokonaisteho:          | 1.96 kW           |

### Avaintieto

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ulkomitat, leveys:   | 3030 mm  |
| Ulkomitat, syvyys:   | 1830 mm  |
| Ulkomitat, korkeus:  | 2230 mm  |
| Sisämitat (leveys):  | 2830 mm  |
| Sisämitat (syvyys):  | 1630 mm  |
| Sisämitat (korkeus): | 2030 mm  |
| Nettopaino:          | 540.6 kg |

### Vastuullisuus

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Virrankulutus:      | 4.56 Amps |
| Kylmäaineen tyyppi: | R290      |
| Kylmäaineen paino:  | 140 g     |



Kylmähuoneet  
283x163 -18-20°C Integroitu koneikko

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07