

## Ravintolalaitteet

### 200 mm - Rasvakeitin 9L, 1 allas, öljypumppu

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**285562 (EXFRPB1BWQ)**

9 litran rasvakeitin yhdellä altaalla, öljypumpulla ja yhdellä korilla

**285564 (EXFREB1BWQ)**

9 litran rasvakeitin yhdellä altaalla, öljypumpulla ja yhdellä korilla - 400V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kompakti rasvakeitin 9 L altaalla. Toimitukseen sisältyy vakiona yksi kori. Laitteessa on integroitu RST öljysuodatin sekä öljypumppu. Rakente on ruostumatonta terästä ja vastukset ovat kallistettavissa neljän eri asentoon puhdistusta helpottaen. Käyttöasetukset sijaitsevat hygieenisesti oven takana. Paneelissa merkkivalot eri toiminnoille.

### Ominaisuudet

- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Suojaluokka IP24
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumentumissuojatermostaatti.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Öljy tyhjenee hanan kautta altaan alle sijaitsevaan tyhjennysäiliöön.
- Toimitukseen kuuluu vakiona kori ja kaapin oikeakätinen ovi.
- Syvävedetty allas
- Korkeatehoiset lämmitysvastukset ovat kallistettavat ja näin helposti puhdistettavissa
- Integroitu öljyn RST suodatin
- Öljypumpun ajastin hetkelliseen suodatukseen on asetettavissa aina viiteen minuuttiin asti
- Hallintakytkimet sijaitsevat oven takana
- Yksikkö toimitetaan vakiona 50 mm RST jaloilla
- Neljä eri valoa näyttämään laitteen tilan. Nämä ovat, että laitteessa on jännite, vastukset ovat "eco" tilassa, vastukset ovat päällä ja ylikuumentumissuojan ilmoitus.

### Rakenne


- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Yksikkö on 60 cm syvä, jolloin saadaan korkeinta tehokkuutta pienessä tilassa.
- Yksikkö on suunniteltu asennettavaksi omaksi yksiköksi. Sivu- ja takaosat sekä pohja ovat suljetut.
- Kannatin / tuki toimitetaan vakiona, jolla laite saadaan kiinni seinään.
- Säilytystilaa oven sisäpuolella
- V muotoinen allas on valmistettu kahdesta osasta, jotka on saumattomasti laserhitsattu yhteen. (ainoastaan 285564)

### Vastuullisuus


- Eco toiminto kytkee laitteen stand by tilaan, jolla säästetään energiaa. Nopea lämmön palautuminen, jopa alle minuutissa.
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


Edestä

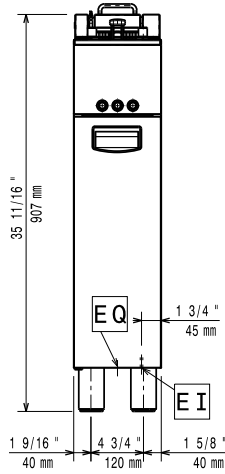

Sivulta

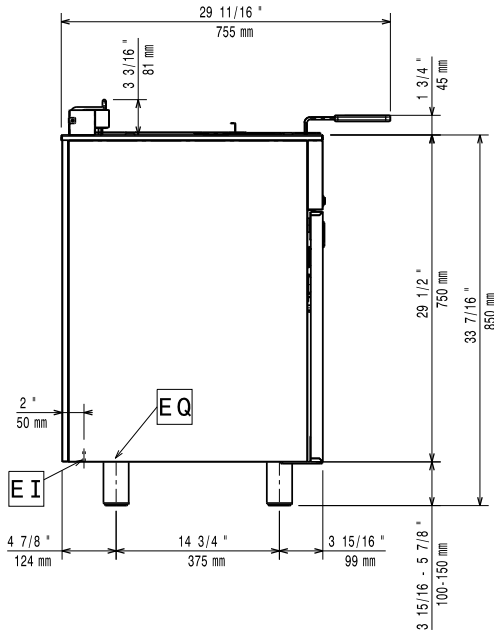
 EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiali ruuvi

Päältä

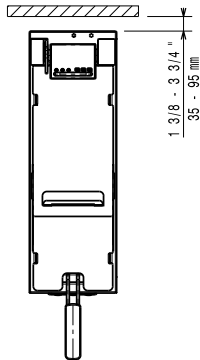

#### Sähkö

Jännite:

285562 (EXFRPB1BWQ) 240 V/1 ph/50/60 Hz

285564 (EXFREB1BWQ) 415 V/3N ph/50/60 Hz

Kokonaisteho:

7.4 kW

#### Avaintieto

Altaiden lukumäärä:

1

Altaan hyötytilavuus (leveys):

170 mm

Altaan hyötytilavuus (korkeus):

330 mm

Altaan hyötytilavuus (syvyys):

500 mm

Altaan tilavuus:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Termostaatin säätöalue:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Ulkomitat, leveys:

200 mm

Ulkomitat, syvyys:

600 mm

Ulkomitat, korkeus:

930 mm

Nettopaino:

35 kg

#### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kori 9 L rasvakeitin PNC 206390
- 1 kpl Öljynkeräyssuodatin, RST PNC 206393

#### Lisävarusteet

- Kori 9 L rasvakeitin PNC 206390
- Yhdistämislista 9 L rasvakeittimiin PNC 206391
- Öljynkeräyssuodatin, tekstiili PNC 206392
- Öljynkeräyssuodatin, RST PNC 206393
- Rei'itetty levy kalalle, 9 L rasvakeitin PNC 206394
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 2 rinnakkain PNC 206438
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 3 rinnakkain PNC 206439
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 4 rinnakkain PNC 206440
- RST öljysuodatin 9 L rasvakeittimet PNC 206443