

Ravintolalaitteet

200 mm - Rasvakeitin 9L, 1 allas, öljypumppu

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


285562 (EXFRPB1BWQ)

 9 litran rasvakeitin yhdellä
 altaalla, öljypumpulla ja
 yhdellä korilla

285564 (EXFREB1BWQ)

 9 litran rasvakeitin yhdellä
 altaalla, öljypumpulla ja
 yhdellä korilla - 400V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kompakti rasvakeitin 9 L altaalla. Toimitukseen sisältyy vakiona yksi kori. Laitteessa on integroitu RST öljynsuodatin sekä öljypumppu. Rakenne ruostumatonta terästä ja vastukset ovat kallistettavissa neljään eri asentoon puhdistusta helpottaen. Käyttösäätimet sijaitsevat hygieenisesti oven takana. Paneelissa merkivalot eri toiminnoille.

Ominaisuudet

- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Suojaluokka IP24
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumenemissuojatermostaatti.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Öljy tyhjentyy hanan kautta altaan alle sijaitsevaan tyhjennyssäiliöön.
- Toimitukseen kuuluu vakiona kori ja kaapin oikeakätinen ovi.
- Syvävedetty allas
- Korkeatehoiset lämmitysvastukset ovat kallistettavat ja näin helposti puhdistettavissa
- Integroitu öljyn RST suodatin
- Öljypumpun ajastin hetkelliseen suodatukseen on asetettavissa aina viiteen minuuttiin asti
- Hallintakytkimet sijaitsevat oven takana
- Yksikkö toimitetaan vakiona 50 mm RST jaloilla
- Neljä eri valoa näyttämään laitteen tilan. Nämä ovat, että laitteessa on jännite, vastukset ovat "eco" tilassa, vastukset ovat päällä ja ylikuumenemissuojan ilmoitus.

Rakenne

- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Yksikkö on 60 cm syvä, jolloin saadaan korkeinta tehokkuutta pienessä tilassa.
- Yksikkö on suunniteltu asennettavaksi omaksi yksiköksi. Sivu- ja takaosat sekä pohja ovat suljetut.
- Kannatin / tuki toimitetaan vakiona, jolla laite saadaan kiinni seinään.
- Säilytystilaa oven sisäpuolella
- V muotoinen allas on valmistettu kahdesta osasta, jotka on saumattomasti laserhitsattu yhteen. (ainoastaan 285564)


Vastuullisuus

- Eco toiminto kytkee laitteen stand by tilaan, jolla säästetään energiaa. Nopea lämmön palautuminen, jopa alle minuutissa.
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.




HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

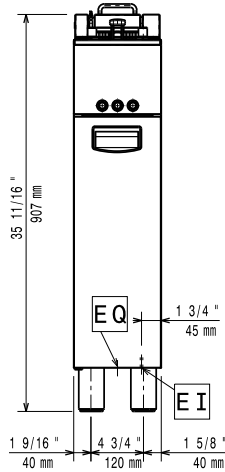


Sivulta

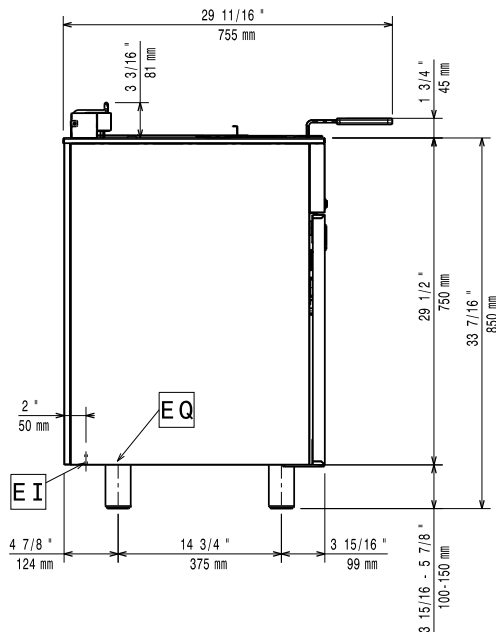

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

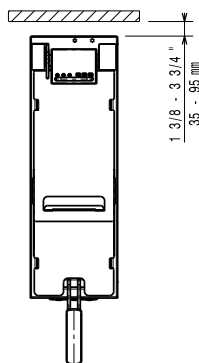

Sähkö

Jännite:

285562 (EXFRPB1BWQ)	240 V/1 ph/50/60 Hz
285564 (EXFREB1BWQ)	415 V/3N ph/50/60 Hz

Kokonaisteho:

7.4 kW

Avaintieto

Altaiden lukumäärä:	1
Altaan hyötytilavuus (leveys):	170 mm
Altaan hyötytilavuus (korkeus):	330 mm
Altaan hyötytilavuus (syvyys):	500 mm
Altaan tilavuus:	7 lt MIN; 9 lt MAX
Termostaatin säätöalue:	90 °C MIN; 185 °C MAX
Ulkomitat, leveys:	200 mm
Ulkomitat, syvyys:	600 mm
Ulkomitat, korkeus:	930 mm
Nettopaino:	35 kg

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kori 9 L rasvakeitin PNC 206390
- 1 kpl Öljynkeräyssuodatin, RST PNC 206393

Lisävarusteet

- Kori 9 L rasvakeitin PNC 206390 ☐
- Yhdistämislista 9 L rasvakeittimiin PNC 206391 ☐
- Öljynkeräyssuodatin, tekstiili PNC 206392 ☐
- Öljynkeräyssuodatin, RST PNC 206393 ☐
- Rei'itetty levy kalalle, 9 L rasvakeitin PNC 206394 ☐
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 2 rinnakkain PNC 206438 ☐
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 3 rinnakkain PNC 206439 ☐
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 4 rinnakkain PNC 206440 ☐
- RST öljysuodatin 9 L rasvakeittimet PNC 206443 ☐