

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 5GN1/1

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



217801 (ECOE61B3A32)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE
 PREMIUM - 5 GN 1/1, P85

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine Premium yhdistelmäuuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovella. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta. OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteusprosentin, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästää veden- ja energiankulutuksessa.

Ominaisuudet

- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- Kiertoilmajakso (25–300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Yhdistelmäpaisto (25–300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25–99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101–130 °C).
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä ja integroidulla höyrykehittimen kalkinpoistolla.
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Uunissa on esiasetettu ohjelma uudelleen kuumennusta varten.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300–1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.

Rakenne

- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä suojaa korroosiolta.
- Ovessa kolminkertainen lämpölasia kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.

HYVÄKSYNTÄ:

- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikainen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkauksen valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toimintoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| Osmootinen puhdistussuodatin | PNC 864388 | ☐ |
| Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | ☐ |
| Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö | PNC 920005 | ☐ |
| Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 | PNC 922003 | ☐ |
| 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | ☐ |
| Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |
| Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | ☐ |
| Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | ☐ |
| Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | ☐ |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| Kaksoisavaus uunin oveen | PNC 922265 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| Rasvankeräysastia 100 mm | PNC 922321 | ☐ |
| Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin | PNC 922324 | ☐ |
| Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| 4 pitkää varrasta | PNC 922327 | ☐ |
| Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | ☐ |
| Monitoimikoukku | PNC 922348 | ☐ |
| 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922351 | ☐ |
| Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa | PNC 922382 | ☐ |
| Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | ☐ |
| USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | ☐ |
| IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | ☐ |
| Reiitin WiFi ja LAN | PNC 922435 | ☐ |
| Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 mm | PNC 922600 | ☐ |
| Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 mm | PNC 922606 | ☐ |
| Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922607 | ☐ |
| Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922610 | ☐ |
| Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922612 | ☐ |
| Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922614 | ☐ |
| Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm | PNC 922615 | ☐ |
| Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja | PNC 922618 | ☐ |
| Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm | PNC 922620 | ☐ |
| Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojähdytyskaappi | PNC 922626 | ☐ |
| Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä | PNC 922630 | ☐ |
| Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla | PNC 922632 | ☐ |
| Korokejalusta pyörillä 2x6 GN 1/1 uunit - h=250mm | PNC 922635 | ☐ |
| Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922636 | ☐ |
| Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm | PNC 922637 | ☐ |
| Seinätuot 6 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle | PNC 922643 | ☐ |
| Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm | PNC 922651 | ☐ |
| Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen | PNC 922652 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 5GN1/1

- Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa PNC 922653 ☐
- Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm PNC 922655 ☐
- Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 7&15 kg tehöjähdytys/pakastuskaapin päälle PNC 922657 ☐
- Lämpösuojaus torniuunit 6+6 GN 1/1 PNC 922660 ☐
- Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 1/1 PNC 922661 ☐
- Lämpösuojaus 6 GN 1/1 uunit PNC 922662 ☐
- Asennussarja Skyline 6 GN 1/1 uuni AOS 6 GN 1/1 uunin päälle PNC 922679 ☐
- Monitoimijohteikko 6 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille PNC 922684 ☐
- Asennussarja uunin asentamiseksi seinään PNC 922687 ☐
- Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit PNC 922690 ☐
- 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm PNC 922693 ☐
- Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan PNC 922699 ☐
- Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm PNC 922702 ☐
- Pyörät torniuuneille PNC 922704 ☐
- Verkkokuviollinen grilliritilä PNC 922713 ☐
- Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet PNC 922714 ☐
- Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit PNC 922718 ☐
- Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit PNC 922722 ☐
- kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit PNC 922723 ☐
- kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit PNC 922727 ☐
- Huuva puhalltimella 6&10 GN 1/1 uunit PNC 922728 ☐
- Huuva puhalltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit PNC 922732 ☐
- Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit PNC 922733 ☐
- Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit PNC 922737 ☐
- 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm PNC 922745 ☐
- Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm PNC 922746 ☐
- Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm PNC 922747 ☐
- Vaunu rasvankeräyssarjalle PNC 922752 ☐
- Paineenalentaja tulovedelle PNC 922773 ☐
- Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit PNC 922774 ☐
- Kondensaation jatkoputki, 370mm PNC 922776 ☐
- GN - astia 1/1-20, non-stick PNC 925000 ☐
- GN - astia 1/1-40, non-stick PNC 925001 ☐
- GN - astia 1/1-60, non-stick PNC 925002 ☐
- Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen PNC 925003 ☐
- Grilliritilä GN 1/1, non-stick PNC 925004 ☐
- Kanamunapelti GN 1/1, non-stick PNC 925005 ☐
- Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick PNC 925006 ☐
- Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille PNC 925007 ☐
- Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa PNC 925008 ☐

- ☐ • GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick PNC 925009 ☐
- ☐ • GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick PNC 925010 ☐
- ☐ • GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick PNC 925011 ☐

Suosittelavat puhdistusaineet

- ☐ • C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia PNC OS2394 ☐
- ☐ • C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia PNC OS2395 ☐




SkyLine Premium
Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 5GN1/1


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.03.19

Edestä

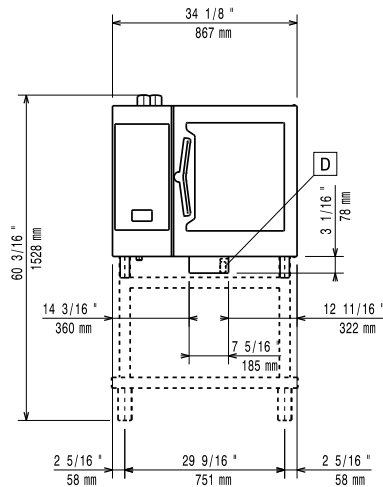


Sivulta

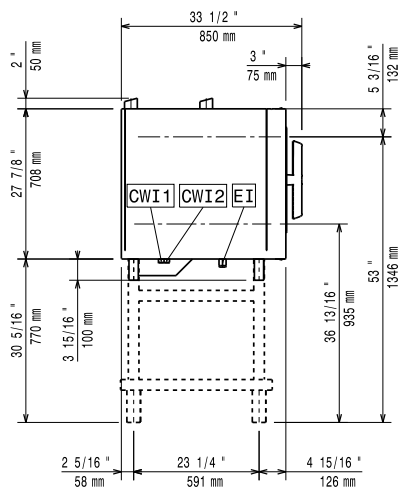

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

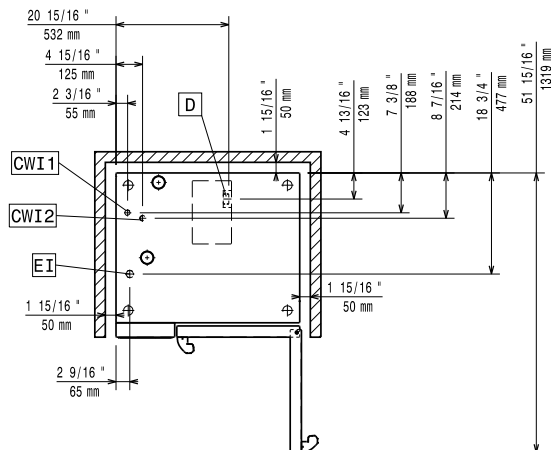

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	11.8 kW
Liitäntäteho, vakio:	11.1 kW

Vesi

Vedenkulutus (min/max) L/tunti:	10.5/16.4
Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar
Kloridit:	<85 ppm
Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm
Poisto "D":	50mm

Kapasiteetti

GN:	5 (GN 1/1)
Max. Kapasiteetti:	30 kg

Avaintieto

Oven saranat:	Oikealla
Ulkomitat, leveys:	867 mm
Ulkomitat, syvyys:	775 mm
Ulkomitat, korkeus:	808 mm
Ulkomitat, paino	134 kg
Nettopaino:	117 kg
Kuljetuspaino:	134 kg
Kuljetustilavuus:	0.89 m ³

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---