

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 6GN1/1, vasenkätinen ovi

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



217835 (ECO61B3A3L)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE
 PREMIUM - 6 GN 1/1, P67 -
 VASENKÄTINEN OVI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine Premium yhdistelmäuuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovella. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihetta. OptiFlow-ilmankieronjärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteusprosentin, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästää veden- ja energiankulutuksessa.

Ominaisuudet

- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- Kiertoilmajakso (25–300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Optimoitu puhdistusykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Yhdistelmäpaisto (25–300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25–99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101–130 °C).
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä ja integroidulla höyrykehittimen kalkinpoistolla.
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Uunissa on esiasetettu ohjelma uudelleenkuunnusta varten.
- Ohjelmavaihto: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihetta.
- OptiFlow-ilmankieronjärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300–1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöä pidettäväksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.

Rakenne

- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä suojaa korroosiolta.
- Ovessa kolminkertainen lämpölasia kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.

HYVÄKSYNTÄ: _____

- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkauksen valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toiminoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- Energy Star 2.0 -sertifioitu tuote.


Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksoisavaus uunin oveen | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia 100 mm | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 pitkää varrasta | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia 40 mm | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikoukku | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalta (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 jalkaa 6 ja 10 GN uuneille, 100 mm - Marine | PNC 922394 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • Reititin WiFi ja LAN | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla - 250mm | PNC 922436 | <input type="checkbox"/> |
| • Höyryoptimoija | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja avojalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumeکانismi tyhjennykseen) | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki) | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja torniuunille 6 GN 1/1 - 2/1 korokejalustalla | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 mm | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 mm | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelutarja | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |

• Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi	PNC 922626	<input type="checkbox"/>	• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	<input type="checkbox"/>
• Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä	PNC 922630	<input type="checkbox"/>	• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla	PNC 922632	<input type="checkbox"/>	• Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit	PNC 922774	<input type="checkbox"/>
• Korokejalusta pyörillä 2x6 GN 1/1 uunit - h=250mm	PNC 922635	<input type="checkbox"/>	• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922636	<input type="checkbox"/>	• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	<input type="checkbox"/>
• Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922637	<input type="checkbox"/>	• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Seinätuet 6 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle	PNC 922643	<input type="checkbox"/>	• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm	PNC 922651	<input type="checkbox"/>	• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen	PNC 922652	<input type="checkbox"/>	• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa	PNC 922653	<input type="checkbox"/>	• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm	PNC 922655	<input type="checkbox"/>	• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 7&15 kg tehojäähdytys/pakastuskaapin päälle	PNC 922657	<input type="checkbox"/>	• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	<input type="checkbox"/>
• Lämpösuojus torniuunit 6+6 GN 1/1	PNC 922660	<input type="checkbox"/>	• Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 1/1	PNC 922661	<input type="checkbox"/>	• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	<input type="checkbox"/>
• Lämpösuojus 6 GN 1/1 uunit	PNC 922662	<input type="checkbox"/>	• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• Asennussarja Skyline 6 GN 1/1 uuni AOS 6 GN 1/1 uunin päälle	PNC 922679	<input type="checkbox"/>	• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Monitoimijohteikko 6 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille	PNC 922684	<input type="checkbox"/>	• GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925012	<input type="checkbox"/>
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	<input type="checkbox"/>	• GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925013	<input type="checkbox"/>
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922690	<input type="checkbox"/>	• GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925014	<input type="checkbox"/>
• 4 säätäjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	<input type="checkbox"/>			
• Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan	PNC 922699	<input type="checkbox"/>	Suosittelavat puhdistusaineet		
• Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm	PNC 922702	<input type="checkbox"/>	• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC 0S2394	<input type="checkbox"/>
• Pyörät torniuuneille	PNC 922704	<input type="checkbox"/>	• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC 0S2395	<input type="checkbox"/>
• Verkkokuviollinen grilliritilä	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922718	<input type="checkbox"/>			
• Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922722	<input type="checkbox"/>			
• kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit	PNC 922723	<input type="checkbox"/>			
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922727	<input type="checkbox"/>			
• Huuva puhaltimella 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922728	<input type="checkbox"/>			
• Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit	PNC 922732	<input type="checkbox"/>			
• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922733	<input type="checkbox"/>			
• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922737	<input type="checkbox"/>			
• 4 korkeaa säätäjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>			
• Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään	PNC 922751	<input type="checkbox"/>			

Edestä

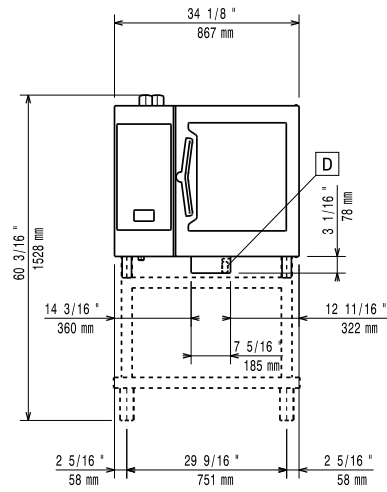


Sivulta

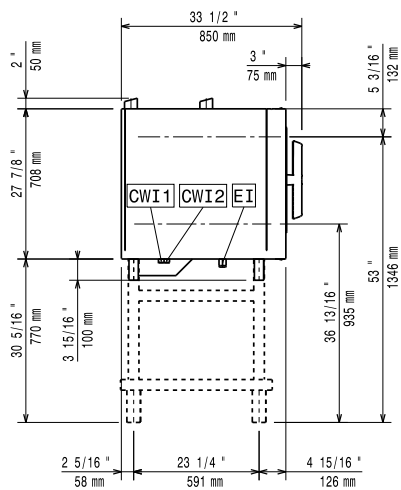

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo EI = Sähköliitäntä
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki

Päältä

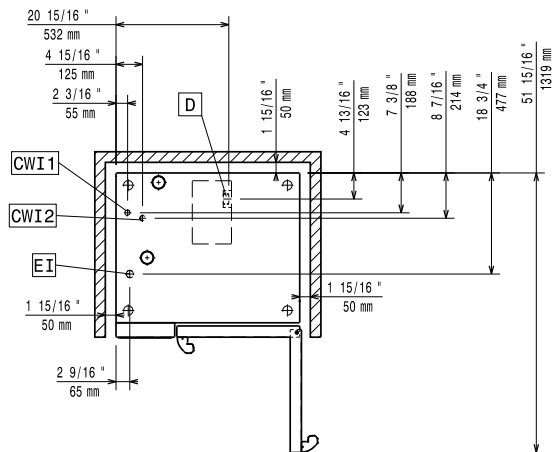

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	11.8 kW
Liitäntäteho, vakio:	11.1 kW

Vesi

Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar
Kloridit:	<85 ppm
Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm
Poisto "D":	50mm

Kapasiteetti

GN:	6 (GN 1/1)
Max. Kapasiteetti:	30 kg

Avaintieto

Oven saranat:	Vasemmalla
Ulkomitat, leveys:	867 mm
Ulkomitat, syvyys:	775 mm
Ulkomitat, korkeus:	808 mm
Ulkomitat, paino	131 kg
Nettopaino:	114 kg
Kuljetuspaino:	131 kg
Kuljetustilavuus:	0.89 m ³