

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 6GN1/1, vasenkätinen ovi

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



217835 (ECO61B3A3L)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE
 PREMIUM - 6 GN 1/1, P67 -
 VASENKÄTINEN OVI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine Premium yhdistelmäuuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpötilalla varustetulla ovella. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta. OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteusprosentin, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästää veden- ja energiankulutuksessa.

Ominaisuudet

- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- Kiertoilmajakso (25–300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Optimoitu puhdistus sykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Yhdistelmäpaisto (25–300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25–99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101–130 °C).
- <p>SkyClean. Puhdistusjärjestelmä sisältää neljä pesuohjelmaa sekä yhden huuhteluohjelman. Kutakin pesuohjelmaa voidaan mukauttaa Eco-vaihtoehtojen avulla, jolloin käyttöparametrit voidaan sovittaa tarpeen mukaan. Käytettävissä olevien vaihtoehtoyhdistelmien ansiosta järjestelmä tarjoaa jopa 32 erilaista asetuskokonaisuutta ja pesuohjelmaa.</p>
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Uunissa on esiasetettu ohjelma uudelleen kuumennusta varten.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300–1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.

Rakenne

- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä

HYVÄKSYNTÄ:

suoja korroosiolta.

- Ovesa kolminkertainen lämpölasi kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toiminnoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- Energy Star 2.0 -sertifioitu tuote.


Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin | PNC 864388 | ☐ |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | ☐ |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö | PNC 920005 | ☐ |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 | PNC 922003 | ☐ |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | ☐ |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | ☐ |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| • RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| • Kaksoisavaus uunin oveen | PNC 922265 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Rasvankeräysastia 100 mm | PNC 922321 | ☐ |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin | PNC 922324 | ☐ |
| • Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 pitkää varrasta | PNC 922327 | ☐ |
| • Rasvankeräysastia 40 mm | PNC 922329 | ☐ |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | ☐ |
| • Monitoimikoukku | PNC 922348 | ☐ |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922351 | ☐ |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| • GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa | PNC 922382 | ☐ |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | ☐ |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | ☐ |
| • 4 jalkaa 6 ja 10 GN uuneille, 100 mm - Marine | PNC 922394 | ☐ |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | ☐ |
| • Reititin WiFi ja LAN | PNC 922435 | ☐ |
| • Korocejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla - 250mm | PNC 922436 | ☐ |
| • Höyrynoptimoija | PNC 922440 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja avojalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumeکانismi tyhjennykseen) | PNC 922451 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki) | PNC 922452 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja torniuunille 6 GN 1/1 - 2/1 korocejalustalla | PNC 922453 | ☐ |
| • Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 mm | PNC 922600 | ☐ |
| • Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 mm | PNC 922606 | ☐ |
| • Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922607 | ☐ |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922610 | ☐ |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922612 | ☐ |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922614 | ☐ |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm | PNC 922615 | ☐ |

• Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja	PNC 922618	☐	• Kaksipuoleinen ritilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	☐
• Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm	PNC 922620	☐	• Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään	PNC 922751	☐
• Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi	PNC 922626	☐	• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	☐
• Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä	PNC 922630	☐	• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	☐
• Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla	PNC 922632	☐	• Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit	PNC 922774	☐
• Korokejalusta pyörillä 2x6 GN 1/1 uunit - h=250mm	PNC 922635	☐	• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	☐
• Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922636	☐	• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	☐
• Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922637	☐	• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	☐
• Seinätuet 6 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle	PNC 922643	☐	• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	☐
• Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm	PNC 922651	☐	• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	☐
• Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen	PNC 922652	☐	• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	☐
• Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa	PNC 922653	☐	• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	☐
• Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm	PNC 922655	☐	• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	☐
• Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 7&15 kg tehojäähdytys/pakastuskaapin päälle	PNC 922657	☐	• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	☐
• Lämpösuojus torniuunit 6+6 GN 1/1	PNC 922660	☐	• Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	☐
• Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 1/1	PNC 922661	☐	• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	☐
• Lämpösuojus 6 GN 1/1 uunit	PNC 922662	☐	• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	☐
• Asennussarja Skyline 6 GN 1/1 uuni AOS 6 GN 1/1 uunin päälle	PNC 922679	☐	• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	☐
• Monitoimijohteikko 6 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille	PNC 922684	☐	• GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925012	☐
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	☐	• GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925013	☐
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922690	☐	• GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925014	☐
• 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	☐	Suosittelavat puhdistusaineet		
• Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan	PNC 922699	☐	• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC 0S2394	☐
• Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm	PNC 922702	☐	• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC 0S2395	☐
• Pyörät torniuuneille	PNC 922704	☐			
• Verkkokuviollinen grilliritilä	PNC 922713	☐			
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	☐			
• Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922718	☐			
• Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922722	☐			
• kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit	PNC 922723	☐			
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922727	☐			
• Huuva puhalltimella 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922728	☐			
• Huuva puhalltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit	PNC 922732	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922733	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922737	☐			
• 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	☐			
• Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	☐			

Edestä

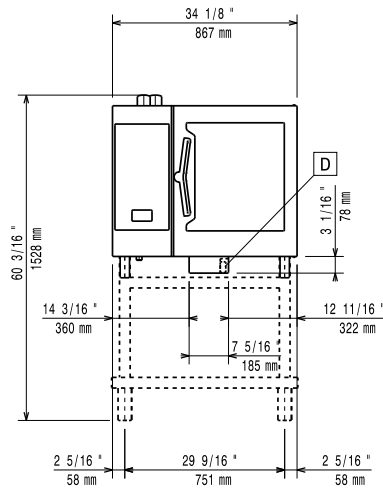


Sivulta

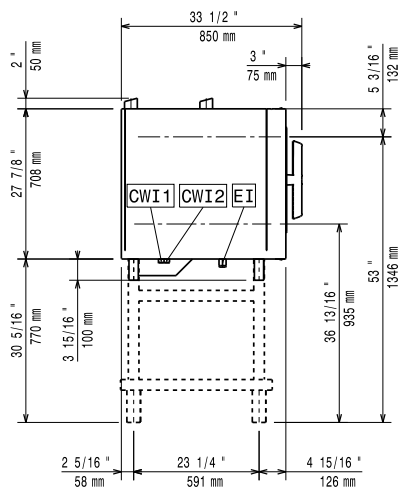

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

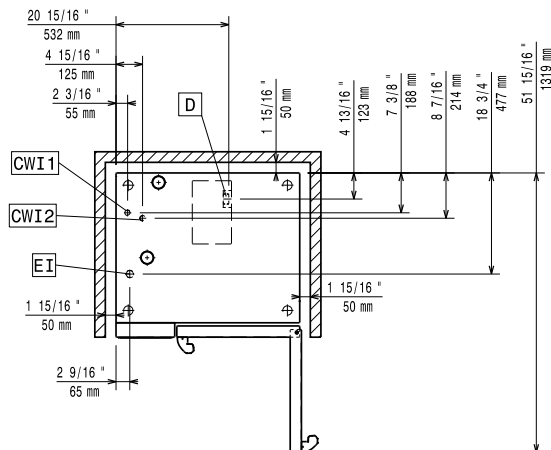

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	11.8 kW
Liitäntäteho, vakio:	11.1 kW

Vesi

Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar
Kloridit:	<85 ppm
Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm
Poisto "D":	50mm

Kapasiteetti

GN:	6 (GN 1/1)
Max. Kapasiteetti:	30 kg

Avaintieto

Oven saranat:	Vasemmalla
Ulkomitat, leveys:	867 mm
Ulkomitat, syvyys:	775 mm
Ulkomitat, korkeus:	808 mm
Ulkomitat, paino	131 kg
Nettopaino:	114 kg
Kuljetuspaino:	131 kg
Kuljetustilavuus:	0.89 m³