

SkyLine Premium Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 6GN1/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



217837 (ECOE61B3A31)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE
 PREMIUM - 6 GN 1/1, P67

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine Premium yhdistelmäuuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovela. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta. OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteusprosentin, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästään veden- ja energiankulutuksessa.

Ominaisuudet

- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Optimoitu puhdistusykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- Kiertoilmajakso (25–300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- <p>SkyClean. Puhdistusjärjestelmä sisältää neljä pesuohjelmaa sekä yhden huuhteluohjelman. Kutakin pesuohjelmaa voidaan mukauttaa Eco-vaihtoehtojen avulla, jolloin käyttöparametrit voidaan sovittaa tarpeen mukaan. Käytettävissä olevien vaihtoehtoyhdistelmien ansiosta järjestelmä tarjoaa jopa 32 erilaista asetuskokonaisuutta ja pesuohjelmaa.</p>
- Yhdistelmäpaisto (25–300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25–99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101–130 °C).
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Uunissa on esiasetettu ohjelma uudelleen kuumennusta varten.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300–1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.

Rakenne

- Oversa kolminkertainen lämpölasia kahdella

HYVÄKSYNTÄ: _____

saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.

- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä suojaa korroosiolta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistulla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toimintoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Energy Star 2.0 -sertifioitu tuote.


Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin | PNC 864388 | ☐ |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | ☐ |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö | PNC 920005 | ☐ |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 | PNC 922003 | ☐ |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | ☐ |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | ☐ |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | ☐ |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| • RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| • Kaksoisavaus uunin oveen | PNC 922265 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Rasvankeräysastia 100 mm | PNC 922321 | ☐ |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin | PNC 922324 | ☐ |
| • Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 pitkää varrasta | PNC 922327 | ☐ |
| • Rasvankeräysastia 40 mm | PNC 922329 | ☐ |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | ☐ |
| • Monitoimikoukku | PNC 922348 | ☐ |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922351 | ☐ |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| • GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa | PNC 922382 | ☐ |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | ☐ |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | ☐ |
| • 4 jalkaa 6 ja 10 GN uuneille, 100 mm - Marine | PNC 922394 | ☐ |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | ☐ |
| • Reititin WiFi ja LAN | PNC 922435 | ☐ |
| • Korokejaluista jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla - 250mm | PNC 922436 | ☐ |
| • Höyrynoptimoija | PNC 922440 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja avojalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumekanismi tyhjennykseen) | PNC 922451 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki) | PNC 922452 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja torniuunille 6 GN 1/1 - 2/1 korokejaluistalla | PNC 922453 | ☐ |
| • Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 mm | PNC 922600 | ☐ |
| • Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 mm | PNC 922606 | ☐ |
| • Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm | PNC 922607 | ☐ |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922610 | ☐ |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922612 | ☐ |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit | PNC 922614 | ☐ |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm | PNC 922615 | ☐ |

• Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja	PNC 922618	☐	• Kaksipuoleinen ritilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	☐
• Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm	PNC 922620	☐	• Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään	PNC 922751	☐
• Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi	PNC 922626	☐	• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	☐
• Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä	PNC 922630	☐	• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	☐
• Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla	PNC 922632	☐	• Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit	PNC 922774	☐
• Korokejalusta pyörillä 2x6 GN 1/1 uunit - h=250mm	PNC 922635	☐	• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	☐
• Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922636	☐	• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	☐
• Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922637	☐	• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	☐
• Seinätuet 6 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle	PNC 922643	☐	• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	☐
• Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm	PNC 922651	☐	• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	☐
• Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen	PNC 922652	☐	• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	☐
• Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa	PNC 922653	☐	• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	☐
• Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm	PNC 922655	☐	• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	☐
• Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 7&15 kg tehojäähdytys/pakastuskaapin päälle	PNC 922657	☐	• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	☐
• Lämpösuojus torniuunit 6+6 GN 1/1	PNC 922660	☐	• Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	☐
• Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 1/1	PNC 922661	☐	• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	☐
• Lämpösuojus 6 GN 1/1 uunit	PNC 922662	☐	• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	☐
• Asennussarja Skyline 6 GN 1/1 uuni AOS 6 GN 1/1 uunin päälle	PNC 922679	☐	• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	☐
• Monitoimijohteikko 6 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille	PNC 922684	☐	• GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925012	☐
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	☐	• GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925013	☐
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922690	☐	• GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925014	☐
• 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	☐	Suosittelavat puhdistusaineet		
• Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan	PNC 922699	☐	• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC 0S2394	☐
• Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm	PNC 922702	☐	• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC 0S2395	☐
• Pyörät torniuuneille	PNC 922704	☐			
• Verkkokuviollinen grilliritilä	PNC 922713	☐			
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	☐			
• Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922718	☐			
• Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922722	☐			
• kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit	PNC 922723	☐			
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922727	☐			
• Huuva puhalltimella 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922728	☐			
• Huuva puhalltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit	PNC 922732	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922733	☐			
• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922737	☐			
• 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	☐			
• Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	☐			

Edestä

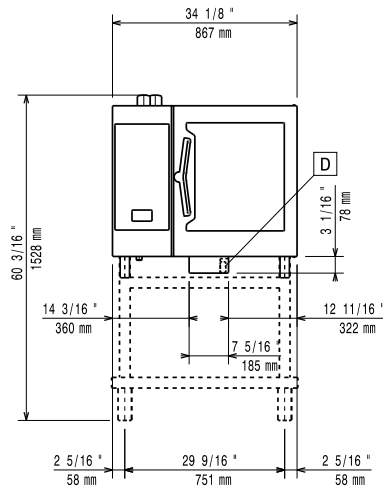


Sivulta

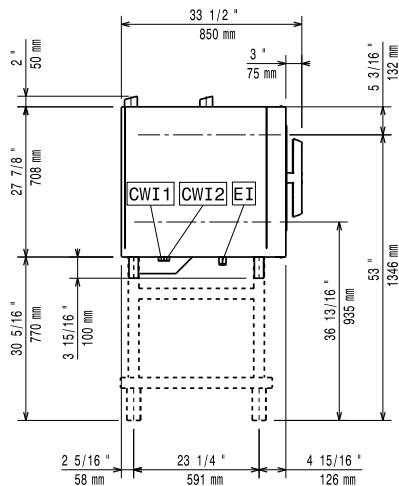

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

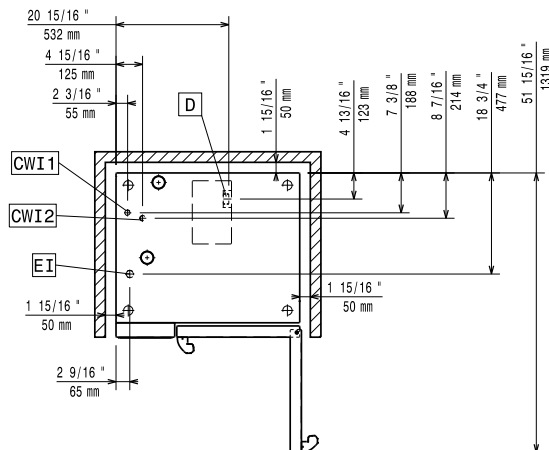

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitännätteho, maksimi:	11.8 kW
Liitännätteho, vakio:	11.1 kW

Vesi

Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar
Kloridit:	<85 ppm
Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm

Kapasiteetti

GN:	6 (GN 1/1)
Johdeväli	67 mm
Max. Kapasiteetti:	30 kg

Avaintieto

Oven saranat:	Oikealla
Ulkomitat, leveys:	867 mm
Ulkomitat, syvyys:	775 mm
Ulkomitat, korkeus:	808 mm
Ulkomitat, paino	131 kg
Kuljetuspaino:	131 kg
Kuljetustilavuus:	0.89 m ³

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---