

## SkyLine Premium Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 10GN2/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217843 (ECOE102B3A31)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE  
 PREMIUM - 10 GN 2/1, P67

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

SkyLine Premium yhdistelmäuuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovela. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta. OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteusprosentin, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästää veden- ja energiankulutuksessa.

### Ominaisuudet

- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- Kiertoilmajakso (25–300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Yhdistelmäpaisto (25–300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25–99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101–130 °C).
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä ja integroidulla höyrykehittimen kalkinpoistolla.
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Uunissa on esiasetettu ohjelma uudelleen kuumennusta varten.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- OptiFlow-ilmankierronjärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300–1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

## Rakenne

- Ovessa kolminkertainen lämpölasi kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä suojaa korroosiolta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikainen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

## Vastuullisuus

- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC\*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (\*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toimintoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.\*

\*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Energy Star 2.0 -sertifioitu tuote.

## Lisävarusteet

- |                                                                       |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin                                       | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedenpehmentäjä kasetilla, STEAM 1200 W                             | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1                     | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä                                          | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)                | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1                                           | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 2/1                                           | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                        | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                                                                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl                                                                                                                                                                                                                  | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)                                                                                                                                                                         | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)                                                                                                                                                                                 | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)                                                                                                                                                                                            | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                                                                                                                                                                                                  | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä, 400x600 mm                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksoisavaus uunin oveen                                                                                                                                                                                                                  | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                                                                                                                                                                                            | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin                                                                                                                                                                      | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline                                                                                                                                                                                                                              | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 lyhyttä varrasta                                                                                                                                                                                                                        | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikoukku                                                                                                                                                                                                                           | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm                                                                                                                                                                                   | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm                                                                                                                                                                                           | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1                                                                                                                                                                                            | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpöhuppu 10 GN 2/1                                                                                                                                                                                                                      | PNC 922366 | <input type="checkbox"/> |
| • GN johteikko 6 & 10 GN 2/1 uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa                                                                                                                                                                     | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys                                                                                                                                                                                                 | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste                                                                                                                                                                                                         | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • Reititin WiFi ja LAN                                                                                                                                                                                                                      | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| • Höyrynoptimoija                                                                                                                                                                                                                           | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja avoalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumeکانismi tyhjennykseen)                                                                                                                                                  | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki)                                                                                                                                                | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 10 GN 2/1 - p65 mm                                                                                                                                                                                                  | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 8 GN 2/1 - p80 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                                 | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomojohteikko pyörillä 10 GN 2/1 uunit - 8 x 400x600mm - p80 mm                                                                                                                                                                        | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                               | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                            | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja                                                                                                                                                                                           | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 2/1 uuni 6&10 GN 2/1 uunin päälle - korkeus 120 mm                                                                                                                                                                      | PNC 922621 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 2/1 uuni ja tehojähdytyskaappi                                                                                                                                                                             | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 2/1 6 tai 10 GN 2/1 päällä                                                                                                                                                                              | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine Premium Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 10GN2/1

|                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                             | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                           | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettivaunu 51 lautasta 10 GN 2/1 uuni ja tehojäähd.kaappi - p75 mm                  | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm                                                          | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen                                                        | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta 6 & 10 GN 2/1 uunille, toimitus osissa                                      | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojaus 10 GN 2/1 uunit                                                           | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 2/1                                                    | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja uunin asentamiseksi seinään                                               | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 2/1 uunit                                              | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm                                    | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Verkkokuviollinen grilliritilä                                                         | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet                                                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Hajuton huuva 6&10 GN 2/1 uunit                                                        | PNC 922719 | <input type="checkbox"/> |
| • Hajuton huuva, tornimallit 6&10 GN 2/1 uunit                                           | PNC 922721 | <input type="checkbox"/> |
| • kondensoiva huuva 6&10GN 2/1 uunit                                                     | PNC 922724 | <input type="checkbox"/> |
| • kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 2/1 uunit                                      | PNC 922726 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva puhaltimella 6&10 GN 2/1 uunit                                                   | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 2/1 uunit                                           | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 2/1 uunit                                               | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 2/1 uunit                                             | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm                                    | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm                             | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään                                  | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu rasvankeräyssarjalle                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Paineenalentaja tulovedelle                                                            | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit                    | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Kondensaation jatkoputki, 370mm                                                        | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-20, non-stick                                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-40, non-stick                                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-60, non-stick                                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen                                          | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Kanamunapelti GN 1/1, non-stick                                                        | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick                                             | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa                                             | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |

### Suosittelavat puhdistusaineet

- C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia PNC 0S2394 ☐
- C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia PNC 0S2395 ☐




SkyLine Premium  
Yhdistelmäuuni SkyLine Premium 10GN2/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.07.13



Edestä

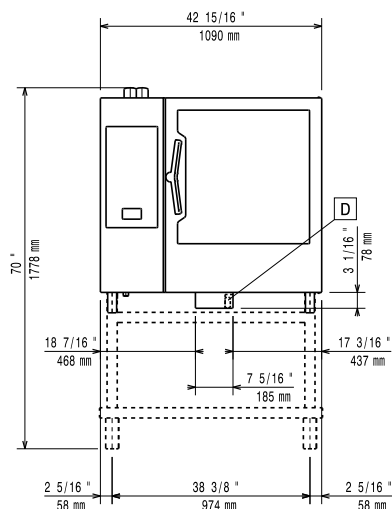


## Sivulta

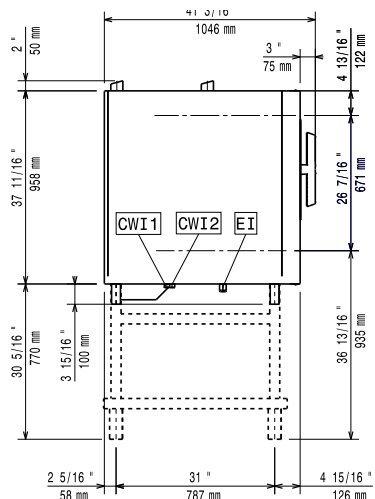

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo                      EI = Sähköliitäntä  
CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
D = Poisto  
DO = Ylivuotoputki

Päältä  
55

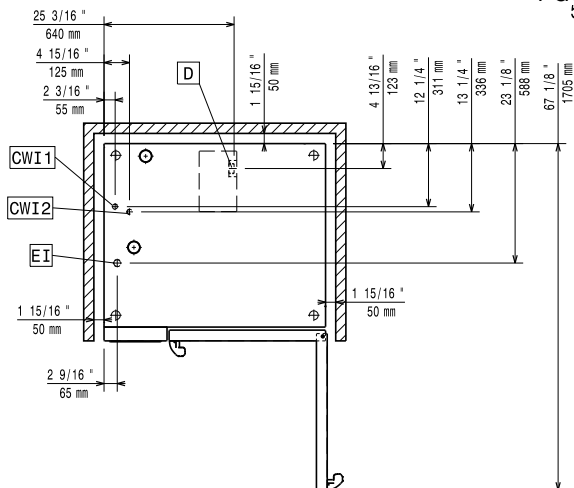

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 40.1 kW                  |
| Liitäntäteho, vakio:   | 37.4 kW                  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tuloveden lämpötila, max:           | 30 °C     |
| Vesiliitännät (sisään) "CW11-CW12": | 3/4"      |
| Paine:                              | 1-6 bar   |
| Kloridit:                           | <85 ppm   |
| Veden konduktiivisuus:              | >50 µS/cm |
| Poisto "D":                         | 50mm      |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>GN:</b>                | 10 (GN 2/1) |
| <b>Max. Kapasiteetti:</b> | 100 kg      |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Oven saranat:       | Oikealla            |
| Ulkomitat, leveys:  | 1090 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 971 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 1058 mm             |
| Ulkomitat, paino    | 210 kg              |
| Nettopaino:         | 179 kg              |
| Kuljetuspaino:      | 210 kg              |
| Kuljetustilavuus:   | 1.59 m <sup>3</sup> |

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|