

## SkyLine Pro Kiertoilmauuni SkyLine Pro 10GN2/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217938 (ECOE102C3A30)

KIERTOILMAUUNI SKYLINE  
PRO - 10 GN 2/1, P67

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

SkyLine Pro kiertoilmauuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovela. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.

### Ominaisuudet

- <p>SkyClean. Puhdistusjärjestelmä sisältää neljä pesuohjelmaa sekä yhden huuhteluohjelman. Kutakin pesuohjelmaa voidaan mukauttaa Eco-vaihtoehtojen avulla, jolloin käyttöparametrit voidaan sovittaa tarpeen mukaan. Käytettävissä olevien vaihtoehtoyhdistelmien ansiosta järjestelmä tarjoaa jopa 32 erilaista asetuskokonaisuutta ja pesuohjelmaa.</p>
- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
  - 0 = ei lisäkosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
  - 1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
  - 3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
  - 5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
  - 7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
  - 9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- Optimoitu puhdistusykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmamalli: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittutulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

### Rakenne

- Ovessa kolminkertainen lämpölasia kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojaluokka

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

## Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC\*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (\*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.\*

\*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toimintoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.

## Lisävarusteet

- |                                                                       |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vedenpehmentäjä kasetilla, STEAM 1200 W                             | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1                     | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä                                          | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)                | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1                                           | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 2/1                                           | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                        | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl                                            | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)   | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)           | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)                      | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                            | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä, 400x600 mm                                              | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksoisavaus uunin oveen                                            | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                      | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin                                                                                                                                                                       | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline                                                                                                                                                                                                                               | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 lyhyttä varrasta                                                                                                                                                                                                                         | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikoukku                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm                                                                                                                                                                                    | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm                                                                                                                                                                                            | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1                                                                                                                                                                                             | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpöhuppu 10 GN 2/1                                                                                                                                                                                                                       | PNC 922366 | <input type="checkbox"/> |
| • GN johteikko 6 & 10 GN 2/1 uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa                                                                                                                                                                      | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys                                                                                                                                                                                                  | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste                                                                                                                                                                                                          | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • Reititin WiFi ja LAN                                                                                                                                                                                                                       | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| • Höyrynoptimoija                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja 1/1-2/1 GN uunille (vaunu 2 säilöllä, avaus/sulkumeکانismi tyhjennykselle)                                                                                                                                               | PNC 922450 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja avojualustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumeکانismi tyhjennykseen)                                                                                                                                                 | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki)                                                                                                                                                 | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |
| • johdekehikko pyörillä 10 GN 2/1 - p65 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> |
| • johdekehikko pyörillä 8 GN 2/1 - p80 mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                                  | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomojohteikko pyörillä 10 GN 2/1 uunit - 8 x 400x600mm - p80 mm                                                                                                                                                                         | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojualusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                               | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                             | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja                                                                                                                                                                                            | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 2/1 uuni 6&10 GN 2/1 uunin päälle - korkeus 120 mm                                                                                                                                                                       | PNC 922621 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 2/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi                                                                                                                                                                             | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 2/1 6 tai 10 GN 2/1 päällä                                                                                                                                                                               | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                                                                                                                                                               | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettivaunu 51 lautasta 10 GN 2/1 uuni ja tehojäähd.kaappi - p75 mm                                                                                                                                                                      | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm                                                                                                                                                                                                              | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen                                                                                                                                                                                                            | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                          |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Avojalusta 6 & 10 GN 2/1 uunille, toimitus osissa                                      | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojaus 10 GN 2/1 uunit                                                           | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 2/1                                                    | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja uunin asentamiseksi seinään                                               | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 2/1 uunit                                              | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm                                    | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Verkkokuviollinen grilliritilä                                                         | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet                                                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Hajuton huuva 6&10 GN 2/1 uunit                                                        | PNC 922719 | <input type="checkbox"/> |
| • Hajuton huuva, tornimallit 6&10 GN 2/1 uunit                                           | PNC 922721 | <input type="checkbox"/> |
| • kondensoiva huuva 6&10GN 2/1 uunit                                                     | PNC 922724 | <input type="checkbox"/> |
| • kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 2/1 uunit                                      | PNC 922726 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva puhaltimella 6&10 GN 2/1 uunit                                                   | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 2/1 uunit                                           | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 2/1 uunit                                               | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 2/1 uunit                                             | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm                                    | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Astia staattiseen kypsennykseen, astian korkeus on 100 mm                              | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään                                  | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu rasvankeräyssarjalle                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Paineenalentaja tulovedelle                                                            | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit                    | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Kondensaation jatkoputki, 370mm                                                        | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-20, non-stick                                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-40, non-stick                                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • GN - astia 1/1-60, non-stick                                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen                                          | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Kanamunapelti GN 1/1, non-stick                                                        | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick                                             | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa                                             | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |


### Suosittelavat puhdistusaineet

|                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia | PNC 0S2394 | <input type="checkbox"/> |
| • C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia                 | PNC 0S2395 | <input type="checkbox"/> |

Edestä

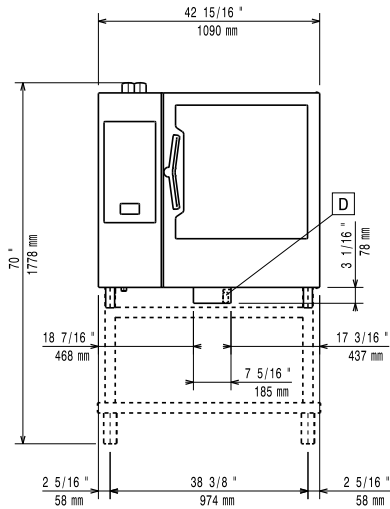


Sivulta

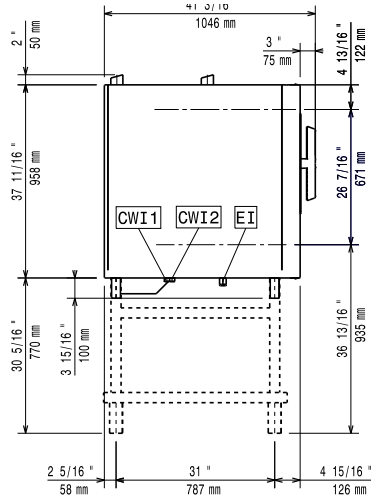

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo  
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2  
 D = Poisto  
 DO = Ylivuotoputki  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

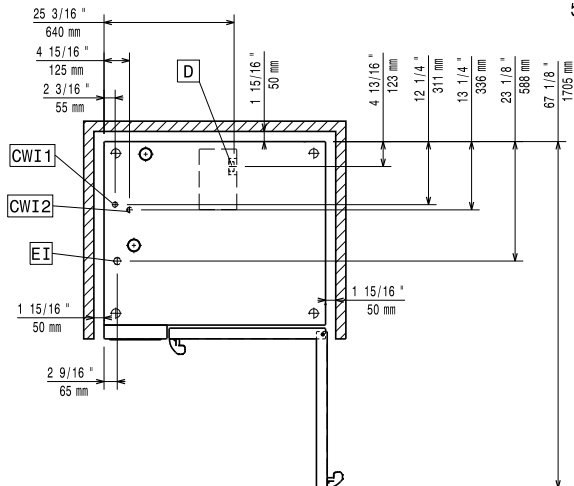

### Sähkö

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 37.9 kW                  |
| Liitäntäteho, vakio:   | 35.4 kW                  |

### Vesi

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tuloveden lämpötila, max:           | 30 °C     |
| Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2": | 3/4"      |
| Paine:                              | 1-6 bar   |
| Kloridit:                           | <10 ppm   |
| Veden konduktiivisuus:              | >50 µS/cm |
| Poisto "D":                         | 50mm      |

### Kapasiteetti

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| GN:                | 10 (GN 2/1) |
| Max. Kapasiteetti: | 100 kg      |

### Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Oven saranat:       | Oikealla            |
| Ulkomitat, leveys:  | 1090 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 971 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 1058 mm             |
| Ulkomitat, paino    | 198 kg              |
| Nettopaino:         | 163 kg              |
| Kuljetuspaino:      | 198 kg              |
| Kuljetustilavuus:   | 1.59 m <sup>3</sup> |

### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|