

SkyLine ProS Kiertoilmauuni SkyLine Pro S, 8 x 600x400mm, Bakery

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



227629 (ECOE101K3A3B)

KIERTOILMAUUNI SKYLINE
PRO S - 8 x 400x600MM,
BAKERY

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine ProS kiertoilmauuni kosketusnäytöllä ja ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovela. Uunissa on yhteensä 1000 ohjelmapaikkaa (16 vaiheisia), täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja valmius SkyDuo-yhteyteen SkyLine tehojäähdetykskaappien kanssa.

Ominaisuuudet

- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
 - 0 = ei lisäkosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
 - 1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
 - 3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
 - 5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
 - 7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
 - 9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmavaihto: 1000 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi. Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihtetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.
- MultiTimer-moniajastintoinnolla voidaan hallita jopa 60 eri kypsennysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 7 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

Rakenne

- Olessa kolminkertainen lämpölasit kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

HYVÄKSYNTÄ: _____

- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojaluokka

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Kypsennysohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet.
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlistana jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.
- SkyDuo-toiminnolla uuni ja tehojäähdytyslaite yhdistetään toisiinsa ja ne viestivät keskenään opastaen käyttäjää kypsennys- ja jäähdytysprosessissa optimoiden ajan käyttöä ja tehokkuutta (SkyDuo-sarja on saatavana lisävarusteena).

Vastuullisuus



- Ihmiskeskeinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävä metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toimintoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- Plan-n-Save-toiminnolla organisoidaan valittujen ohjelmien järjestystä optimoiden työtä keittiössä ajan säästämisen ja energiatehokkuuden kannalta.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Leipomojohteikko 10 GN 1/1 uuni - PNC 922656 8 x 400x600mm - p80 mm

Lisävarusteet

- Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö PNC 920004 ☐

- Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö PNC 920005 ☐
- Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1 PNC 922003 ☐
- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017 ☐
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) PNC 922036 ☐
- Rst ritilä uunille GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) PNC 922086 ☐
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171 ☐
- Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) PNC 922189 ☐
- Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) PNC 922190 ☐
- Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) PNC 922191 ☐
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239 ☐
- RST ritilä, 400x600 mm PNC 922264 ☐
- Kaksoisavaus uunin oveen PNC 922265 ☐
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266 ☐
- Sous-vide paistomittari PNC 922281 ☐
- Rasvankeräysastia 100 mm PNC 922321 ☐
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin PNC 922324 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- 4 pitkää varrasta PNC 922327 ☐
- Rasvankeräysastia 40 mm PNC 922329 ☐
- Monitoimikoukku PNC 922348 ☐
- 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm PNC 922351 ☐
- Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 PNC 922362 ☐
- Lämpöhuppu 10 GN 1/1 PNC 922364 ☐
- GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa PNC 922382 ☐
- Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys PNC 922386 ☐
- USB paistomittari, 1 mittauspiste PNC 922390 ☐
- 4 jalkaa 6 ja 10 GN uuneille, 100 mm - Marine PNC 922394 ☐
- IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. PNC 922421 ☐
- Reititin WiFi ja LAN PNC 922435 ☐
- Höyrynoptimoija PNC 922440 ☐
- Rasvankeräyssarja 1/1-2/1 GN uunille (vaunu 2 säilöllä, avaus/sulkumekanismi tyhjennykselle) PNC 922450 ☐
- Rasvankeräyssarja avojalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumekanismi tyhjennykseen) PNC 922451 ☐
- Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki) PNC 922452 ☐
- johdekehikko pyörillä 10 GN 1/1 - p65 mm PNC 922601 ☐



SkyLine ProS
 Kiertoilmauuni SkyLine Pro S, 8 x 600x400mm, Bakery


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

• johdekehikko pyörillä 8 GN 1/1 - p80 mm	PNC 922602	☐	• Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit	PNC 922732	☐
• Leipomojohteikko pyörillä 10 GN 1/1 uunit - 8 x 400x600mm - p80 mm	PNC 922608	☐	• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922733	☐
• Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922610	☐	• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922737	☐
• Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922612	☐	• 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	☐
• Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922614	☐	• Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	☐
• Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm	PNC 922615	☐	• Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	☐
• Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja	PNC 922618	☐	• Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään	PNC 922751	☐
• Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm	PNC 922620	☐	• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	☐
• Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi	PNC 922626	☐	• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	☐
• Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä	PNC 922630	☐	• Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit	PNC 922774	☐
• Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922636	☐	• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	☐
• Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922637	☐	• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	☐
• Seinätuet 10 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle	PNC 922645	☐	• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	☐
• Bankettivaunu 30 lautasta 10 GN 1/1 uuni ja tehojäähd.kaappi - p65 mm	PNC 922648	☐	• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	☐
• Bankettivaunu 23 lautasta 10 GN 1/1 uuni ja tehojäähd.kaappi - p85 mm	PNC 922649	☐	• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	☐
• Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm	PNC 922651	☐	• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	☐
• Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen	PNC 922652	☐	• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	☐
• Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa	PNC 922653	☐	• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	☐
• Leipomojohteikko 10 GN 1/1 uuni - 8 x 400x600mm - p80 mm	PNC 922656	☐	• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	☐
• Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 1/1	PNC 922661	☐	• Paistoline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	☐
• Lämpösuojus 10 GN 1/1 uunit	PNC 922663	☐	• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	☐
• Monitoimijohteikko 10 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille	PNC 922685	☐	• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	☐
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	☐	• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	☐
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922690	☐	• GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925012	☐
• 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	☐	• GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925013	☐
• Vahvistettu johteikko 10 GN 1/1 - p64 mm	PNC 922694	☐	• GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925014	☐
• Pidike pesuainesäiliölle avoalustaan	PNC 922699	☐			
• Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm	PNC 922702	☐			
• Pyörät torniuuneille	PNC 922704	☐			
• Varras lampaalle (paino max. 12 kg) - GN 1/1 uunit	PNC 922709	☐			
• Verkkokuviollinen grilliritilä	PNC 922713	☐			
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	☐			
• Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922718	☐			
• Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922722	☐			
• kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit	PNC 922723	☐			
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922727	☐			
• Huuva puhaltimella 6&10 GN 1/1 uunit	PNC 922728	☐			


Suosittelavat puhdistusaineet

• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC 0S2394	☐
• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC 0S2395	☐

Edestä

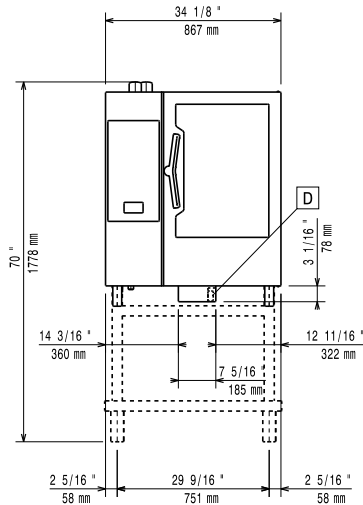


Sivulta

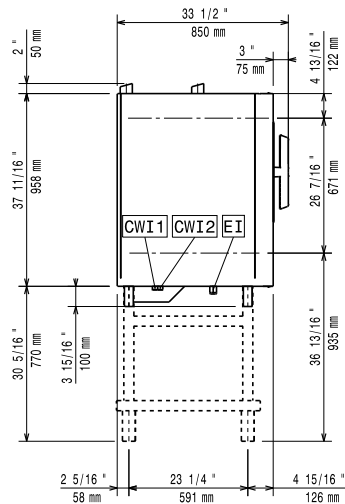

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

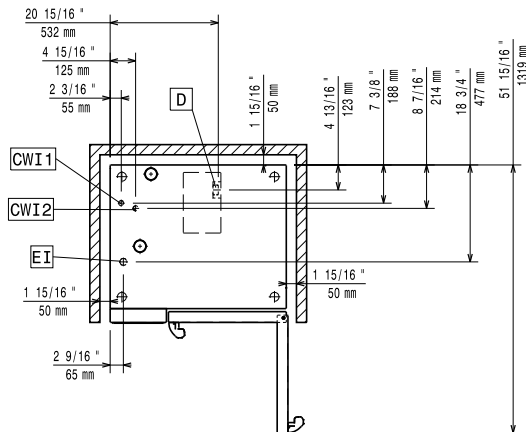

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitântäteho, maksimi:	20.3 kW
Liitântäteho, vakio:	19 kW

Vesi

Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar
Kloridit:	<10 ppm
Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm
Poisto "D":	50mm

Kapasiteetti

GN:	8 (400x600 mm)
Max. Kapasiteetti:	45 kg

Avaintieto

Oven saranat:	Oikealla
Ulkomitat, leveys:	867 mm
Ulkomitat, syvyys:	775 mm
Ulkomitat, korkeus:	1058 mm
Ulkomitat, paino	153 kg
Nettopaino:	130 kg
Kuljetuspaino:	153 kg
Kuljetustilavuus:	1.11 m ³

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---