

## SkyLine PremiumS Yhdistelmäuuni SkyLine Premium S 10GN1/1, vasenkätinen ovi

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



229757 (ECOE101T3A3L)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE  
 PREMIUM S - 10 GN 1/1,  
 P67 - VASENKÄTINEN OVI

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

SkyLine Premium S yhdistelmäuuni kosketusnäytöllä ja kolminkertaisella lämpötilalla varustetulla ovella. Uunissa on automaattiset valmistusprosessit, yhteensä 1000 ohjelmapaikkaa (16 vaiheisia) ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat. 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaan tarkkuuden ja elintarvike turvallisuuden. OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteuspitoisuuden, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästää veden- ja energiankulutuksessa. Uunissa on valmius SkyDuo yhteysteen SkyLine tehojäähdytyskaappien kanssa.

### Ominaisuuudet

- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisen tuloksen saavuttamiseksi.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaan tarkkuuden ja elintarvike turvallisuuden.
- Puhallimessa on 7 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Kiertoilmajakso (25-300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Yhdistelmäpaisto (25-300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä ja integroidulla höyrykehittimen kalkinpoistolla.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25-99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101-130 °C).
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Automaattitila sisältää 9 ruokaperhettä (liha, siipikarja, kala, vihannekset, pasta/riisi, kananmunat, suolaiset ja makeat leivonnaiset, leipä, jälkiruoat) yli 100 esiohjelmoidulla variaatiolla. Automaattisessa tunnistusvaiheessa uuni optimoi paistoprosessin siihen täytetyn ruuan koon, määrän ja tyylin mukaisesti saavuttaen valitut paistotulokset. Paistoparametrien yhteenveto ja näyttö. Mahdollisuus personoida ja tallentaa jopa 70 variaatiota ruokaperheittäin.
- Jaksot:
  - Uudelleen kuumennus,
  - matalalämpökypsennys (painohävikin vähentämiseksi ja ruuan laadun parantamiseksi)
  - nostatusjakso
  - EcoDelta-kypsennys (kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruuan ja paistokammion välillä)
  - Sous-vide kypsennys
  - staattinen yhdistelmäkypsennys (vastaa perinteisen uunin staattista paistamista)
  - pastan pastöinti
  - kuivaussyklit (sopivat parhaiten hedelmien, vihannesten, lihan, kala ja äyriäisruokien kuivaukseen)
  - Food Safe Control (valvoo automaattisesti kypsennysprosessin turvallisuutta HACCP-hygieniasstandardien mukaisesti), Patentoitu US6818865B2
  - kehittynyt Food Safe Control (ohjaa kypsennystä pastörintekijän avulla).
- Ohjelmavaihto: 1000 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihtetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.

- MultiTimer-moniajastintoiminnolla voidaan hallita jopa 60 eri kypsennysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistuen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittosten takaamiseksi ja laitteen käyttöä pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

## Rakenne

- Integroitu ja automaattisesti kelautuva käsisuihku huuhtelun nopeuttamiseksi.
- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä suojaa korroosiolta.
- Ovessa kolminkertainen lämpölasi kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Erittäin selkeä, korkearesoluutiainen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlisanassa jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- SkyDuo-toiminnolla uuni ja tehojäähdytyslaite yhdistetään toisiinsa ja ne viestivät keskenään opastaen käyttäjää kypsennys- ja jäähdytysprosessissa optimoiden ajan käyttöä ja tehokkuutta (SkyDuo-sarja on saatavana lisävarusteena).
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Kypsennysohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet.

## Vastuullisuus

- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Energy Star 2.0 -sertifioitu tuote.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen

mukauttamiseksi.

- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC\*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (\*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.\*

\*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä jopa 50 % käyttökustannuksia Eco-puhdistusohjelmilla!

\*Perustuu Electrolux Professionalin laboratoriossa SkyLine PremiumS -yhdistelmäuunilla (10 GN 1/1) tehtyihin sisäisiin testeihin, joissa verrattiin vakio-ohjelmaa Eco-ohjelmaan (jossa kaikki vihreät ominaisuudet ovat käytössä) veden, energian ja pesuaineen osalta.

- Puhdistuksessa kuluu 33 % vähemmän vettä ja 22 % vähemmän pesuainetta edelliseen malliin verrattuna.
- Plan-n-Save-toiminnolla organisoidaan valittujen ohjelmien järjestystä optimoiden työtä keittiössä ajan säästämisen ja energiatehokkuuden kannalta.
- Zero Waste tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ruokahävikin minimoimiseen. Zero Waste on automaattisten reseptien kirjasto, jonka tavoitteena on: hyödyntää lähellä viimeistä käyttöpäivää olevia ruoka-aineita (esim. maito ja jogurtti) luoda maukkaita ruokia ylikypsistä hedelmistä ja vihanneksista (jota ei yleensä pidetä sopivana myyntiin) edistää tyypillisesti pois heitettyjen elintarvikkeiden käyttöä (esim. porkkanankuoret)
- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toiminnoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.

## Lisävarusteet

- |                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin                                                        | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö                  | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1                                      | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritiloita                                                           | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)                                 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1                                                            | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline)                                        | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                                         | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)                    | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)                            | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)                                       | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                                             | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä, 400x600 mm                                                               | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |

SkyLine PremiumS  
 Yhdistelmäuuni SkyLine Premium S 10GN1/1, vasenkätinen ovi

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana


|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                         |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kaksoisavaus uunin oveen                                                                                                                                                                                                                   | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Seinätuet 10 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle                                      | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                                                                                                                                                                                             | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Bankettivaunu 30 lautasta 10 GN 1/1 uuni ja tehojäähd.kaappi - p65 mm                 | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide paistomittari                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Bankettivaunu 23 lautasta 10 GN 1/1 uuni ja tehojäähd.kaappi - p85 mm                 | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia 100 mm                                                                                                                                                                                                                   | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm                                                         | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin                                                                                                                                                                        | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen                                                       | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline                                                                                                                                                                                                                               | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa                                     | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 pitkää varrasta                                                                                                                                                                                                                          | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Leipomojohteikko 10 GN 1/1 uuni - 8 x 400x600mm - p80 mm                              | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia 40 mm                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> | • Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 1/1                                                    | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikoukku                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Lämpösuojus 10 GN 1/1 uunit                                                           | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm                                                                                                                                                                                    | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Monitoimijohteikko 10 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille                    | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1                                                                                                                                                                                             | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Asennussarja uunin asentamiseksi seinään                                              | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpöhuppu 10 GN 1/1                                                                                                                                                                                                                       | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> | • Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit                                             | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa                                                                                                                                                                          | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm                                   | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys                                                                                                                                                                                                  | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Vahvistettu johteikko 10 GN 1/1 - p64 mm                                              | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste                                                                                                                                                                                                          | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Pidike pesuainesäiliölle avoalustaan                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 jalkaa 6 ja 10 GN uuneille, 100 mm - Marine                                                                                                                                                                                              | PNC 922394 | <input type="checkbox"/> | • Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm                               | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Pyörät torniuuneille                                                                  | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Reititin WiFi ja LAN                                                                                                                                                                                                                       | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Varras lampaalle (paino max. 12 kg) - GN 1/1 uunit                                    | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • Höyryoptimoija                                                                                                                                                                                                                             | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> | • Verkkokuvaallinen grilliritilä                                                        | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja avoalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumekanismi tyhjennykseen)                                                                                                                                                   | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> | • Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet                                               | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki)                                                                                                                                                 | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit                                                       | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • johdekehikko pyörillä 10 GN 1/1 - p65 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> | • Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit                                         | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • johdekehikko pyörillä 8 GN 1/1 - p80 mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> | • kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit                                                    | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomojohteikko pyörillä 10 GN 1/1 uunit - 8 x 400x600mm - p80 mm                                                                                                                                                                         | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> | • kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit                                     | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit                                                                                                                                                                                                  | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Huuva puhaltimella 6&10 GN 1/1 uunit                                                  | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit                                                                                                                                                                                                | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit                                          | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit                                                                                                                                                                                             | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit                                              | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm                                                                                                                                                                           | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit                                            | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja                                                                                                                                                                                            | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm                                   | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm                                                                                                                                                                       | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm                            | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi                                                                                                                                                                             | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Kaksipuoleinen ritilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä                                                                                                                                                                               | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään                                 | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Vaunu rasvankeräyssarjalle                                                            | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                                                                                                                                                               | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Paineenalentaja tulovedelle                                                           | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit                   | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • Kondensaation jatkoputki, 370mm                                                       | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-20, non-stick                                                          | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-40, non-stick                                                          | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-60, non-stick                                                          | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick -<br>kaksipuoleinen | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick                   | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananmunapelti GN 1/1, non-stick                 | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-<br>stick   | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille         | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistoteline perunoille GN 1/1, 28<br>perunaa    | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick                  | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick                  | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick                  | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl          | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl          | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl          | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |


**Suosittelavat puhdistusaineet**

- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti<br>SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50<br>tablettia | PNC 0S2394 | <input type="checkbox"/> |
| • C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille,<br>pakkauksessa on 100 tablettia                    | PNC 0S2395 | <input type="checkbox"/> |

Edestä

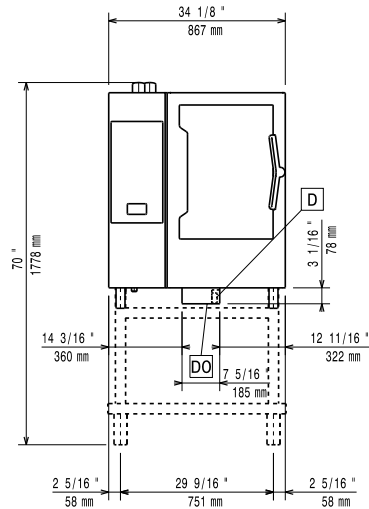


Sivulta

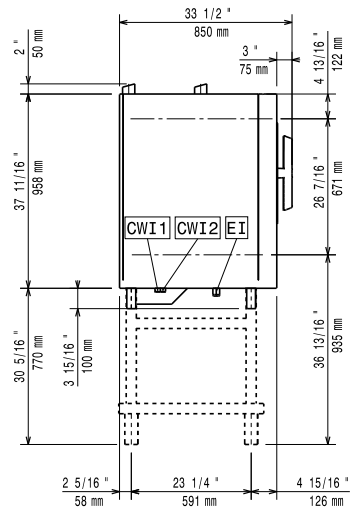

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo  
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2  
 D = Poisto  
 DO = Ylivuotoputki  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

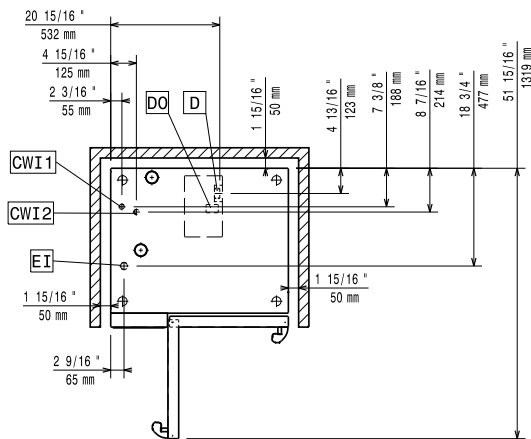

### Sähkö

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 20.3 kW                  |
| Liitäntäteho, vakio:   | 19 kW                    |

### Vesi

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tuloveden lämpötila, max:           | 30 °C     |
| Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2": | 3/4"      |
| Paine:                              | 1-6 bar   |
| Kloridit:                           | <85 ppm   |
| Veden konduktiivisuus:              | >50 µS/cm |
| Poisto "D":                         | 50mm      |

### Kapasiteetti

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| GN:                | 10 (GN 1/1) |
| Max. Kapasiteetti: | 50 kg       |

### Avaintieto

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Oven saranat:       | Vasemmalla |
| Ulkomitat, leveys:  | 867 mm     |
| Ulkomitat, syvyys:  | 775 mm     |
| Ulkomitat, korkeus: | 1058 mm    |
| Ulkomitat, paino    | 165 kg     |
| Nettopaino:         | 147 kg     |
| Kuljetuspaino:      | 165 kg     |
| Kuljetustilavuus:   | 1.11 m³    |

### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|