

## SkyLine PremiumS Yhdistelmäuuni SkyLine Premium S 6GN1/1

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



229787 (ECO6IT3A31)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE  
 PREMIUM S - 6 GN 1/1, P67

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

SkyLine Premium S yhdistelmäuuni kosketusnäytöllä ja kolminkertaisella lämpötilalla varustetulla ovela. Uunissa on automaattiset valmistusprosessit, yhteensä 1000 ohjelmapaikkaa (16 vaiheisia) ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat. 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaan tarkkuuden ja elintarviketurvallisuuden. OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteusprosentin, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästää veden- ja energiankulutuksessa. Uunissa on valmius SkyDuo yhteyteen SkyLine tehojäähdytyskaappien kanssa.

### Ominaisuudet

- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisen tuloksen saavuttamiseksi.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaan tarkkuuden ja elintarviketurvallisuuden.
- Puhallimessa on 7 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Kiertoilmajakso (25-300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Yhdistelmäpaisto (25-300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25-99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101-130 °C).
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä ja integroidulla höyrykehittimen kalkinpoistolla.
- Automaattitila sisältää 9 ruokaperhettä (liha, siipikarja, kala, vihannekset, pasta/riisi, kananmunat, suolaiset ja makeat leivonnaiset, leipä, jälkiruoat) yli 100 esiohjelmoidulla variaatiolla. Automaattisessa tunnistusvaiheessa uuni optimoi paistoprosessin siihen täytetyn ruuan koon, määrän ja tyyppin mukaisesti saavuttaen valitut paistotulokset. Paistoparametrien yhteenveto ja näyttö. Mahdollisuus personoida ja tallentaa jopa 70 variaatiota ruokaperheittäin.
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Jaksot:
  - Uudelleen kuumennus,
  - matalalämpökypsennys (painohävikin vähentämiseksi ja ruuan laadun parantamiseksi)
  - nostatusjakso
  - EcoDelta-kypsennys (kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruuan ja paistokammion välillä)
  - Sous-vide kypsennys
  - staattinen yhdistelmäkypsennys (vastaa perinteisen uunin staattista paistamista)
  - pastan pastöinti
  - kuivaussyklit (sopivat parhaiten hedelmien, vihannesten, lihan, kala ja äyriäisruokien kuivaukseen)
  - Food Safe Control (valvoo automaattisesti kypsennysprosessin turvallisuutta HACCP-hygieniasstandardien mukaisesti), Patentoitu US681886B2
  - kehittynyt Food Safe Control (ohjaa kypsennystä pastörintekijän avulla).
- Ohjelmavaihto: 1000 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi.

HYVÄKSYNTÄ:

Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.

- MultiTimer-moniajastintoiminnolla voidaan hallita jopa 60 eri kypsennysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittutulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöänsä pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

### Rakenne

- Ovesa kolminkertainen lämpölasi kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä suojaa korroosiolta.
- Integroitu ja automaattisesti kelautuva käsisuihku huuhtelun nopeuttamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Erittäin selkeä, korkearesoluutiainen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlisanä jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- SkyDuo-toiminnolla uuni ja tehojäähdytyslaite yhdistetään toisiinsa ja ne viestivät keskenään opastaen käyttäjää kypsennys- ja jäähdytysprosessissa optimoiden ajan käyttöä ja tehokkuutta (SkyDuo-sarja on saatavana lisävarusteena).
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Kypsennysohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet.

### Vastuullisuus

- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Energy Star 2.0 -sertifioitu tuote.
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen

mukauttamiseksi.

- Plan-n-Save-toiminnolla organisoidaan valittujen ohjelmien järjestystä optimoiden työtä keittiössä ajan säästämisen ja energiatehokkuuden kannalta.
- Zero Waste tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ruokahävikin minimoimiseen. Zero Waste on automaattisten reseptien kirjasto, jonka tavoitteena on: hyödyntää lähellä viimeistä käyttöpäivää olevia ruoka-aineita (esim. maito ja jogurtti) luoda maukkaita ruokia ylikypsistä hedelmistä ja vihanneksista (jota ei yleensä pidetä sopivana myyntiin) edistää tyypillisesti pois heitettyjen elintarvikkeiden käyttöä (esim. porkkanankuoret)
- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toiminnoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
- Ulkopakkauksen on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC\*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (\*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.\*

\*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

### Lisävarusteet

- |                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin                                                        | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö                  | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1                                      | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä                                                           | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)                                 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1                                                            | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline)                                        | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                                         | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)                    | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)                            | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)                                       | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                                             | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä, 400x600 mm                                                               | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksoisavaus uunin oveen                                                             | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide paistomittari                                                              | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia 100 mm                                                             | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin                  | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline                                                                         | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                         |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 4 pitkää varrasta                                                                                                                                                                                                                          | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                          | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia 40 mm                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> | • Seinätuet 6 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle                                       | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä                                                                                                                                                                          | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm                                                         | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikoukku                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen                                                       | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm                                                                                                                                                                                    | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa                                     | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1                                                                                                                                                                                             | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm                                   | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa                                                                                                                                                                          | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 7&15 kg tehojäähdytys/pakastuskaapin päälle                | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys                                                                                                                                                                                                  | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Lämpösuojaus torniuunit 6+6 GN 1/1                                                    | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste                                                                                                                                                                                                          | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 1/1                                                   | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 jalkaa 6 ja 10 GN uuneille, 100 mm - Marine                                                                                                                                                                                              | PNC 922394 | <input type="checkbox"/> | • Lämpösuojaus 6 GN 1/1 uunit                                                           | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Asennussarja Skyline 6 GN 1/1 uuni AOS 6 GN 1/1 uunin päälle                          | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> |
| • Reititin WiFi ja LAN                                                                                                                                                                                                                       | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Monitoimijohteikko 6 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille                     | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla - 250mm                                                                                                                                                               | PNC 922436 | <input type="checkbox"/> | • Asennussarja uunin asentamiseksi seinään                                              | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Höyrynoptimoija                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> | • Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit                                             | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja avoalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, aaus/sulkumekanismi tyhjennykseen)                                                                                                                                                    | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> | • 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm                                   | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki)                                                                                                                                                 | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • Pidike pesuainesäiliölle avoalustaan                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja torniuunille 6 GN 1/1 - 2/1 korokejalustalla                                                                                                                                                                             | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> | • Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm                               | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | • Pyörät torniuuneille                                                                  | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> | • Verkkokuviollinen grilliritilä                                                        | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm                                                                                                                                                                          | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> | • Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet                                               | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit                                                                                                                                                                                                  | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit                                                       | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit                                                                                                                                                                                                | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit                                         | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit                                                                                                                                                                                             | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit                                                    | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm                                                                                                                                                                           | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit                                     | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja                                                                                                                                                                                            | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Huuva puhaltimella 6&10 GN 1/1 uunit                                                  | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm                                                                                                                                                                       | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit                                          | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi                                                                                                                                                                             | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit                                              | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit korokejalustalla 6 GN 1/1                                                                                                                                                                                     | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> | • Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit                                            | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä                                                                                                                                                                               | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Kiinteä johteikko GN astioille, 5 GN 1/1 - 85 mm johdevälillä                         | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla                                                                                                                                                                       | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> | • 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm                                   | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokejalusta pyörillä 2x6 GN 1/1 uunit - h=250mm                                                                                                                                                                                          | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> | • Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm                            | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Kaksipuoleinen ritilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään                                 | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • Vaunu rasvankeräyssarjalle                                                            | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • Paineenalentaja tulovedelle                                                           | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit                   | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • Kondensaation jatkoputki, 370mm                                                       | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-20, non-stick                                                          | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-40, non-stick                                                          | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine PremiumS**  
**Yhdistelmäuuni SkyLine Premium S**  
**6GN1/1**

- |                                                                         |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • GN - astia 1/1-60, non-stick                                          | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick -<br>kaksipuoleinen                      | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick                                        | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananmunapelti GN 1/1, non-stick                                      | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-<br>stick                        | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille                              | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistoteline perunoille GN 1/1, 28<br>perunaa                         | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick                                       | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick                                       | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick                                       | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl                               | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl                               | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl                               | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • Yhteensopivuussarja edellisen mallin<br>jalustalle GN 1/1 asennukseen | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |



Intertek




**SkyLine PremiumS**  
**Yhdistelmäuuni SkyLine Premium S 6GN1/1**


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.11.28

### Edestä

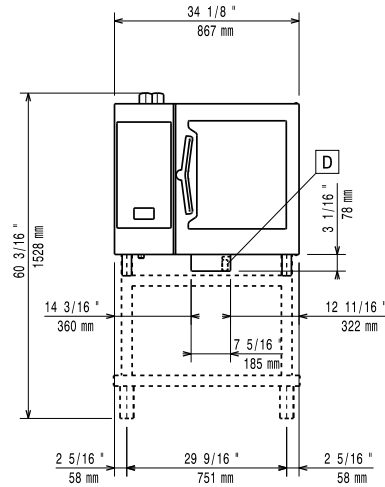


### Sivulta

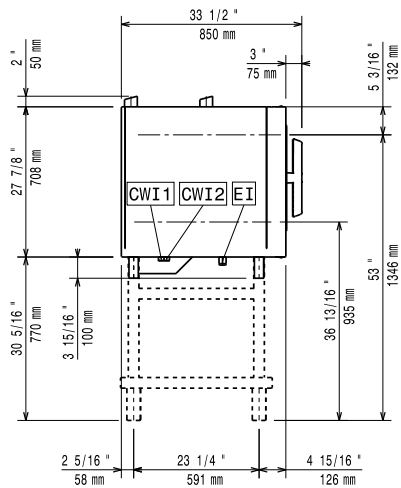

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo  
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2  
 D = Poisto  
 DO = Ylivuotoputki  
 EI = Sähköliitäntä

### Päältä

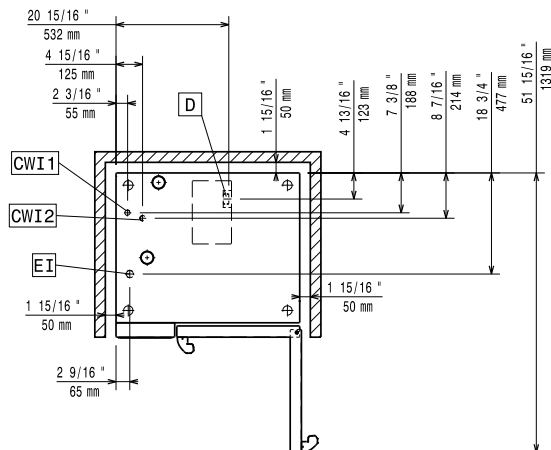

### Sähkö

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 11.8 kW                  |
| Liitäntäteho, vakio:   | 11.1 kW                  |

### Vesi

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tuloveden lämpötila, max:           | 30 °C     |
| Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2": | 3/4"      |
| Paine:                              | 1-6 bar   |
| Kloridit:                           | <85 ppm   |
| Veden konduktiivisuus:              | >50 µS/cm |
| Poisto "D":                         | 50mm      |

### Kapasiteetti

|                    |            |
|--------------------|------------|
| GN:                | 6 (GN 1/1) |
| Johdeväli          | 67 mm      |
| Max. Kapasiteetti: | 30 kg      |

### Avaintieto

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Oven saranat:       | Oikealla |
| Ulkomitat, leveys:  | 867 mm   |
| Ulkomitat, syvyys:  | 775 mm   |
| Ulkomitat, korkeus: | 808 mm   |
| Ulkomitat, paino    | 138 kg   |
| Kuljetuspaino:      | 138 kg   |
| Kuljetustilavuus:   | 0.89 m³  |

### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|