

Lämpösäilytys SafeBox Hold lämpösäilytyskaappi liukuovilla



KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

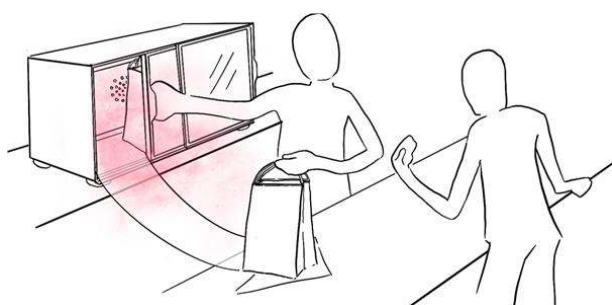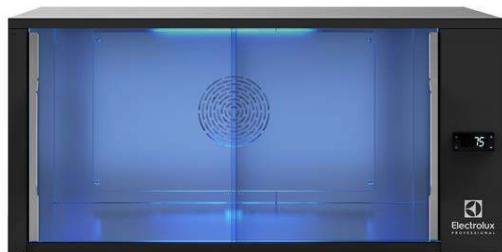

240425 (SBXE55CS)

Safebox Hold -
lämpösäilytyskaappi, take
away

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi on kehitetty palvelemaan take away -ravintoloitsijoita. Ratkaisu sopii paperikasseille ja pizzalaatikoille, joiden pituus/halkaisija on enintään 33 cm.

SafeBox Hold on varustettu kiertoilmahuoneella, joka säilyttää ruoan alkuperäiset maut. Nopea lämmön palautuminen yhdessä UVC-lampun kanssa tuhoaa tehokkaasti bakteereita. Sisältää UVC-lampun sammutuspainikkeen.

SafeBox Hold optimoi tilankäytön: kaappeja on mahdollista pinota päällekkäin jopa 3 yksikköä. Kaapin 2 liukuovea takaavat toimintamukavuuden ja vähentävät entisestään tilankäyttöä. Lisävarusteena saatavilla hylly ja asennussarja seinäkiinnitykseen.

Ominaisuudet


- SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi säilyttää pakatut ateriat tarjoiluvalmiina. Ruoka voidaan toimittaa kuumana ja maukkaana asiakkaille ilman huolta bakteerien lisääntymisestä.
- Kehitetty palvelemaan take-away- ravintoloitsijoita.
- Suunniteltu paperikasseille ja pizzalaatikoille, joiden pituus/halkaisija on enintään 33 cm.
- Varustettu kiertoilmahuoneella, joka säilyttää ruoan alkuperäisen maun.
- Nopea lämmön palautuminen ja kattoon asennettu UVC-lamppu tuottavat bakteereita tehokkaasti tuhoavan vaikutuksen.
- 2 liukuovea takaavat käyttömukavuuden ja vähentävät samalla tilankäyttöä. UVC-lamppu aktivoituu vain, kun ovet ovat kunnolla kiinni (varmistetaan erityisten antureiden avulla). Ovien kahvat sisältävät fotokatalyyttisen pinnoitteen antibakteerisen toiminnan takaamiseksi.
- Yksikkö sopii 600 mm syville tasoille eikä vaadi ylimääräistä tilaa tuuletukseen.
- Lämpötila voidaan säätää yksikön takaosasta ja se vaihtelee välillä 60 - 85 °C.
- Yksiköitä voidaan pinota päällekkäin 3 kpl.
- Pinotut yksiköt voidaan liittää takaosasta helposti toisiinsa 1 johdon ja 1 pistokkeen avulla.

Lisävarusteet


- Hylly liukuovilla varustetulle PNC 922398 ☐
- Asennussarja seinäkiinnitykseen PNC 922418 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

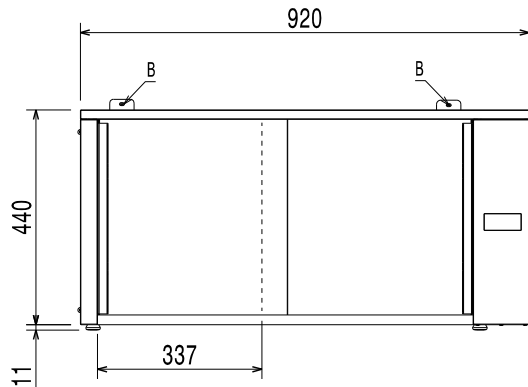


Sivulta

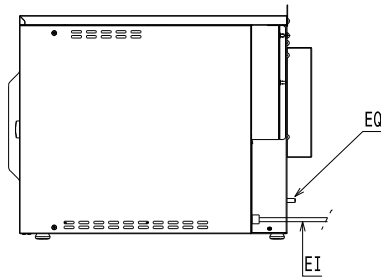

EI = Sähköliitäntä

Päältä

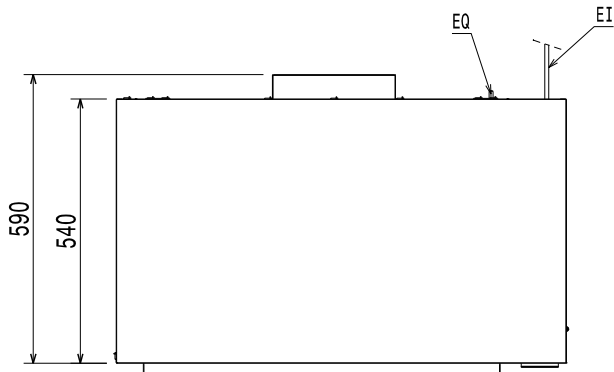

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Liitäntäteho	0.59 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	920 mm
Ulkomitat, syvyys:	590 mm
Ulkomitat, korkeus:	450 mm
Nettopaino:	36 kg
Sisämitat, leveys:	770 mm
Sisämitat, syvyys:	410 mm
Sisämitat, korkeus:	350 mm
Suojausluokka, vesi:	IPX3

Vastuullisuus

Äänitaso:	48 dBA
-----------	--------