Electrolux PROFESSIONAL

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

MultiSlim
Kompakti kiertoilmauuni 6GN 1/1 kosketusnäytöllä ja puhdistusohjelmilla

260654 (ECD061WRT)	MULTISLIM KIERTOILMAUUNI 6 GN 1/1 KOSKETUSNÄYTÖLLÄ JA PUHDISTUSOHJELMILLA - OIKEAKÄTINEN OVI
260652 (ECD061WLT)	MULTISLIM KIERTOILMAUUNI 6 GN 1/1 KOSKETUSNÄYTÖLLÄ JA PUHDISTUSOHJELMILLA - VASENKÄTINEN OVI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kompakti kiertoilmauuni 5 tuuman kosketusnäytöllä ja automaattisilla puhdistusohjelmilla.
Kypsennysohjelmat: kuuma ilma (50°C-300°C), höyry ja sekoitus 21 eri kosteustasolla (0%-100%, 5% välein). Portaaton puhaltimen nopeus, 3 tasoa.
Esiohjelmoitu 100 reseptin ohjelmakirjasto, yhteensä seitsemässä eri kategoriassa.
Uuniin on mahdollista ohjelmoida 300 valmistusohjelmaa muistiin ja jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihetta.
Monitoimiajastin useiden peltien kypsentämiseen eri ajoituksilla.
Kaksinkertainen lasiovi LED-valoilla ja tippa-astia, jossa on tyhjennysaukko ylimääräisen kondenssiveden keräämiseksi.
USB-portti reseptejä ja HACCP-hallintaa varten. Paistolämpömittari lisävarusteena.
Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdevälillä.
Oikeakätinen ovi.

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- Kuiva-kuuma kiertoilmasykli (enintään 300 °C) ihanteellinen kypsennykseen matalassa ilmankosteudessa. Automaattinen kostutus (21 tasoa) höyryntuotantoon ilman kattilaa:
  -0 % = ei lisäkosteutta (ruskistus, gratinointi, paistaminen, esikypsennetty ruoka)
  -10–20 % = matala kosteus (pienet liha- ja kalaannokset)
  -30–40 % = keskimatala kosteus (suuret lihapalat, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja kohotus)
  -50–60 % = keskikosteus (paahdetut kasvikset ja paahdetun lihan ja kalan ensimmäinen vaihe)
  -70–80 % = keskikorkea kosteus (haudutetut kasvikset)
  -90–100 % = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat)
- Integroitu puhdistusjärjestelmä: kolme eripituista automaattista puhdistusjaksoa. Uunissa on pyörivä huuhteluvarsi katossa.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron. Tämä turvaa hellävaraisen ja tarkan kypsennyksen.
- MulTimer: Erikoisominaisuus, jolla voi hallita jopa 10 eri kypsennysohjelmaa samanaikaisesti samassa uunissa ja taata tasaiset kypsennystulokset.
- EasyService: Ominaisuus, jonka avulla kaikki kypsennysohjelmat käynnistyvät samanaikaisesti. Uuni kertoo, milloin seuraava tuote voidaan lisätä.
- One Touch: muokattavissa oleva aloitussivu, jonka avulla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa.
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta
- Elektronisesti ohjattu poistoventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Automaattinen kypsennystila: sisältää 7 ruokaperhettä (liha, siipikarja, kala, vihannekset, pasta/riisi, munat, leivonnaiset ja makeat leivonnaiset, leipä, jälkiruoat).
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajäähdytys siirryttäessä korkeista lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- Ohjelmoitavuus: uunin muistiin voidaan tallentaa yli 300 reseptiä. Saatavilla on myös 9-vaiheisia kypsennysohjelmia.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen
- Kosketusnäyttö: 5 tuuman korkearesoluutioinen käyttöliittymänäyttö.
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.
- Lämpömittari ruoan tarkan sisälämpötilan mittaamiseen.

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovessa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.

- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Vedenkulutus höyrytysjakson aikana on 2,6 litraa tunnissa.
- Suojausluokka IPX4

Lisävarusteet

• 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä	PNC 922017	❑
• Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline)	PNC 922086	❑
• Paistokori uuniin, 2 kpl	PNC 922239	❑
• Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)	PNC 922266	❑
• Jalusta torniuuneille	PNC 922368	❑
• Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille	PNC 922369	❑
• Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni	PNC 922370	❑
• Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille	PNC 922371	❑
• Käsisuihku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit	PNC 922372	❑
• Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit	PNC 922377	❑
• Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit	PNC 922379	❑
• 1-pisteanturi 6 GN 1/1 uuniin	PNC 922441	❑
• 4-pisteanturi 6 GN 1/1 uuniin	PNC 922442	❑
• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	❑
• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	❑
• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	❑
• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	❑
• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	❑
• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	❑
• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	❑
• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	❑
• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	❑
• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	❑
• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	❑

Suositeltavat puhdistusaineet

• Uuninpesuaine "Extra strong" C20 - 2 X 5L	PNC 0S2282	❑

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

MultiSlim
Kompakti kiertoilmauuni 6GN 1/1 kosketusnäytöllä ja puhdistusohjelmilla

Edestä

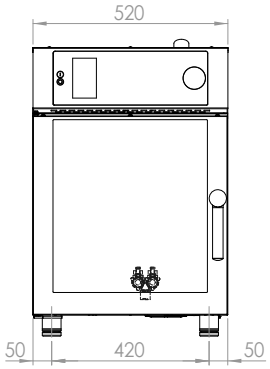

Sivulta

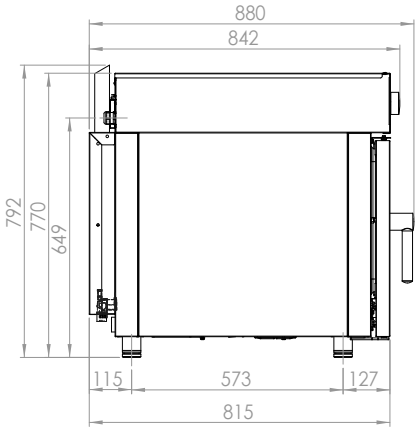

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

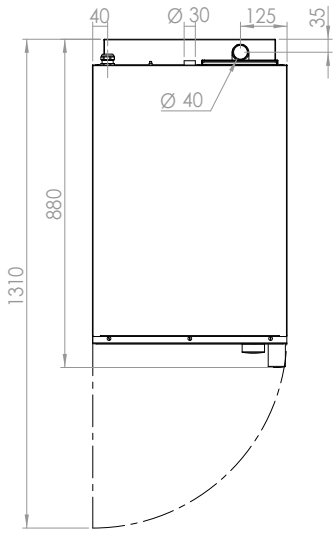

Sähkö

Virtakatkaisija vaaditaan	
Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Esiasennettu:	230V 3ph 50/60Hz; 230V 50/60Hz
Liitäntäteho, maksimi:	6.9 kW

Vesi

Todellinen kovuus:	5-50 ppm
Paine:	1.5-3 bar
Poisto "D":	40mm
Vesiliitännän sisääntulo "CW"	3/4"

Asennus

Väljyys:	5 cm rear and right hand sides.
Suositeltu väljyys huoltotoimenpiteitä varten:	50 cm left hand side.

Kapasiteetti

Maksimikuorma:	12 kg
GN:	6 (GN 1/1)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	519 mm
Ulkomitat, syvyys:	803 mm
Ulkomitat, korkeus:	770 mm
Nettopaino:	69 kg
Kuljetuspaino:	81 kg
Kuljetustilavuus:	
260654 (ECD061WRT)	0.64 m^3
260652 (ECD061WLT)	0.66 m^3

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.13