

MultiSlim Kompakti kiertoilmauuni 6GN 1/1 kosketusnäytöllä ja puhdistusohjelmilla

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



260654 (ECD061WRT)

MULTISLIM
KIERTOILMAUUNI 6 GN 1/1
KOSKETUSNÄYTÖLLÄ JA
PUHDISTUSOHJELMILLA -
OIKEAKÄTINEN OVI

260652 (ECD061WLT)

MULTISLIM
KIERTOILMAUUNI 6 GN 1/1
KOSKETUSNÄYTÖLLÄ JA
PUHDISTUSOHJELMILLA -
VASENKÄTINEN OVI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kompakti kiertoilmauuni 5 tuuman kosketusnäytöllä ja automaattisilla puhdistusohjelmilla.

Kypsennysohjelmat: kuuma ilma (50°C-300°C), höyry ja sekoitus 21 eri kosteustasolla (0%-100%, 5% välein). Portaaton puhaltimen nopeus, 3 tasoa.

Esiohjelmoitu 100 reseptin ohjelmakirjasto, yhteensä seitsemässä eri kategoriassa.

Uuniin on mahdollista ohjelmoida 300 valmistusohjelmaa muistiin ja jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihetta.

Monitoimijastin useiden peltien kypsennykseen eri ajoituksilla.

Kaksinkertainen lasiovi LED-valoilla ja tippa-astia, jossa on tyhjennysaukko ylimääräisen kondenssiveden keräämiseksi.

USB-portti reseptejä ja HACCP-hallintaa varten. Paistolämpömittari lisävarusteena.

Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdeväliillä.

Oikeakätinen ovi.

Ominaisuudet

- Kuiva-kuuma kiertoilmasykli (enintään 300 °C) ihanteellinen kypsennykseen matalassa ilmankosteudessa. Automaattinen kostutus (21 tasoa) höyryntuotantoon ilman kattilaa:
 - 0 % = ei lisäkosteutta (ruskistus, gratinointi, paistaminen, esikypsennetty ruoka)
 - 10-20 % = matala kosteus (pienet liha- ja kalaannokset)
 - 30-40 % = keskimatala kosteus (suuret lihapalat, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja kohotus)
 - 50-60 % = keskikosteus (paahdetut kasvikset ja paahdetun lihan ja kalan ensimmäinen vaihe)
 - 70-80 % = keskikorkea kosteus (haudutetut kasvikset)
 - 90-100 % = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat)
- Integroitu puhdistusjärjestelmä: kolme eripituista automaattista puhdistusjaksoa. Uunissa on pyörivä huuhteluvarsi katossa.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron. Tämä turvaa hellävaraisen ja tarkan kypsennyksen.
- MultiTimer: Erikoisominaisuus, jolla voi hallita jopa 10 eri kypsennysohjelmaa samanaikaisesti samassa uunissa ja taata tasaiset kypsennystulokset.
- EasyService: Ominaisuus, jonka avulla kaikki kypsennysohjelmat käynnistyvät samanaikaisesti. Uuni kertoo, milloin seuraava tuote voidaan lisätä.
- One Touch: muokattavissa oleva aloitussivu, jonka avulla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa.
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta
- Elektronisesti ohjattu poistoventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Automaattinen kypsennystila: sisältää 7 ruokaperhettä (liha, siipikarja, kala, vihannekset, pasta/riisi, munat, leivonnaiset ja makeat leivonnaiset, leipä, jälkiruoat).
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajäähdytys siirryttäessä korkeasta lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- Ohjelmoitavuus: uunin muistiin voidaan tallentaa yli 300 reseptiä. Saatavilla on myös 9-vaiheisia kypsennysohjelmia.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen
- Kosketusnäyttö: 5 tuuman korkearesoluutioinen käyttöliittymänäyttö.
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittutulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.
- Lämpömittari ruoan tarkan sisälämpötilan mittaamiseen.

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovensa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

MultiSlim Kompakti kiertoilmauuni 6GN 1/1 kosketusnäytöllä ja puhdistusohjelmilla

- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Vedenkulutus höyrytysjakson aikana on 2,6 litraa tunnissa.
- Suojausluokka IPX4

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) | PNC 922086 | ☐ |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| • Jalusta torniuneille | PNC 922368 | ☐ |
| • Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille | PNC 922369 | ☐ |
| • Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni | PNC 922370 | ☐ |
| • Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille | PNC 922371 | ☐ |
| • Käsisiuhku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit | PNC 922372 | ☐ |
| • Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit | PNC 922377 | ☐ |
| • Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit | PNC 922379 | ☐ |
| • 1-pisteanturi 6 GN 1/1 uuniin | PNC 922441 | ☐ |
| • 4-pisteanturi 6 GN 1/1 uuniin | PNC 922442 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-20, non-stick | PNC 925000 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-40, non-stick | PNC 925001 | ☐ |
| • GN - astia 1/1-60, non-stick | PNC 925002 | ☐ |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen | PNC 925003 | ☐ |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick | PNC 925004 | ☐ |
| • Kananmunapelti GN 1/1, non-stick | PNC 925005 | ☐ |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick | PNC 925006 | ☐ |
| • Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille | PNC 925007 | ☐ |
| • GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick | PNC 925009 | ☐ |
| • GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick | PNC 925010 | ☐ |
| • GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick | PNC 925011 | ☐ |

Suosittelavat puhdistusaineet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Uuninpesuaine "Extra strong" C20 - 2 X 5L | PNC OS2282 | ☐ |
|---|------------|--------------------------|




MultiSlim
Kompakti kiertoilmauuni 6GN 1/1 kosketusnäytöllä ja puhdistusohjelmilla


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.17

Edestä

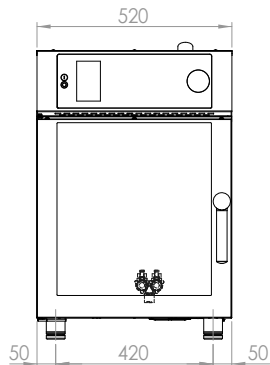


Sivulta

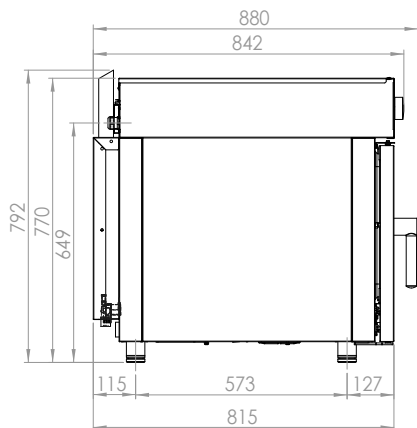

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

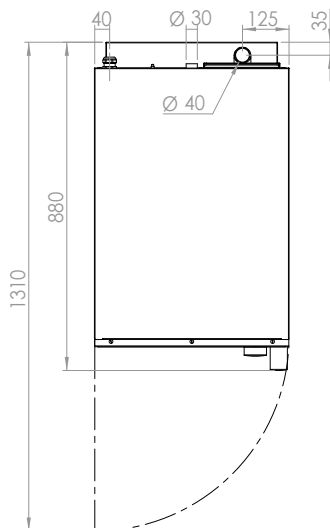

Sähkö

Virtakatkaisija vaaditaan

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 230V 3ph 50/60Hz;
 Esiasennettu: 230V 50/60Hz

Liitäntäteho, maksimi:

6.9 kW

Vesi

Todellinen kovuus: 5-50 ppm

Paine: 1.5-3 bar

Poisto "D": 40mm

Vesiliitännän sisääntulo "CW" 3/4"

Asennus

Väljyys: 5 cm rear and right hand sides.

Suosittelun väljyys huoltotoimenpiteitä varten: 50 cm left hand side.

Kapasiteetti

Maksimikuorma: 12 kg

GN: 6 (GN 1/1)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 519 mm

Ulkomitat, syvyys: 803 mm

Ulkomitat, korkeus: 770 mm

Nettopaino: 69 kg

Kuljetuspaino: 81 kg

Kuljetustilavuus:
 260654 (ECD061WRT) 0.64 m³
 260652 (ECD061WLT) 0.66 m³