

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341000 (D01H2)

Drop-in lämpöhaude  
yhtenäisellä altaalla, 2 GN  
1/1 kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 2 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumentamissuoja. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

### Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla olevat kapasiteetit: 2, 3, 4, 5 ja 6 GN1/1 astiaa.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

### Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaattilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojaluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.

### Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivillä eristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumenemisajoilla.


HYVÄKSYNTÄ:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Takaosa

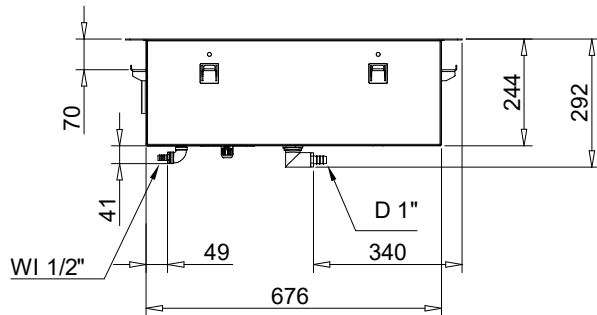


Sivulta



D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä  
WI = Veden sisääntulo

Päältä

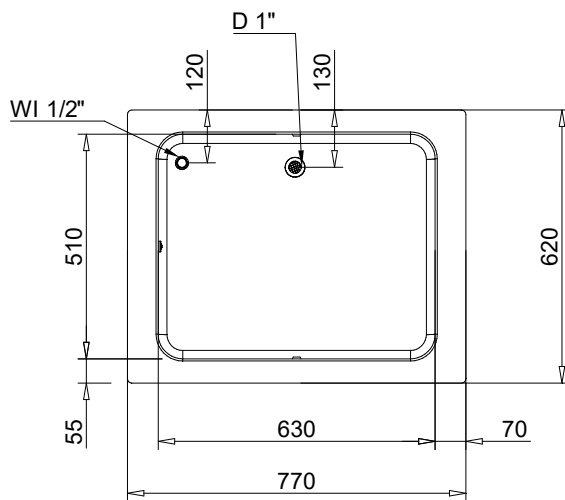

Drop-In  
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.05



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

### Sähkö

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 2.02 kW                  |

### Vesi

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Poistoputken koko:        | 1"   |
| Vesiliitäntä kylmä/kuuma: | 1/2" |

### Avaintieto

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ulkomitat, leveys:  | 770 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 620 mm             |
| Ulkomitat, korkeus: | 260 mm             |
| Nettopaino:         | 21.4 kg            |
| Kuljetuspaino:      | 42 kg              |
| Kuljetuskorkeus:    | 380 mm             |
| Kuljetusleveys:     | 660 mm             |
| Kuljetussyvyys:     | 810 mm             |
| Kuljetustilavuus:   | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Lämpötilan säätö:   | +85 / +95 °C       |
| Altaan leveys:      | 630 mm             |
| Altaan syvyys:      | 510 mm             |
| Altaan korkeus:     | 205 mm             |




Drop-In  
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.01.05




**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**

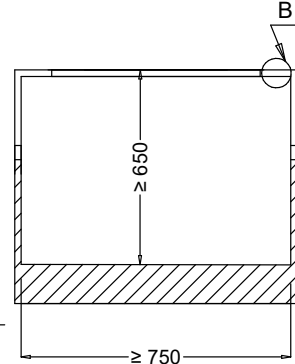

**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

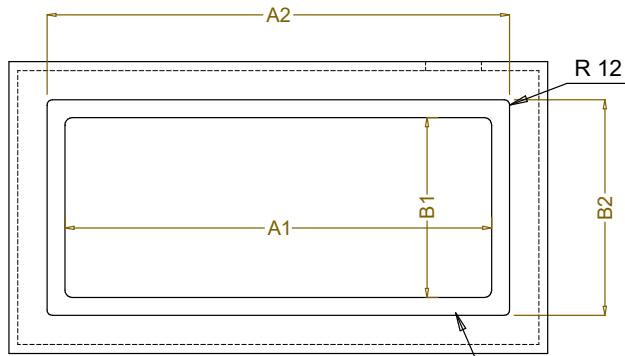


**Top view**  
**Scala: 1:10**

**ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 700    | 580 | 774                                   | 624 | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                                  |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                                  |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                                  |     | 2180 |



**ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION**

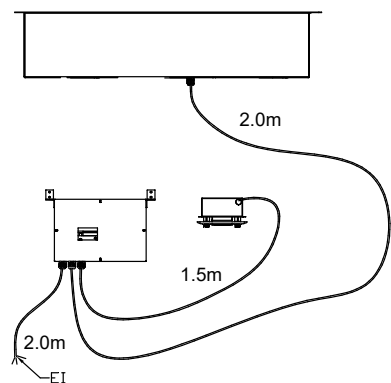

**595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL**