

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341000 (D01H2)

Drop-in lämpöhaude
yhtenäisellä altaalla, 2 GN
1/1 kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 2 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumentamissuoja. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla olevat kapasiteetit: 2, 3, 4, 5 ja 6 GN1/1 astiaa.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaattilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojaluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.

Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivillä eristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumentamisajalla.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Takaosa

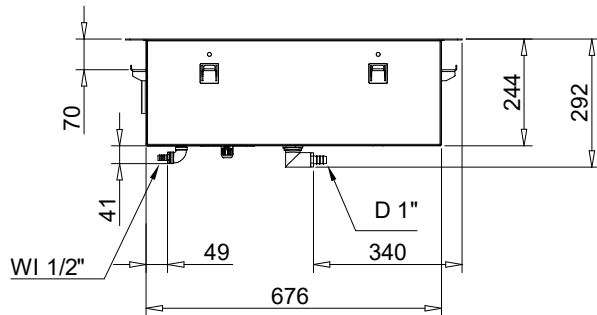


Sivulta



D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
WI = Veden sisääntulo

Päältä

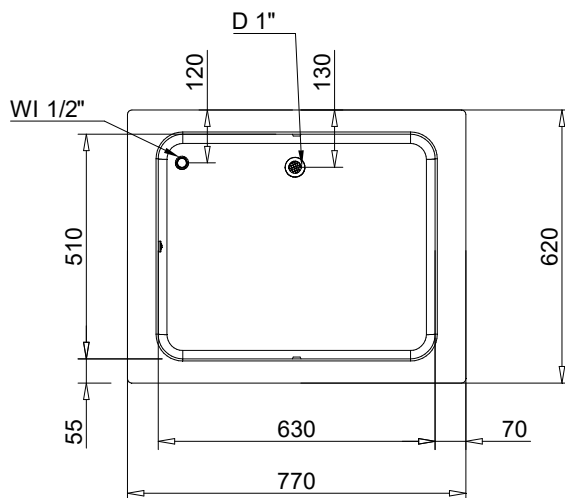

Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.11



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen
allas, 2 GN

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50/60
Hz
Liitäntäteho, maksimi: 2.02 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"
Vesiliitäntä kylmä/kuuma: 1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 770 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 260 mm
Nettopaino: 21.4 kg
Kuljetuspaino: 42 kg
Kuljetuskorkeus: 380 mm
Kuljetusleveys: 660 mm
Kuljetussyvyys: 810 mm
Kuljetustilavuus: 0.2 m³
Lämpötilan säätö: +85 / +95 °C
Altaan leveys: 630 mm
Altaan syvyys: 510 mm
Altaan korkeus: 205 mm



Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.08.11




Front view
Scala: 1:10



Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2

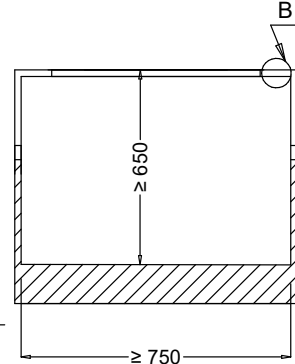

Section Cut A-A
Scala: 1:10



Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION


CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700	580	774	624	880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180



CONTROLLER CUTOUT

R12

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

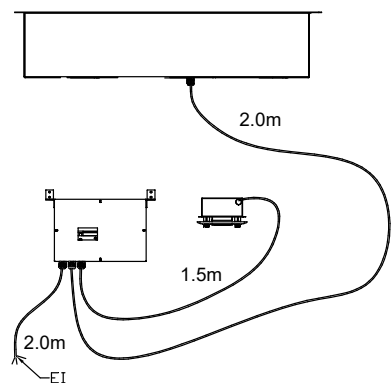

595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL