

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 5 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341003 (D01H5)

Drop-in lämpöhaude  
yhtenäisellä altaalla, 5 GN  
1/1 kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 5 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumenemissuoja. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

### Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla olevat kapasiteetit: 2, 3, 4, 5 ja 6 GN1/1 astiaa.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

### Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaattilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojaluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.

### Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivivilla eristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumenemisajoilla.


HYVÄKSYNTÄ:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 5 GN

Takaosa

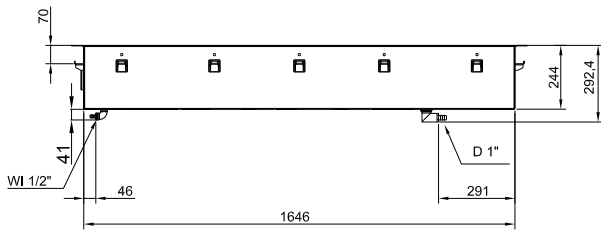


Sivulta



D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä  
WI = Veden sisääntulo

Päältä

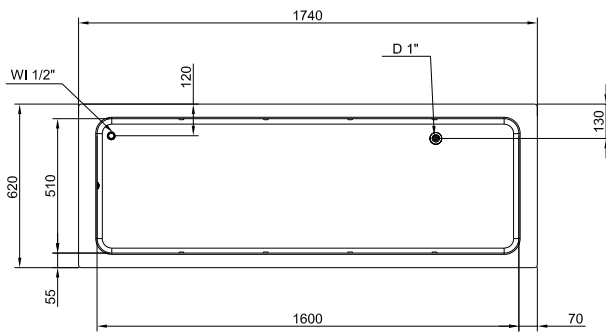

Drop-In  
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 5 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.11



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen**  
**allas, 5 GN**

**Sähkö**

Jännite: 380-410 V/3N ph/50/60 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 4.02 kW

**Vesi**

Poistoputken koko: 1"  
Vesiliitäntä kylmä/kuuma: 1/2"




**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys: 1740 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 260 mm  
Nettopaino: 41.1 kg  
Kuljetuspaino: 72 kg  
Kuljetuskorkeus: 380 mm  
Kuljetusleveys: 660 mm  
Kuljetussyvyys: 1780 mm  
Kuljetustilavuus: 0.45 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: +85 / +95 °C



**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 5 GN**  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.11

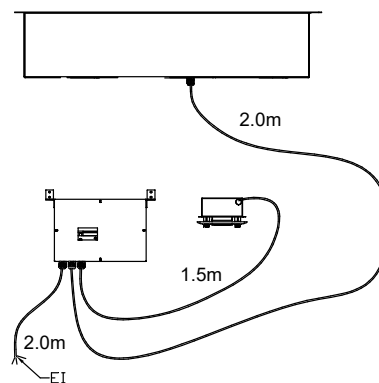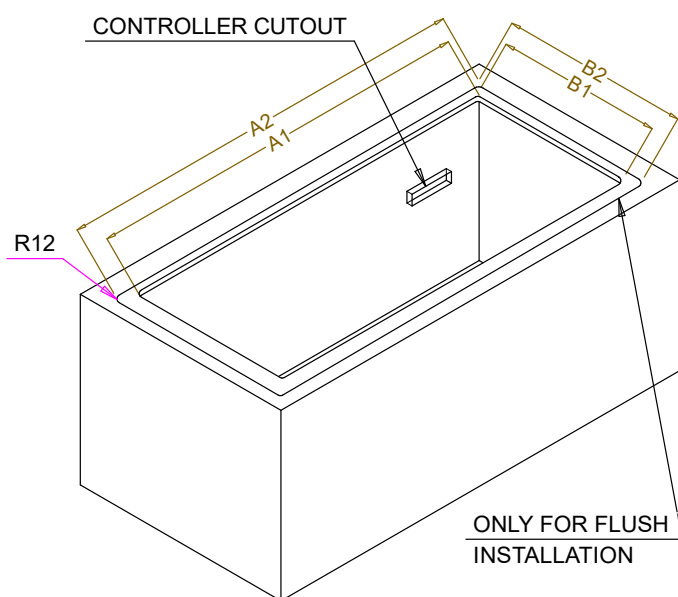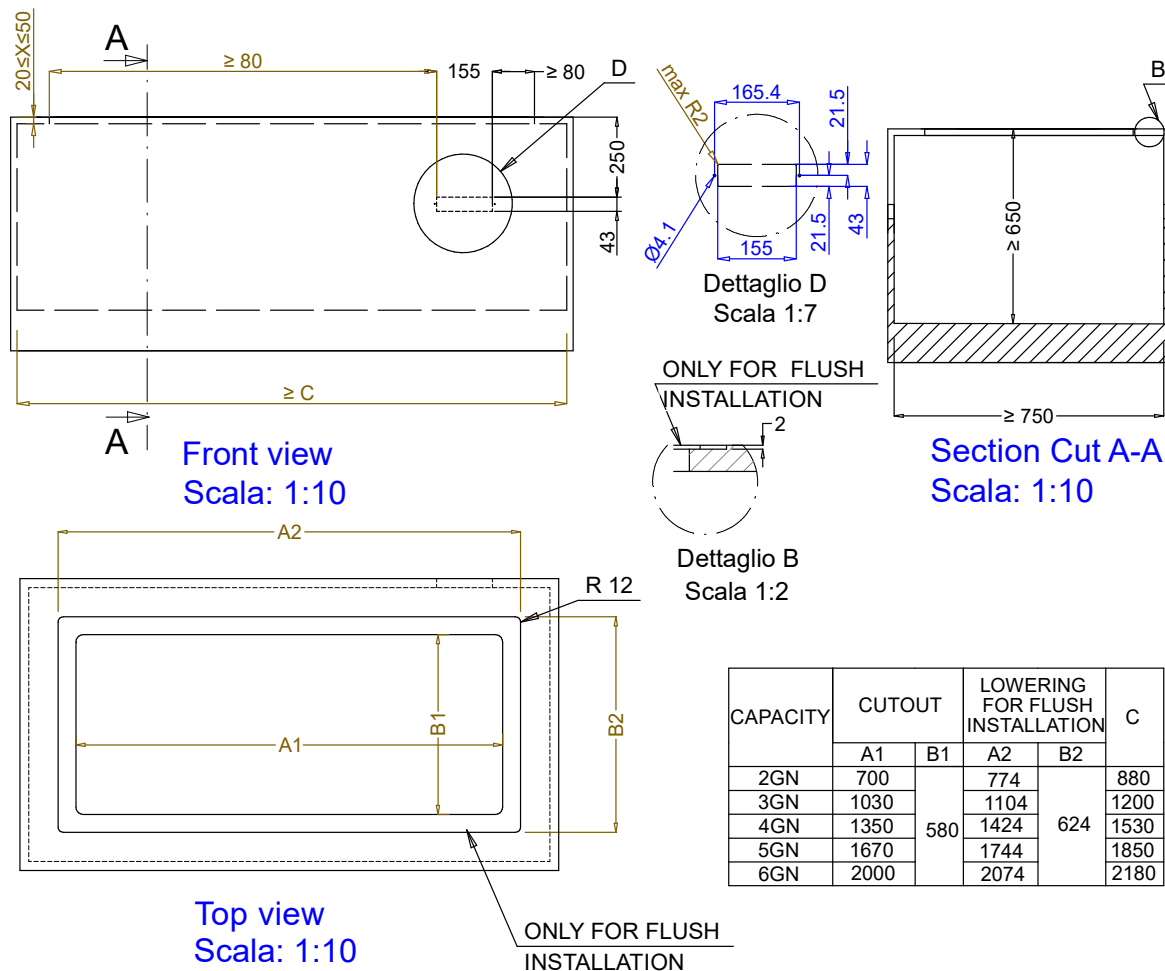

595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL