

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341004 (D01H6)

Drop-in lämpöhaude  
yhtenäisellä altaalla, 6 GN  
1/1 kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 6 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumentamissuoja. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

### Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla olevat kapasiteetit: 2, 3, 4, 5 ja 6 GN1/1 astiaa.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

### Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaattilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojaluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.

### Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivillä eristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumenemisajoilla.


HYVÄKSYNTÄ:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN

Sivulta




Päältä

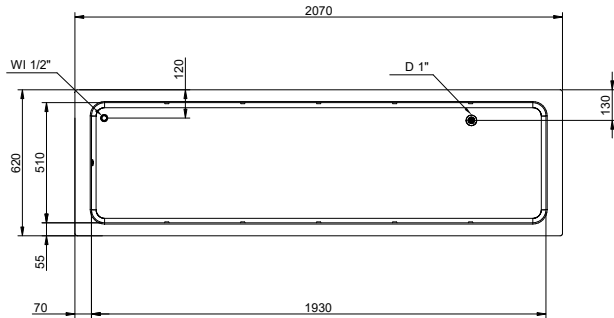


D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä  
WI = Veden sisääntulo

Other



CONTROLLER - 1PC

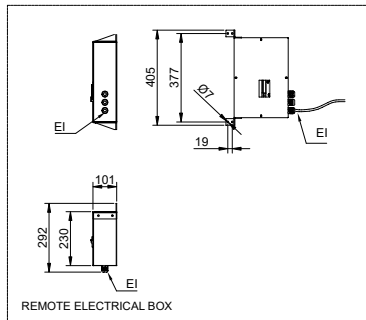

REMOTE ELECTRICAL BOX

Drop-In  
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.20



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen**  
**allas, 6 GN**

**Sähkö**

Jännite: 380-410 V/3N ph/50/60 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 5.02 kW

**Vesi**

Poistoputken koko: 1"  
Vesiliitäntä kylmä/kuuma: 1/2"

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys: 2070 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 260 mm  
Nettopaino: 48.1 kg  
Kuljetuspaino: 80 kg  
Kuljetuskorkeus: 500 mm  
Kuljetusleveys: 700 mm  
Kuljetussyvyys: 2200 mm  
Kuljetustilavuus: 0.77 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: +85 / +95 °C



**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN**

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.20




Front view  
Scala: 1:10



Dettaglio D  
Scala 1:7



Dettaglio B  
Scala 1:2

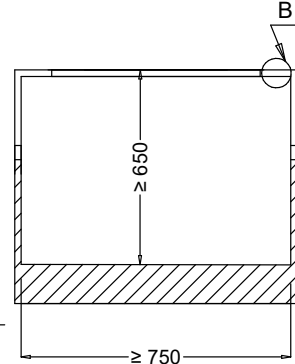

Section Cut A-A  
Scala: 1:10



Top view  
Scala: 1:10


ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 700    | 580 | 774                                   | 624 | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                                  |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                                  |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                                  |     | 2180 |



CONTROLLER CUTOUT

ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

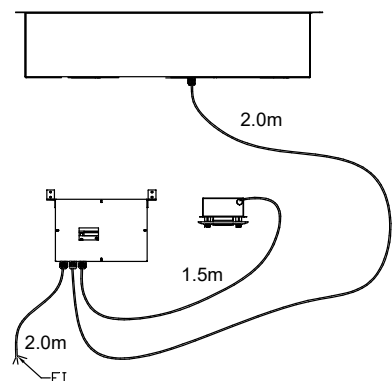

595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL