

## Drop-In Drop-in lämpöhaude kiertoilmalämmityksellä, yhtenäinen allas, 1 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341008 (D03H1)

Drop-in lämpöhaude  
kiertoilmalämmityksellä ja  
yhtenäisellä altaalla, 1 GN  
1/1 kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 1 GN astia. Altaan syvyys on 210 mm. Lämpötilan tasaisuus ja nopea lämpenemisaika taataan vahvojen lämmityselementtien ja tehokkaiden säteittäisten tehostinpuhaltimien ansiosta. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

### Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Allas sisältää poistoaukon ja putket ja kaikki kulmat ovat pyöristetyt helpottaen puhdistusta.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Astioiden läpi kiertävä jatkuva kuuman ilman virtaus takaa oikeat ruokalämpötilat. Lämpötilan tasaisuus ja nopea lämpenemisaika taataan vahvojen lämmityselementtien ja tehokkaiden säteittäisten tehostinpuhaltimien ansiosta. Sylinterimäiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut diffuuserit tuottavat tasaisen ilmankierron.
- Koska vettä ei tarvita altaan lämmittämiseen, järjestelmä takaa helpon käytön ja huollon.
- Ei tarvitse ylimääräisiä liitäntöjä vedelle, vähemmän työtä asennuksen / huollon aikana.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

### Rakenne

- Suojaluokka IPX4
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.

### Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivivilla eristyksellä.
- Erittäin nopea lämmitysvaihe eikä tarvetta vedelle (kuten perinteinen vesihaude), vähentää energiaa ja vedenkulutusta.
- Järjestelmä toimii ilman vettä ja varmistaa energiatehokkuuden verrattuna tavalliseen lämpöhauteeseen.
- Pienemmät käyttökustannukset, koska laite

**HYVÄKSYNTÄ:**



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude kiertoilmalämmityksellä,**  
**yhtenäinen allas, 1 GN**

toimii ilman vettä.

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude kiertoilmalämmityksellä, yhtenäinen allas, 1 GN**

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Tulostusajankohtana


2025.10.10




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude kiertoilmalämmityksellä,**  
**yhtenäinen allas, 1 GN**

Takaosa

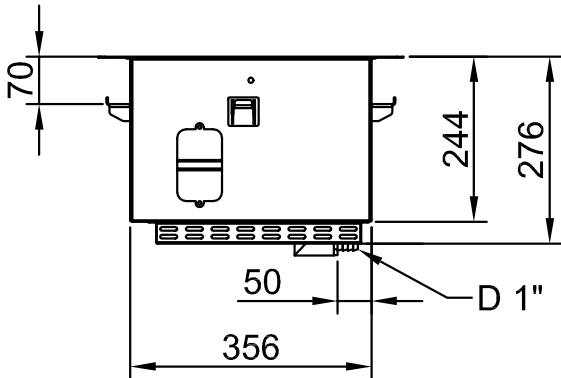


Sivulta

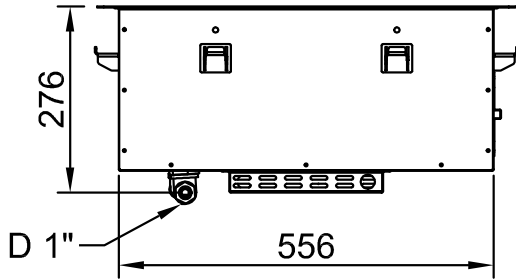

D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä

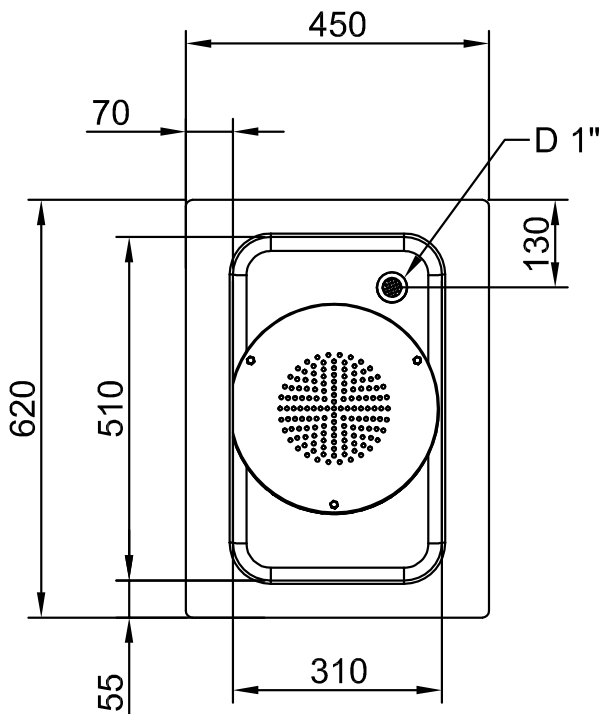

**Sähkö**

Jännite: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 1.05 kW

**Vesi**

Poistoputken koko: 1"

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys: 450 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 276 mm  
Nettopaino: 17 kg  
Kuljetuspaino: 49 kg  
Kuljetuskorkeus: 650 mm  
Kuljetusleveys: 530 mm  
Kuljetussyvyys: 700 mm  
Kuljetustilavuus: 0.24 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: +75 / +85 °C  
Altaan leveys: 310 mm  
Altaan syvyys: 510 mm  
Altaan korkeus: 205 mm

**Vastuullisuus**


Äänitaso: 59 dBA




**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude kiertoilmalämmityksellä, yhtenäinen allas, 1 GN**

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2025.10.10

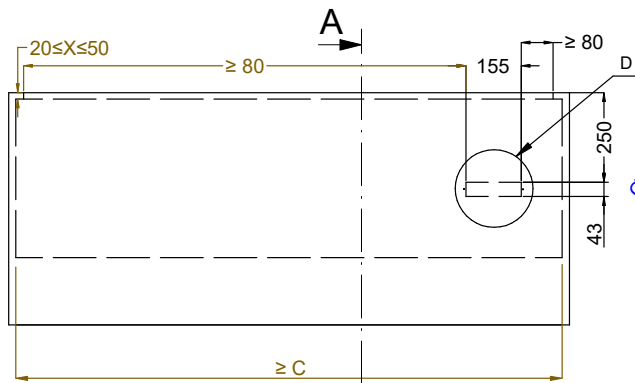


Front view  
Scala: 1:10




Dettaglio D  
Scala 1:7



Dettaglio B  
Scala 1:2





Section Cut A-A  
Scala: 1:10

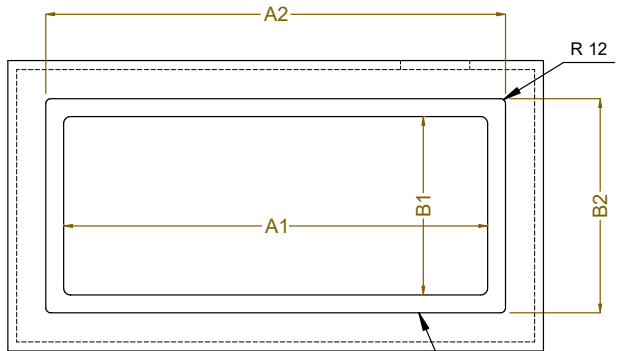

Top view  
Scala: 1:10

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |

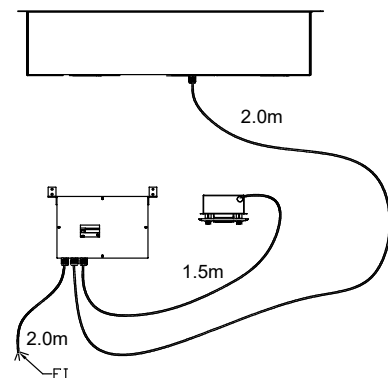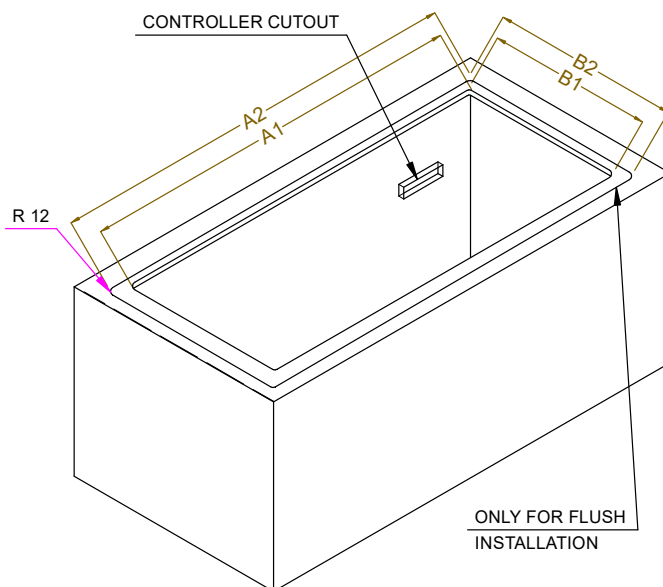

595T01L00 - AIR BAIN MARIE