

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude**  
**kiertoilmalämmityksellä, yhtenäinen**  
**allas, 5 GN**

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341012 (D03H5)

Drop-in lämpöhauden  
kiertoilmalämmityksellä ja  
yhtenäisellä altaalla, 5 GN  
1/1 kapasiteetti

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 5 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Lämpötilan tasaisuus ja nopea lämpenemisaika taataan vahvojen lämmityselementtien ja tehokkaiden säteittäisten tehostinpuhaltimien ansiosta. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

## Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella.
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Allas sisältää poistoaukon ja putket ja kaikki kulmat ovat pyöristetyt helpottaen puhdistusta.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Astioiden läpi kiertävä jatkuva kuuman ilman virtaus takaa oikeat ruokalämpötilat. Lämpötilan tasaisuus ja nopea lämpenemisaika taataan vahvojen lämmityselementtien ja tehokkaiden säteittäisten tehostinpuhaltimien ansiosta. Sylinterimäiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut diffuusorit tuottavat tasaisen ilmankierron.
- Koska vettä ei tarvita altaan lämmittämiseen, järjestelmä takaa helpon käytön ja huollon.
- Ei tarvitse ylimääräisiä liitäntöjä vedelle, vähemmän työtä asennuksen / huollon aikana.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

## Rakenne

- Suojaluokka IPX4
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.

## Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivivilla eristyksellä.
- Erittäin nopea lämmitysvaihe eikä tarvetta vedelle (kuten perinteinen vesihaude), vähentää energiaa ja vedenkulutusta.
- Järjestelmä toimii ilman vettä ja varmistaa energiatehokkuuden verrattuna tavalliseen lämpöhauteeseen.
- Pienemmät käyttökustannukset, koska laite

**HYVÄKSYNTÄ:**



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude kiertoilmalämmityksellä,**  
**yhtenäinen allas, 5 GN**


toimii ilman vettä.

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude kiertoilmalämmityksellä, yhtenäinen allas, 5 GN**


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.13

Takaosa

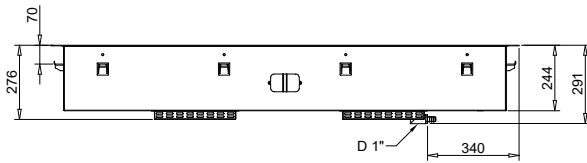


Sivulta



D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

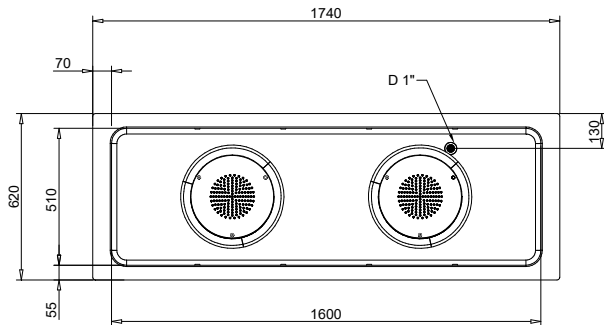

## Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Liitäntäteho, maksimi: 2.09 kW

## Vesi

Poistoputken koko: 1"

## Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1740 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 276 mm  
 Nettopaino: 42.6 kg  
 Kuljetuspaino: 70 kg  
 Kuljetuskorkeus: 500 mm  
 Kuljetusleveys: 700 mm  
 Kuljetussyvyys: 1800 mm  
 Kuljetustilavuus: 0.63 m<sup>3</sup>  
 Lämpötilan säätö: +75 / +85 °C  
 Altaan leveys: 1600 mm  
 Altaan syvyys: 510 mm  
 Altaan korkeus: 205 mm

## Vastuullisuus

Äänitaso: 60 dBA



Front view  
Scala: 1:10




Dettaglio D  
Scala 1:7



Dettaglio B  
Scala 1:2





Section Cut A-A  
Scala: 1:10

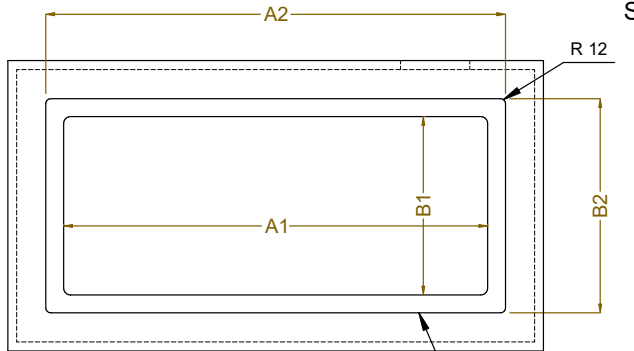

Top view  
Scala: 1:10

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |

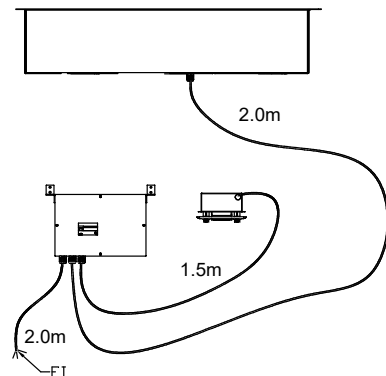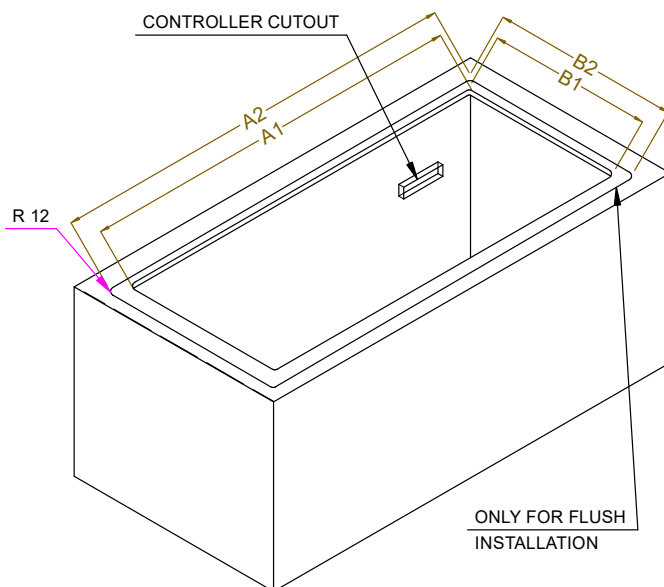

595T01L00 - AIR BAIN MARIE