

## Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341015 (D04H2)

Drop-in lämpötaso, 2 GN 1/1  
kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava keraaminen lämpötaso, jossa on tyylikäs musta karkaistu keraaminen lasi ja runko on ruostumatonta terästä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella.

### Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu tarjoilemaan ruokaa lautasilla, vuoissa, pannuissa
- Tuotteessa on tyylikäs musta karkaistu lasi, integroidut etsatut folioelementit ja runko ruostumatonta terästä.
- Tehokkaat lämmityselementit takaavat hyvän ja tasaisen lämmönjakautumisen koko tasolle.
- Ihanteellinen tyylikkääseen buffet-ravintolaan lämpimän ruoan, kuten pizzan, pullaan, jne. esittelyyn pidennetyn pinnan ansiosta.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

### Rakenne


- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko pyöristetyin kulmin.
- Suojaluokka IPX4
- Pohjassa olevat kuumennuselementit ovat varustettu turvatermostaattilla.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN

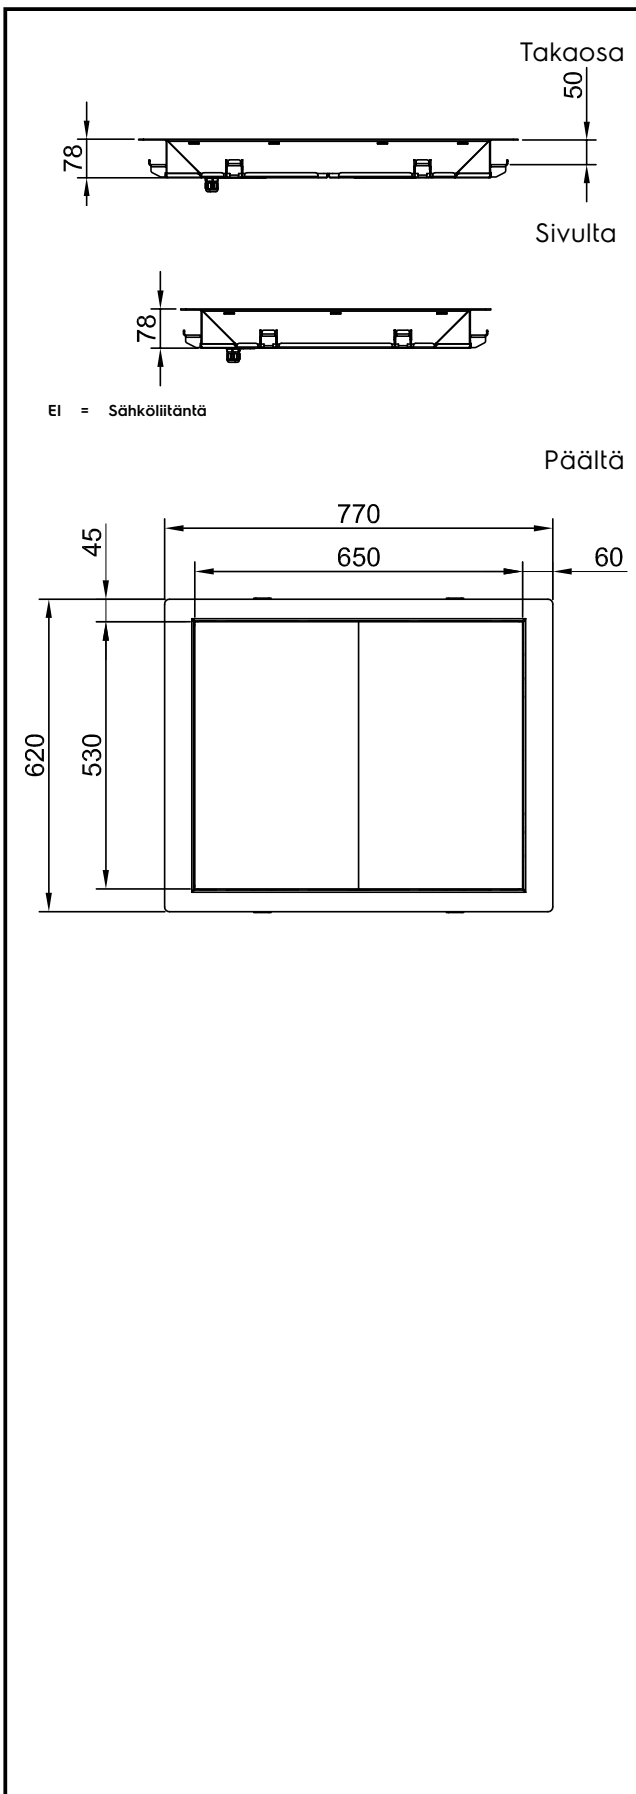

Drop-In  
Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.12



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN

### Sähkö

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 0.6 kW                   |






### Avaintieto

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Ulkomitat, leveys:  | 770 mm                 |
| Ulkomitat, syvyys:  | 620 mm                 |
| Ulkomitat, korkeus: | 80 mm                  |
| Nettopaino:         | 14.4 kg                |
| Kuljetuspaino:      | ISO 9001; ISO 14001 kg |
| Kuljetuskorkeus:    | 360 mm                 |
| Kuljetusleveys:     | 660 mm                 |
| Kuljetussyvyys:     | 810 mm                 |
| Kuljetustilavuus:   | 0.19 m <sup>3</sup>    |
| Lämpötilan säätö:   | +105 / +115 °C         |





Drop-In  
Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.12

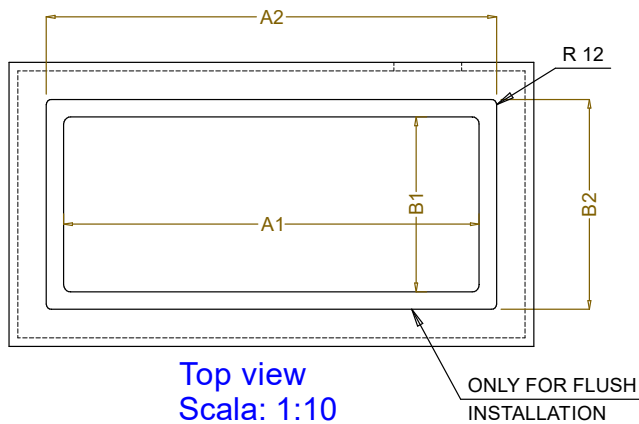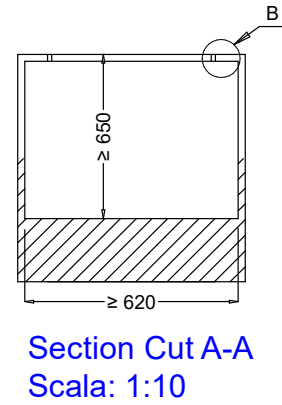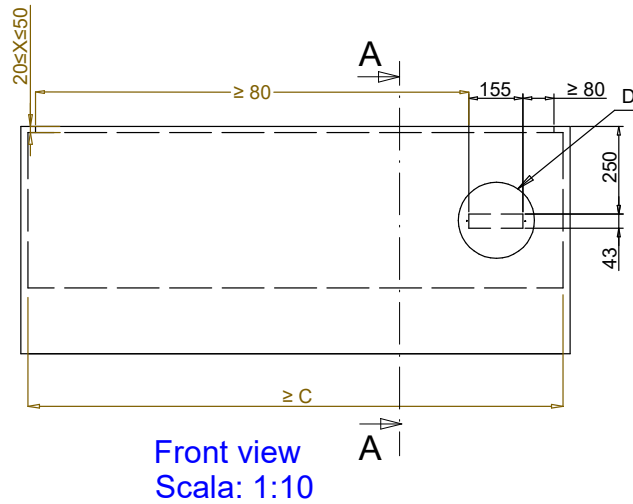

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 1GN      | 355    | 560 | 454                                   | 624 | 535  |
| 2GN      | 680    |     | 774                                   |     | 855  |
| 3GN      | 1010   |     | 1104                                  |     | 1190 |
| 4GN      | 1330   |     | 1424                                  |     | 1510 |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                                  |     | 1835 |
| 6GN      | 1985   |     | 2074                                  |     | 2165 |

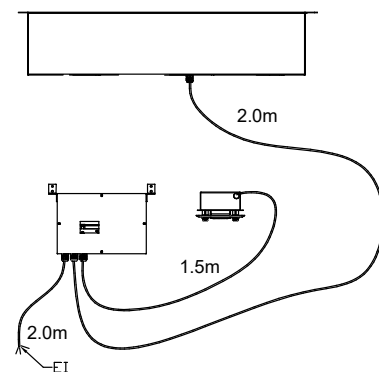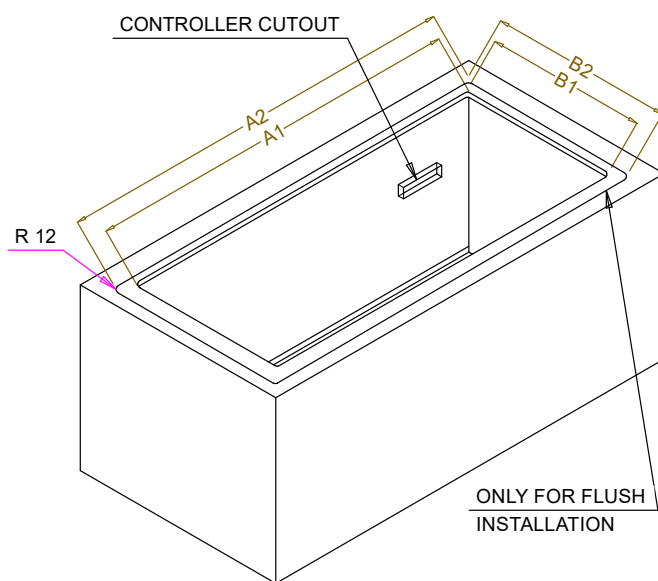

595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS