

Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 4 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341017 (D04H4)

Drop-in lämpötaso, 4 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava keraaminen lämpötaso, jossa on tyylikäs musta karkaistu keraaminen lasi ja runko on ruostumatonta terästä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella.

Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu tarjoilemaan ruokaa lautasilla, vuoissa, pannuissa
- Tuotteessa on tyylikäs musta karkaistu lasi, integroidut etsatut folioelementit ja runko ruostumatonta terästä.
- Tehokkaat lämmityselementit takaavat hyvän ja tasaisen lämmönjakautumisen koko tasolle.
- Ihanteellinen tyylikkääseen buffet-ravintolaan lämpimän ruoan, kuten pizzan, pullaan, jne. esittelyyn pidennetyn pinnan ansiosta.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko pyöristetyin kulmin.
- Suojaluokka IPX4
- Pohjassa olevat kuumennuselementit ovat varustettu turvatermostaattilla.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 4 GN

Takaosa




Sivulta



EI = Sähköliitäntä

Päältä

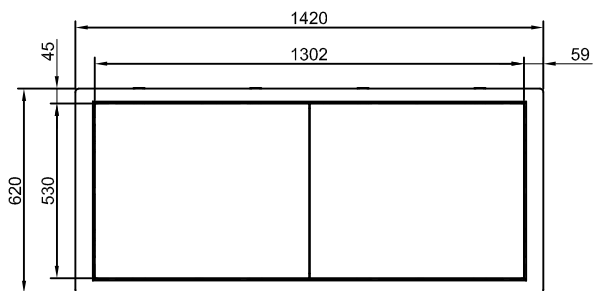

Drop-In
Drop-in keraaminen lämpötaso, 4 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 4 GN

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	1.18 kW






Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1420 mm
Ulkomitat, syvyys:	620 mm
Ulkomitat, korkeus:	80 mm
Nettopaino:	25.8 kg
Kuljetuspaino:	53 kg
Kuljetuskorkeus:	410 mm
Kuljetusleveys:	660 mm
Kuljetussyvyys:	1470 mm
Kuljetustilavuus:	0.4 m ³
Lämpötilan säätö:	+105 / +115 °C





Drop-In
Drop-in keraaminen lämpötaso, 4 GN
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30

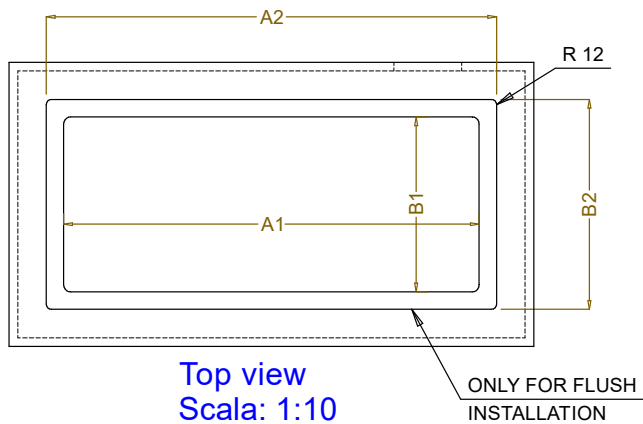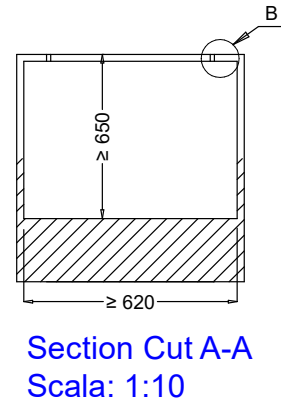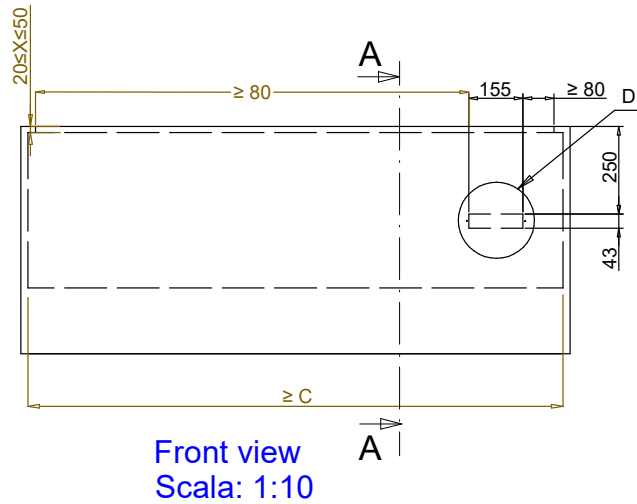

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

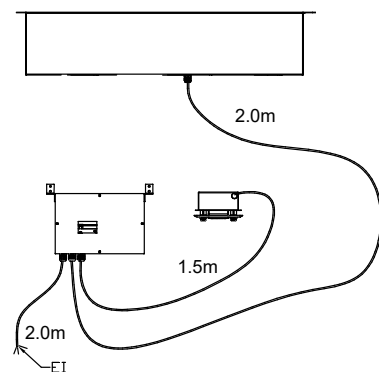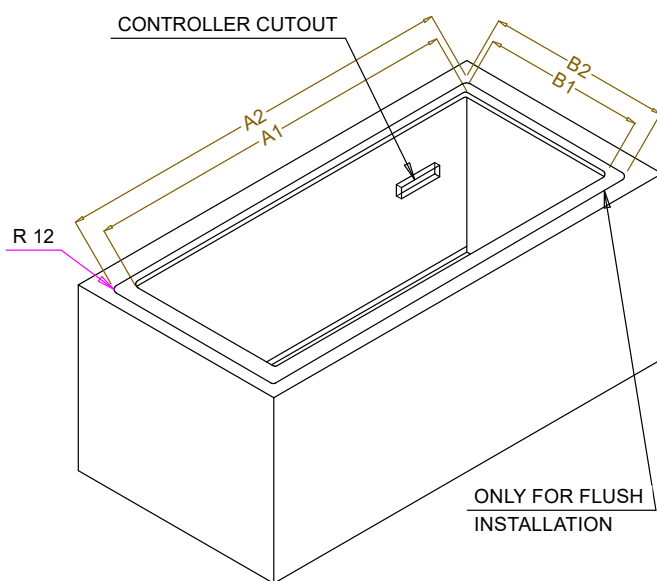

595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS