

Drop-In Drop-in kylmäallas, 2 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341036 (D10C2)

Drop-in kylmäallas, 2 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Kalusteeseen upotettava kylmäallas, jonka kapasiteetti on 2 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko vedelle. Kylmäaltaassa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä.

Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.

Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.

Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheyksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in kylmäallas, 2 GN

Takaosa

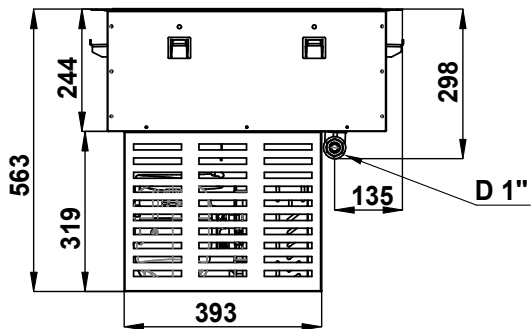


Sivulta

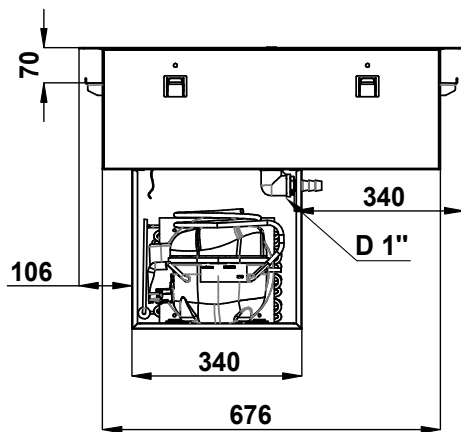

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

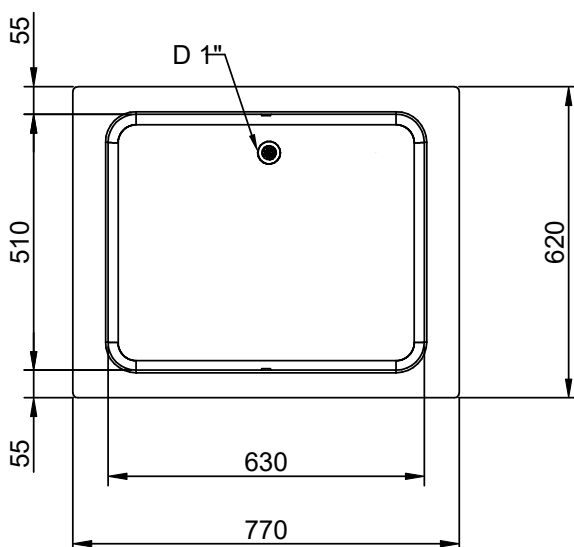

Drop-In
Drop-in kylmäallas, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in kylmäallas, 2 GN

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 0.44 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 770 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 595 mm
Nettopaino: 41.5 kg
Kuljetuspaino: 53 kg
Kuljetuskorkeus: 720 mm
Kuljetusleveys: 660 mm
Kuljetussyvyys: 810 mm
Kuljetustilavuus: 0.38 m³
Lämpötilan säätö: -15 / 0 °C
Altaan leveys: 630 mm
Altaan syvyys: 510 mm
Altaan korkeus: 205 mm

Jäähdytystieto

Kylmäaine R290

Vastuullisuus

Äänitaso: 56 dBA



Drop-In
Drop-in kylmäallas, 2 GN
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30



CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	380	580	454	624	560	380
2GN	700		774		880	470
3GN	1030		1104		1200	
4GN	1350		1424		1530	
5GN	1670		1744		1850	
6GN	2000		2074		2180	



595T01S00 - COLD STATIC WELL