

## Drop-In Drop-in kylmäallas, 4 GN

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341038 (D10C4)

Drop-in kylmäallas, 4 GN 1/1  
kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmäallas, jonka kapasiteetti on 4 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko vedelle. Kylmäaltaassa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä.

### Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.

### Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojausluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.


### Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.




HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

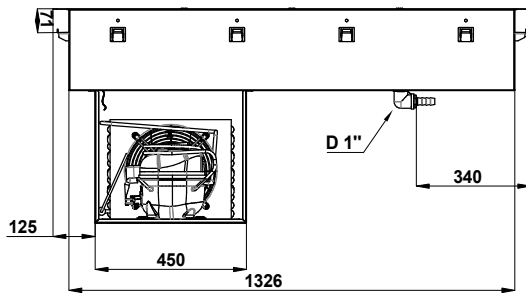


Sivulta

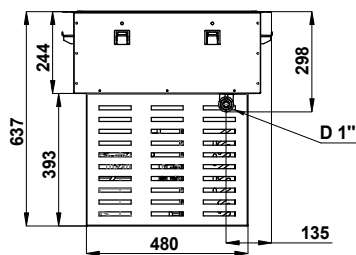

D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä

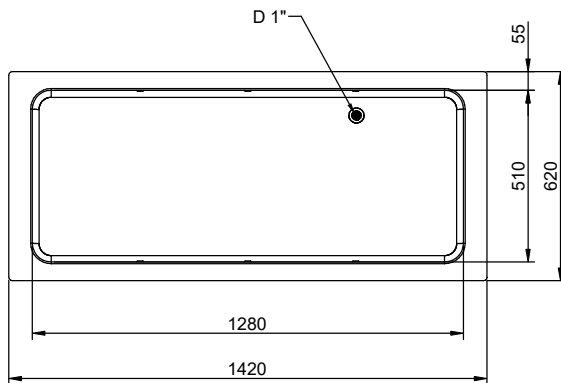

**Sähkö**

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitântäteho, maksimi: 0.54 kW

**Vesi**

Poistoputken koko: 1"

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys: 1420 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 595 mm  
Nettopaino: 55.9 kg  
Kuljetuspaino: 87 kg  
Kuljetuskorkeus: 870 mm  
Kuljetusleveys: 670 mm  
Kuljetussyvyys: 1460 mm  
Kuljetustilavuus: 0.85 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: -15 / 0 °C  
Altaan leveys: 1280 mm  
Altaan syvyys: 510 mm  
Altaan korkeus: 205 mm

**Jäähdytystieto**


Kylmäaine R290

**Vastuullisuus**

Äänitaso: 56 dBA



CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	380	580	454	624	560	380
2GN	700		774			
3GN	1030		1104			
4GN	1350		1424			
5GN	1670		1744			
6GN	2000		2074			

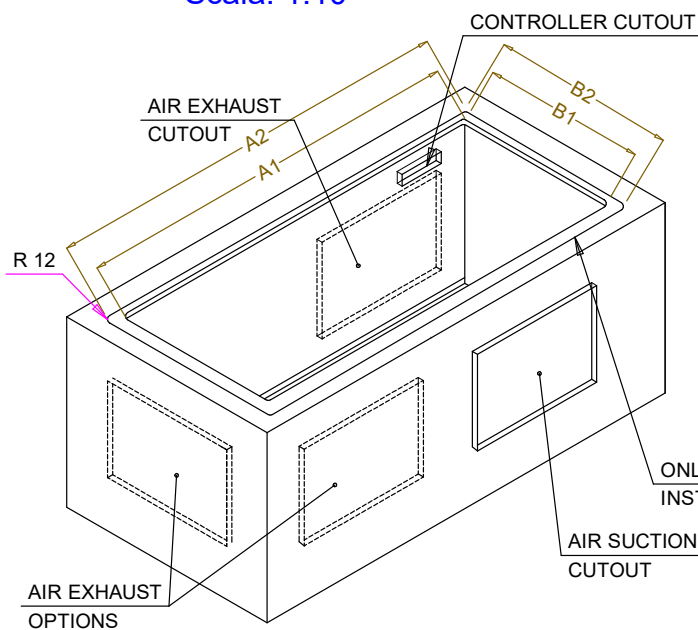

595T01S00 - COLD STATIC WELL