

## Drop-In Drop-in kylmäallas, 5 GN

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341039 (D10C5)

Drop-in kylmäallas, 5 GN 1/1  
kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmäallas, jonka kapasiteetti on 5 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko vedelle. Kylmäaltaassa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä.

### Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.

### Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.

### Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in kylmäallas, 5 GN

Takaosa

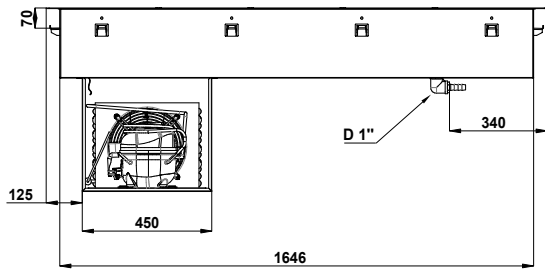


Sivulta



D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä

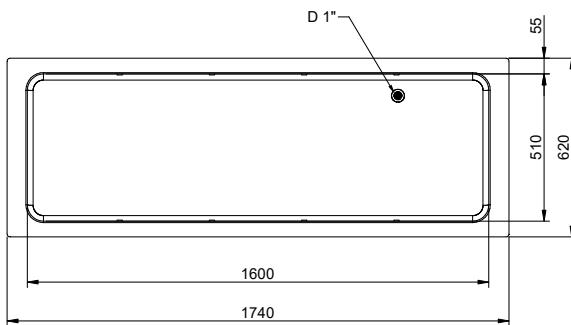

Drop-In  
Drop-in kylmäallas, 5 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in kylmäallas, 5 GN

### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 0.61 kW

### Vesi

Poistoputken koko: 1"

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1740 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 595 mm  
Nettopaino: 62.4 kg  
Kuljetuspaino: 93 kg  
Kuljetuskorkeus: 720 mm  
Kuljetusleveys: 660 mm  
Kuljetussyvyys: 1780 mm  
Kuljetustilavuus: 0.85 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: -15 / 0 °C  
Altaan leveys: 1600 mm  
Altaan syvyys: 510 mm  
Altaan korkeus: 205 mm

### Jäähdytystieto

Kylmäaine R290

### Vastuullisuus

Äänitaso: 56 dBA



Drop-In  
Drop-in kylmäallas, 5 GN  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30



| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  | 380 |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |     |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |     |



595T01S00 - COLD STATIC WELL