

Drop-In Drop-in kylmäallas, staattinen jäähdytys puhaltimella, 5 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341044 (D11C5)

Drop-in kylmäallas,
staattinen jäähdytys
puhaltimella, 5 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmäallas, jonka kapasiteetti on 5 GN astiaa. Altaan pohjalla on puhallin, jonka ansioista allas kylmenee todella nopeasti ja kylmä ilma jakautuu tasaisesti koko alueelle. Altaan syvyys on 210 mm ja siinä käytettävät GN astiat voivat olla max. 150 mm syviä. Tuote on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko vedelle. Kylmäaltaassa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö 0,1°C tarkkuudella.

Ominaisuudet

- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla olevat kapasiteetit: 2, 3, 4, 5 ja 6 GN1/1 astiaa.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Jatkuva kylmän ilman virtaus astioiden läpi takaa oikeat ruokalämpötilat. Lämpötilan tasaisuus ja nopeat jäähdytysajat taataan tehokkaiden säteittäisten tehostinpuhaltimien ansiosta. Sylinterimäiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut diffuusorit tuottavat tasaisen ilmankierron.

Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojausluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaan jäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy. Sitten jäähdytettyä ilmaa kierrätetään säteittäisten tehostepuhaltimien kanssa.

Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheyksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.
- 84% nopeampi jäähdytysaika (kuin staattisessa jäähdytyksellä varustettussa altaassa) vähentää energiankulutusta antamalla käyttäjän käynnistää koneet vain tarvittaessa.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in kylmäallas, staattinen jäähdytys puhaltimella, 5 GN

Takaosa

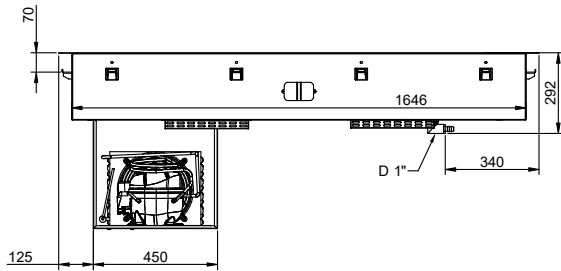


Sivulta



D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

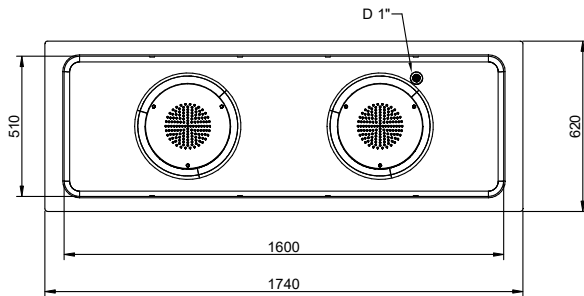



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in kylmäallas, staattinen
jäähdytys puhaltimella, 5 GN

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitântäteho, maksimi: 0.65 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1740 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 595 mm
Nettopaino: 67.1 kg
Kuljetuspaino: 89.5 kg
Kuljetuskorkeus: 960 mm
Kuljetusleveys: 660 mm
Kuljetussyvyys: 1780 mm
Kuljetustilavuus: 1.13 m³
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C
Altaan leveys: 1600 mm
Altaan syvyys: 510 mm
Altaan korkeus: 205 mm

Jäähdytystieto

Kylmäaine R290


Vastuullisuus

Äänitaso: 64 dBA



Drop-In
Drop-in kylmäallas, staattinen jäähdytys puhaltimella, 5 GN
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30

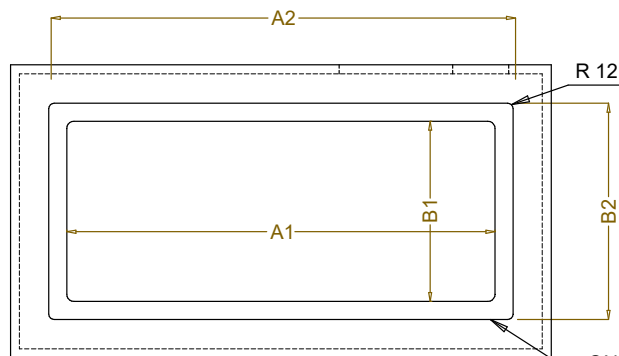

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	700	580	774	624	880	470
3GN	1030		1104		1200	
4GN	1350		1424		1530	
5GN	1670		1744		1850	
6GN	2000		2074		2180	



595T01R00 - COLD STATIC WELL WITH FAN