

Drop-In Drop-in kylmäallas, kiertoilmajäähdytys, kylmä- ja neutraalihylly, 3 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341051 (D13C3)

Drop-in kylmäallas
kiertoilmajäähdytyksellä,
kylmä- ja neutraalihylly, 3
GN 1/1 kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmäallas, jonka kapasiteetti on 3 GN astiaa. Lämpötilan tasaisuus taataan tehokkailla puhaltimilla ja laaja-alaisella höyrytimellä. Altaassa käytettävät GN astiat voivat olla max. 150 mm syviä. Sisältää säädettävän karkaistun lasihyllyn annoksille ja kylmäaltaan päällä on neutraali hylly. Allas on jaettu säädettäviin GN 1/1 kokosiin osioihin. Jokainen osio voidaan asettaa 5 eri asentoon toisistaan riippumatta näyttämään eri tuotteita eri korkeuksilla. Tuote on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Kylmäaltaassa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö 0,1°C tarkkuudella.

Ominaisuudet

- Altaan pohjaosa on irrotettavissa, jolloin höyrytimeen pääsee helposti käsiksi.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Suunniteltu palvelemaan: tuotteet voidaan tarjoilla GN-astioissa tai lautasilla / pakkauksissa tai pulloissa ja tölkeissä säädettävän pohjan ansiosta.
- Saatavilla 2, 3, 4 ja 5 GN mitoissa
- Allas on varustettu säädettävällä pohjalla, joka voidaan asettaa 5 eri asentoon kullekin GN 1/1 -osalle, itsenäisesti toisistaan, jonka ansiosta tuotteet voidaan esitellä eri tasoilla
- Lämpötilan tasaisuus taataan tehokkailla puhaltimilla ja laaja-alaisella höyrytimellä.
- Eturitilät ja altaan pohjalevyt voidaan poistaa ilman työkaluja nopeaa ja tehokasta puhdistusta varten.
- Allas voidaan puhdistaa letkulla (kun tuulettimet on irrotettu).
- Sisältää säädettävän karkaistun lasihyllyn annoksille ja kylmäaltaan päällä on neutraali hylly. Allas on jaettu säädettäviin GN 1/1 kokosiin osioihin. Jokainen osio voidaan asettaa 5 eri asentoon toisistaan riippumatta näyttämään eri tuotteita eri korkeuksilla.
- Ihanteellinen ruokien ja juomien esittelyyn kallistettuna.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut

Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojausluokka

Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivaahdot sykllopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ:




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in kylmäallas, kiertoilmajäähdytys,
kylmä- ja neutraaliyhilly, 3 GN

Takaosa

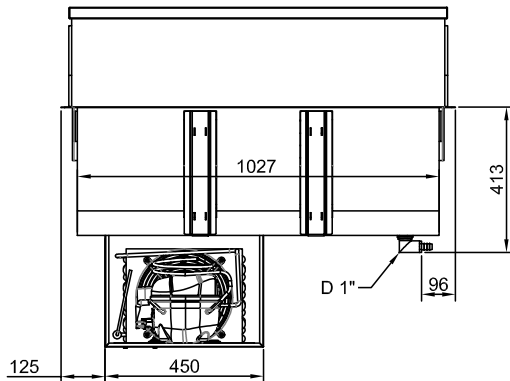


Sivulta

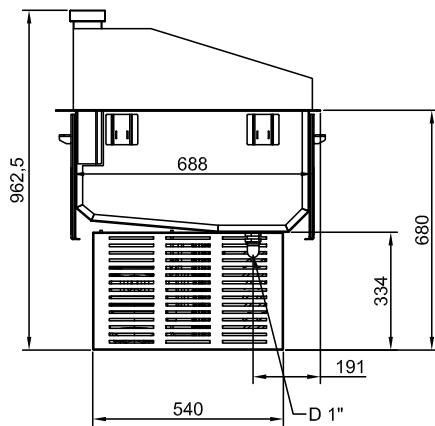

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

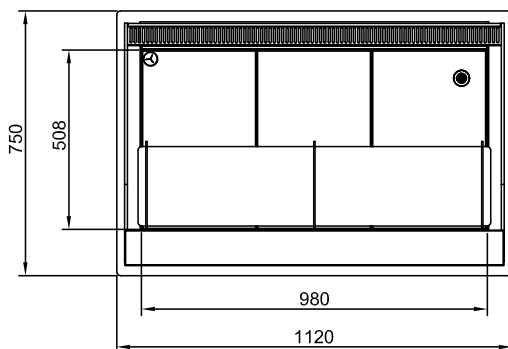

Drop-In
Drop-in kylmäallas, kiertoilmajäähdytys, kylmä- ja neutraaliyhilly, 3 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in kylmäallas, kiertoilmajäähdytys,
kylmä- ja neutraalilihylly, 3 GN

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitântäteho, maksimi: 0.66 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1120 mm
Ulkomitat, syvyys: 750 mm
Ulkomitat, korkeus: 950 mm
Nettopaino: 87 kg
Kuljetuspaino: 110 kg
Kuljetuskorkeus: 1070 mm
Kuljetusleveys: 790 mm
Kuljetussyvyys: 1160 mm
Kuljetustilavuus: 0.98 m³
Lämpötilan säätö: +4 / +8 °C
Altaan leveys: 980 mm
Altaan syvyys: 510 mm
Altaan korkeus: 160 mm

Jäähdytystieto

Kylmäaine R290

Vastuullisuus

Äänitaso: 60 dBA



Drop-In
Drop-in kylmäallas, kiertoilmajäähdytys, kylmä- ja neutraalilihylly, 3 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07



CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	710	804	754	920	470
3GN	1060		1124		1250	
4GN	1390		1454		1580	
5GN	1710		1174		1900	730



595T01X00 - COLD VENT. WELL 2 LEVELS