

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 1 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341054 (DI4C1)

Drop-in kylmätaso RST-
pinnalla, 1 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka materiaali on ruostumatonta terästä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Kylmätaso on 30 mm syvä ja tasossa on poistoaukko vedelle.

Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Pintamatto on saatavana lisävarusteena.

Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkillla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 30 mm syvä taso, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.

Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 1 GN

Takaosa

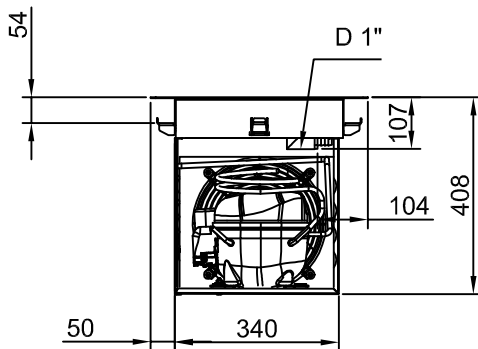


Sivulta

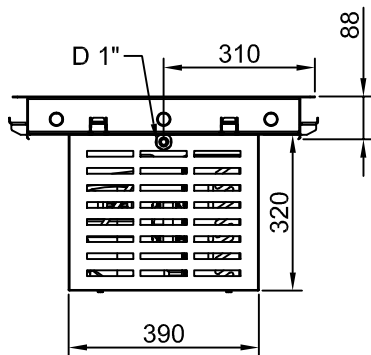

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

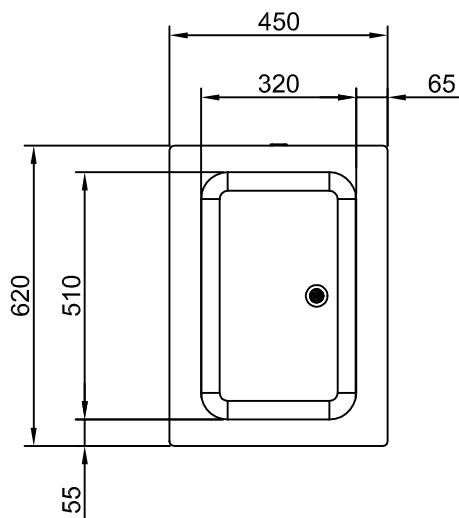

Drop-In
Drop-in RST kylmätaso, 1 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.02.15



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 1 GN

Sähkö

Jännite: 341054 (D14C1) 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 0.47 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 450 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 390 mm
Nettopaino: 30.1 kg
Kuljetuspaino: 44 kg
Kuljetuskorkeus: 510 mm
Kuljetusleveys: 490 mm
Kuljetussyvyys: 660 mm
Kuljetustilavuus: 0.16 m³
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C

Jäähdytystieto

Kylmäaine R290


Vastuullisuus

Äänitaso: 59 dBA



Drop-In
Drop-in RST kylmätaso, 1 GN
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.02.15

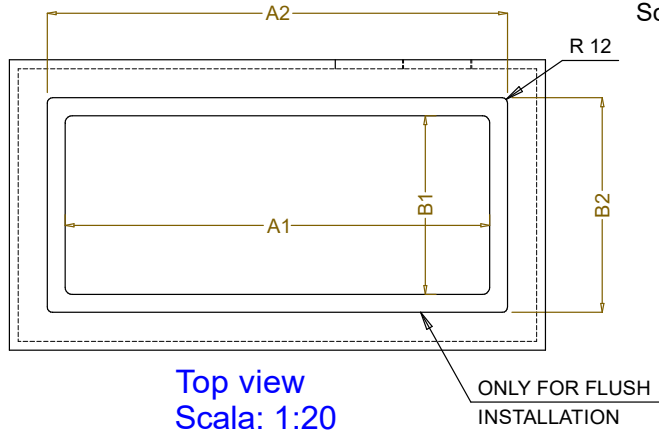

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	370	580	454	624	550	380
2GN	690		774		870	470
3GN	1020		1104		1200	
4GN	1340		1424		1520	
5GN	1660		1744		1840	
6GN	1990		2074		2170	



595T01P00 - COLD S/S SURFACE