

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 3 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341056 (D14C3)

Drop-in kylmätaso RST-
pinnalla, 3 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka materiaali on ruostumatonta terästä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Kylmätaso on 30 mm syvä ja tasossa on poistoaukko vedelle.

Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Pintamatto on saatavana lisävarusteena.

Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkillla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 30 mm syvä taso, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.

Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheyksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 3 GN

Takaosa

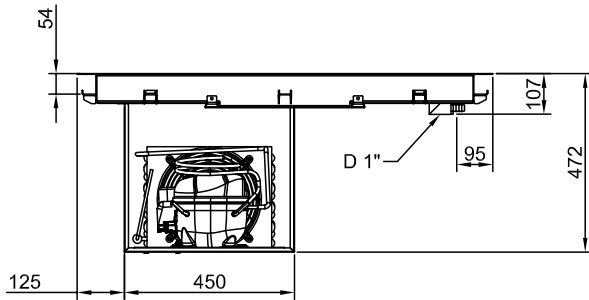


Sivulta



D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

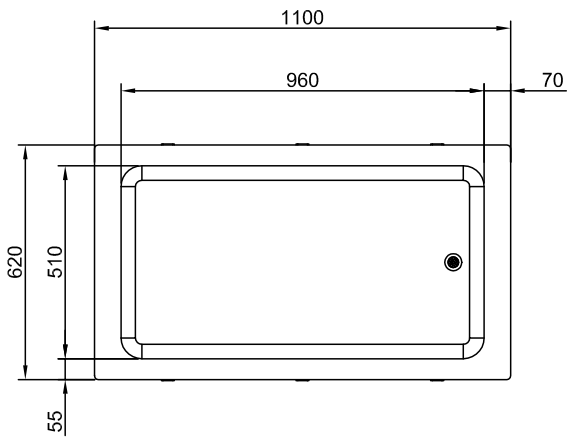

Drop-In
Drop-in RST kylmätaso, 3 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.02.15



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 3 GN

Sähkö

Jännite:

341056 (D14C3) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi: 0.47 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1100 mm

Ulkomitat, syvyys: 620 mm

Ulkomitat, korkeus: 390 mm

Nettopaino: 40.42 kg

Kuljetuspaino: 72 kg

Kuljetuskorkeus: 510 mm

Kuljetusleveys: 660 mm

Kuljetussyvyys: 1140 mm

Kuljetustilavuus: 0.38 m³

Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C

Jäähdytystieto

Kylmäaine R290


Vastuullisuus

Äänitaso: 59 dBA




Drop-In
Drop-in RST kylmätaso, 3 GN
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.02.15

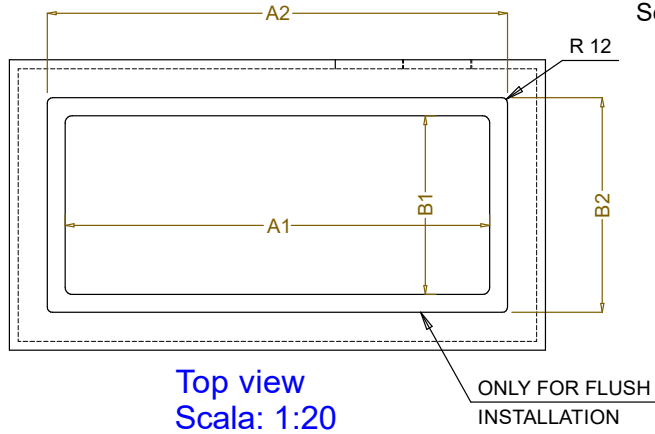

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	370	580	454	624	550	380
2GN	690		774		870	470
3GN	1020		1104		1200	
4GN	1340		1424		1520	
5GN	1660		1744		1840	
6GN	1990		2074		2170	

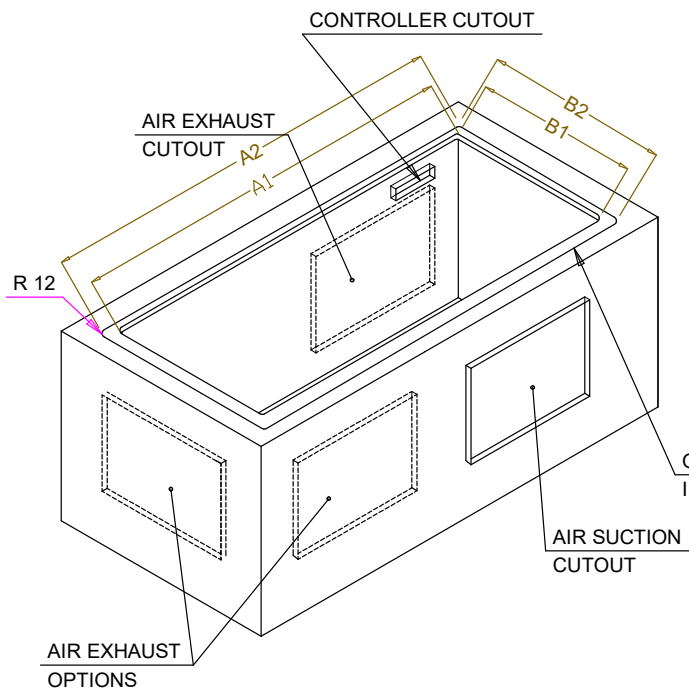

595T01P00 - COLD S/S SURFACE