

## Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 5 GN

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341058 (D14C5)

Drop-in kylmätaso RST-  
pinnalla, 5 GN 1/1  
kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka materiaali on ruostumatonta terästä. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Kylmätaso on 30 mm syvä ja tasossa on poistoaukko vedelle.

### Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Pintamatto on saatavana lisävarusteena.

### Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkillla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 30 mm syvä taso, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.


### Vastuullisuus




- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheyksinen, paisutettu polyuretaanivaakto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Takaosa

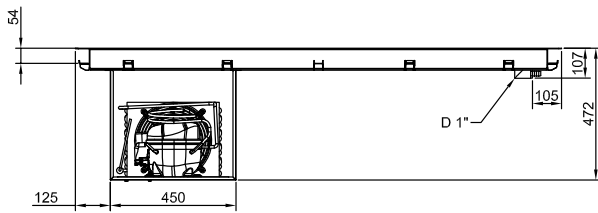


Sivulta



D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä

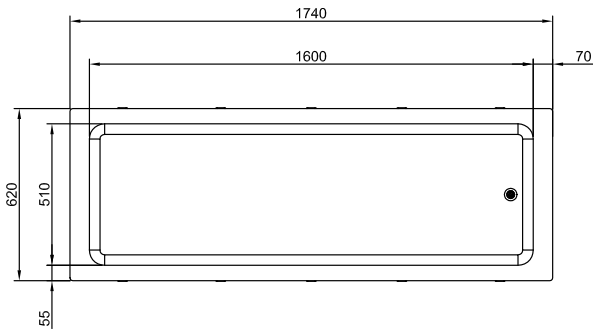



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 5 GN

### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 0.6 kW

### Vesi

Poistoputken koko: 1"

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1770 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 390 mm  
Nettopaino: 50.5 kg  
Kuljetuspaino: 93 kg  
Kuljetuskorkeus: 510 mm  
Kuljetusleveys: 660 mm  
Kuljetussyvyys: 1810 mm  
Kuljetustilavuus: 0.61 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C

### Jäähdytystieto

Kylmäaine R290


### Vastuullisuus

Äänitaso: 59 dBA




Drop-In  
Drop-in RST kylmätaso, 5 GN  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10

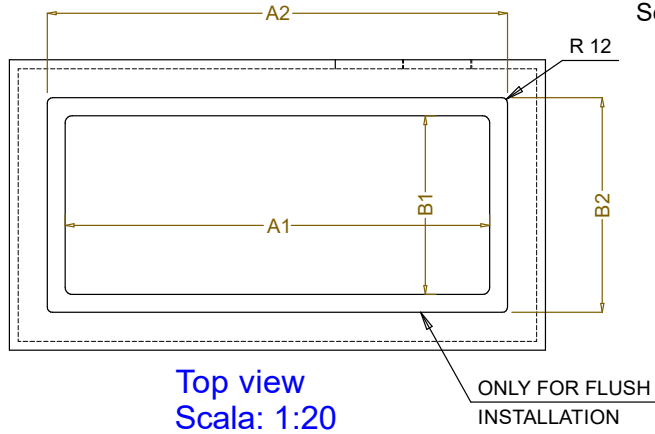

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |     |
| 1GN      | 370    | 580 | 454                                   | 624 | 550  | 380 |
| 2GN      | 690    |     | 774                                   |     | 870  | 470 |
| 3GN      | 1020   |     | 1104                                  |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1340   |     | 1424                                  |     | 1520 |     |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                                  |     | 1840 |     |
| 6GN      | 1990   |     | 2074                                  |     | 2170 |     |

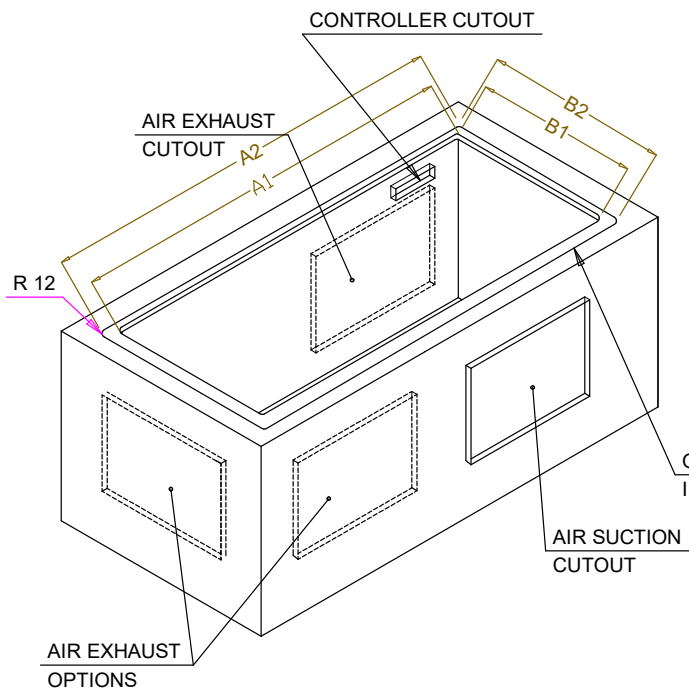

**595T01P00 - COLD S/S SURFACE**