

## Drop-In Drop-in palvelulasikko, 2 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341060 (D15C2)

 Drop-in palvelulasikko,  
 suorakulmainen, 2 GN 1/1  
 kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava suorakulmainen palvelulasikko, jonka kapasiteetti on 2 GN astiaa, GN astioiden maksimisyvyys on 150 mm. Allas on varustettu säädettävällä pohjalla, joka voidaan asettaa 5 eri asentoon kullekin GN 1/1 -osalle. Lasikossa on kolme säädettävää LED valaistua lasihyllyä. Lämpötilansäätö jopa 0,1 asteen tarkkuudella, helppokäyttöinen käyttöpaneeli ja digitaalinen näyttö.

### Ominaisuudet

- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Altaan pohjaosa on irrotettavissa, jolloin höyrystimeen pääsee helposti käsiksi.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Saatavilla 2, 3, 4 ja 5 GN mitoissa
- Allas on varustettu säädettävällä pohjalla, joka voidaan asettaa 5 eri asentoon kullekin GN 1/1 -osalle, itsenäisesti toisistaan, jonka ansiosta tuotteet voidaan esitellä eri tasoilla
- Eturitilät ja altaan pohjalevyt voidaan poistaa ilman työkaluja nopeaa ja tehokasta puhdistusta varten.
- Allas voidaan puhdistaa letkulla (kun tuulettimet on irrotettu).
- Suunniteltu palvelemaan: lautaset hyllyillä ja ruoka GN-astioissa tai ruoka lautasilla / pakkauksissa tai pulloissa ja tölkeissä säädettävän pohjan ansiosta.
- Lämpötilan tasaisuus taataan tehokkailla puhaltimilla ja laaja-alaisella höyrystimellä sekä ilmanohjaimilla, jotka on sijoitettu hyllyjen takaosaan.
- Lasikossa on jokaisella hyllyllä LED valaistus, jonka ansiosta ruoka tuodaan näytävästi esille.
- Sisältää kolme säädettävää 8 mm paksuista karkaistua lasihyllyä, jotka voidaan asentaa vaakasuoraan tai kallistaa tuotteiden näyttämiseksi paremmin.
- Laiteessa on kaksi käyttäjän puolella olevaa pitotoiminnolla varustettua liukuovea, joiden ansiosta tuotteiden täyttäminen vitriiniin onnistuu helposti ja ovet sulkeutuvat automaattisesti.
- Ilmankierto on tarkasti suunniteltu siten, kylmä ilma jakautuu tasaisesti jokaiselle hyllylle ja altaaseen.
- Hyvä näkyvyys hyllyillä oleviin tuotteisiin.
- Asiakkaan puolelta yksikkö on saatavilla optiona joko suljettuna tai luukuilla.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- [NOT TRANSLATED]

### Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.

HYVÄKSYNTÄ:



- IPx2 suojausluokka

### Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurttiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.
- Lyhyet sivut, liukuovet takana sekä yläosa ovat kaksoislasitettua lasia (18 mm paksu), jolla parannetaan eristyskykyä, vähennetään energiankulutusta sekä vältetään kondensaation muodostumista.
- Varustettu yöverholla energiankulutuksen pienentämiseksi, kun laite ei ole aktiivisessa käytössä.

### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitântäteho, maksimi: 0.56 kW

### Vesi

Poistoputken koko: 1"

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 800 mm  
Ulkomitat, syvyys: 750 mm  
Ulkomitat, korkeus: 1470 mm  
Nettopaino: 135.05 kg  
Kuljetuspaino: 165 kg  
Kuljetuskorkeus: 1600 mm  
Kuljetusleveys: 840 mm  
Kuljetussyvyys: 1200 mm  
Kuljetustilavuus: 1.61 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: +4 / +8 °C  
Yläosan lämpötila: +4 / +8 °C

### Jäähdytystieto

Kylmäaine R290

### Vastuullisuus


Äänitaso: 58 dBA




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in palvelulasikko, 2 GN

Takaosa

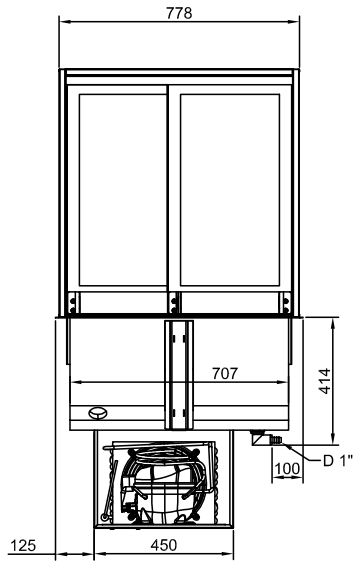


Sivulta

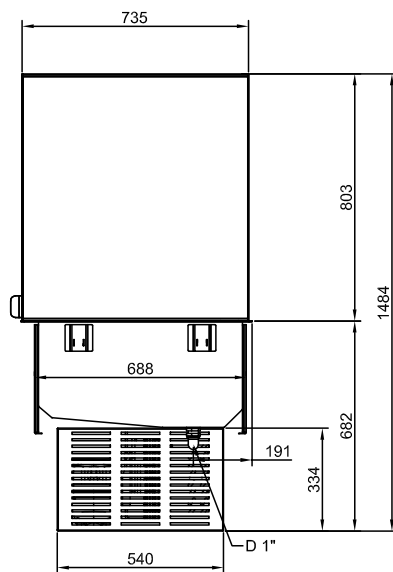

D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä




Drop-In  
Drop-in palvelulasikko, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07




Front view  
Scala: 1:10




Dettaglio D  
Scala 1:7



Dettaglio B  
Scala 1:2

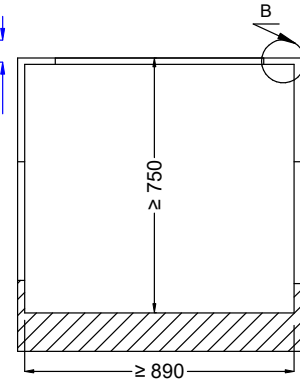



Section Cut A-A  
Scala: 1:10

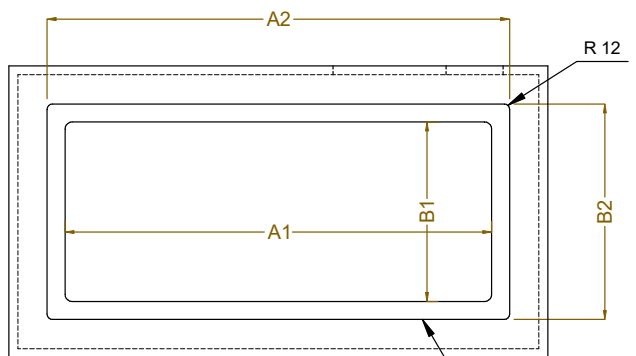

Top view  
Scala: 1:20

ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |     |
| 2GN      | 740    | 710 | 804                                   | 754 | 920  | 470 |
| 3GN      | 1060   |     | 1124                                  |     | 1250 |     |
| 4GN      | 1390   |     | 1454                                  |     | 1580 |     |
| 5GN      | 1710   |     | 1774                                  |     | 1900 | 730 |

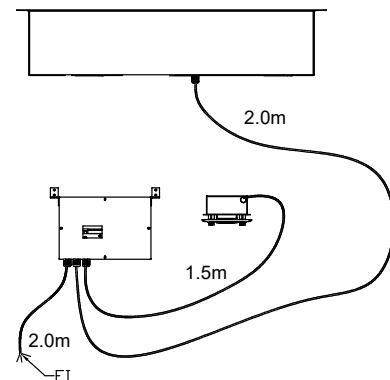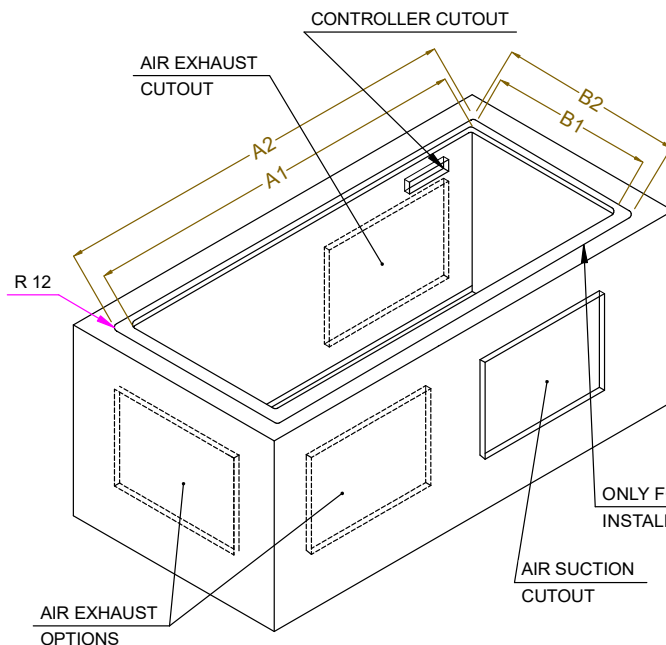

595T01V00 - COLD DISPLAY 4HRS