

## Drop-In Drop-in palvelulasikko, 3 GN

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341061 (D15C3)

Drop-in palvelulasikko,  
suorakulmainen, 3 GN 1/1  
kapasiteetti

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava suorakulmainen palvelulasikko, jonka kapasiteetti on 3 GN astiaa, GN astioiden maksimisyvyys on 150 mm. Allas on varustettu säädettävällä pohjalla, joka voidaan asettaa 5 eri asentoon kullekin GN 1/1 -osalle. Lasikossa on kolme säädettävää LED valaistua lasihyllyä. Lämpötilansäätö jopa 0,1 asteen tarkkuudella, helppokäyttöinen käyttöpaneeli ja digitaalinen näyttö.

### Ominaisuudet

- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Altaan pohjaosa on irrotettavissa, jolloin höyrystimeen pääsee helposti käsiksi.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Saatavilla 2, 3, 4 ja 5 GN mitoissa
- Allas on varustettu säädettävällä pohjalla, joka voidaan asettaa 5 eri asentoon kullekin GN 1/1 -osalle, itsenäisesti toisistaan, jonka ansiosta tuotteet voidaan esitellä eri tasoilla
- Eturitilät ja altaan pohjalevyt voidaan poistaa ilman työkaluja nopeaa ja tehokasta puhdistusta varten.
- Allas voidaan puhdistaa letkulla (kun tuulettimet on irrotettu).
- Suunniteltu palvelemaan: lautaset hyllyillä ja ruoka GN-astioissa tai ruoka lautasilla / pakkauksissa tai pulloissa ja tölkeissä säädettävän pohjan ansiosta.
- Lämpötilan tasaisuus taataan tehokkailla puhaltimilla ja laaja-alaisella höyrystimellä sekä ilmanohjaimilla, jotka on sijoitettu hyllyjen takaosaan.
- Lasikossa on jokaisella hyllyllä LED valaistus, jonka ansiosta ruoka tuodaan näyttävästi esille.
- Sisältää kolme säädettävää 8 mm paksuista karkaistua lasihyllyä, jotka voidaan asentaa vaakasuoraan tai kallistaa tuotteiden näyttämiseksi paremmin.
- Laiteessa on kaksi käyttäjän puolella olevaa pitotoiminnolla varustettua liukuovea, joiden ansiosta tuotteiden täyttäminen vitriiniin onnistuu helposti ja ovet sulkeutuvat automaattisesti.
- Ilmankierto on tarkasti suunniteltu siten, kylmä ilma jakautuu tasaisesti jokaiselle hyllylle ja altaaseen.
- Hyvä näkyvyys hyllyillä oleviin tuotteisiin.
- Asiakkaan puolelta yksikkö on saatavilla optiona joko suljettuna tai luukuilla.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut

### Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- IPx2 suojausluokka

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_





### Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.
- Lyhyet sivut, liukuovet takana sekä yläosa ovat kaksoislasitettua lasia (18 mm paksu), jolla parannetaan eristyskykyä, vähennetään energiankulutusta sekä vältetään kondensaation muodostumista.
- Varustettu yöverholla energiankulutuksen pienentämiseksi, kun laite ei ole aktiivisessa käytössä.

### Sähkö

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Jännite:               | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Liitântäteho, maksimi: | 0.66 kW               |

### Vesi

|                    |    |
|--------------------|----|
| Poistoputken koko: | 1" |
|--------------------|----|

### Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ulkomitat, leveys:  | 1120 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 750 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 1470 mm             |
| Nettopaino:         | 164.3 kg            |
| Kuljetuspaino:      | 264 kg              |
| Kuljetuskorkeus:    | 1780 mm             |
| Kuljetusleveys:     | 1200 mm             |
| Kuljetussyvyys:     | 1190 mm             |
| Kuljetustilavuus:   | 2.54 m <sup>3</sup> |
| Lämpötilan säätö:   | +4 / +8 °C          |
| Altaan leveys:      | 980 mm              |
| Altaan syvyys:      | 510 mm              |
| Altaan korkeus:     | 160 mm              |

### Jäähdytystieto

|           |      |
|-----------|------|
| Kylmäaine | R290 |
|-----------|------|

### Vastuullisuus


|           |        |
|-----------|--------|
| Äänitaso: | 59 dBA |
|-----------|--------|




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in palvelulasikko, 3 GN

Takaosa

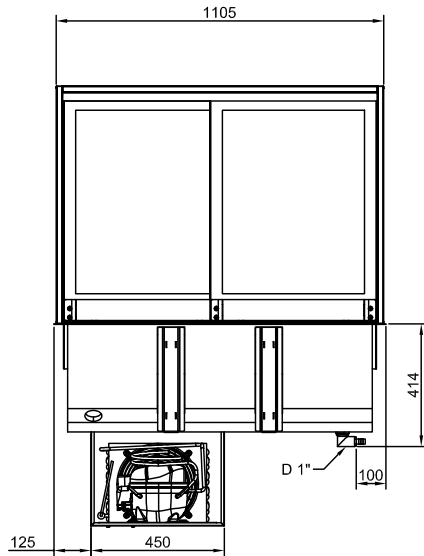


Sivulta

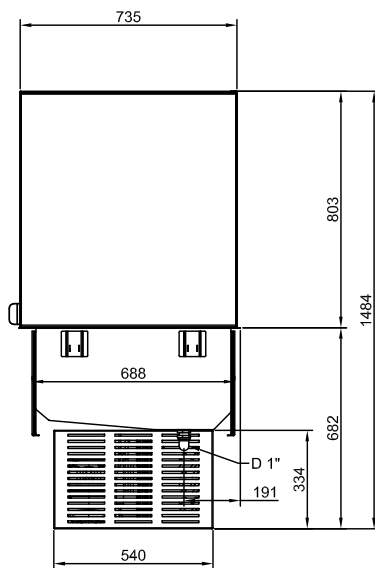

D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä


Päältä

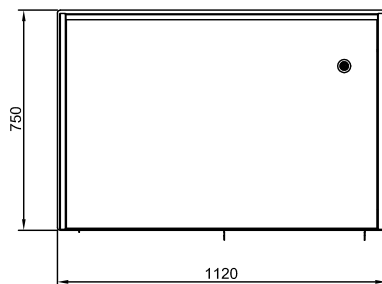


Drop-In  
Drop-in palvelulasikko, 3 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.08.10

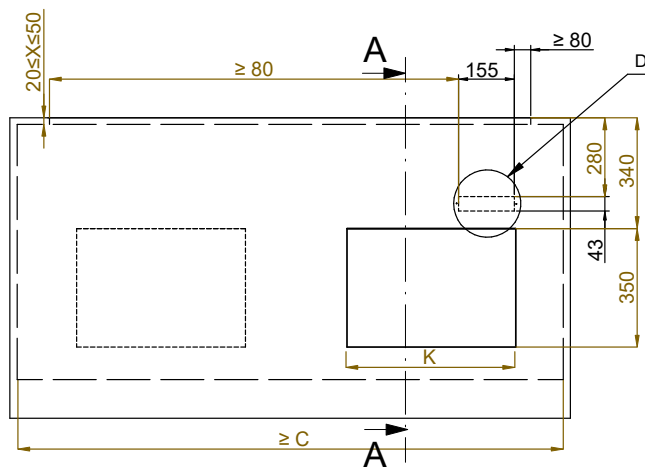


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**


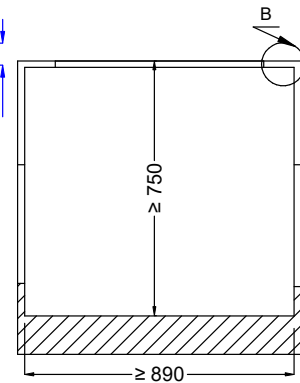


**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

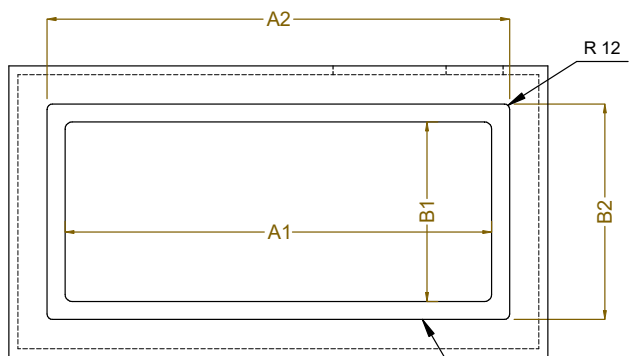

**Top view**  
**Scala: 1:20**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 2GN      | 740    | 710 | 804                             | 754 | 920  | 470 |
| 3GN      | 1060   |     | 1124                            |     | 1250 |     |
| 4GN      | 1390   |     | 1454                            |     | 1580 |     |
| 5GN      | 1710   |     | 1774                            |     | 1900 | 730 |

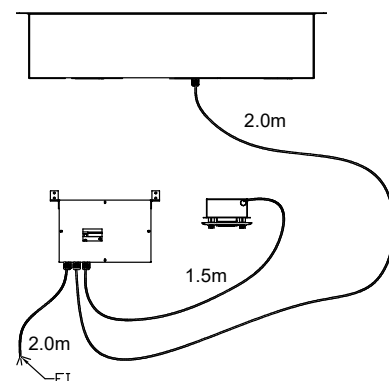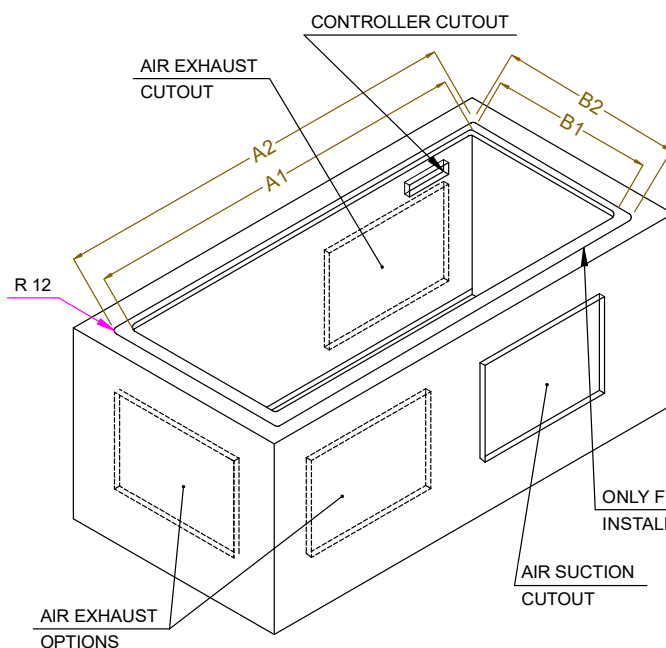

**595T01V00 - COLD DISPLAY 4HRS**