

Drop-In Drop-in palvelulasikko, 5 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341063 (D15C5)

Drop-in palvelulasikko,
suorakulmainen, 5 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava suorakulmainen palvelulasikko, jonka kapasiteetti on 5 GN astiaa, GN astioiden maksimisyvyys on 150 mm. Allas on varustettu säädettävällä pohjalla, joka voidaan asettaa 5 eri asentoon kullekin GN 1/1 -osalle. Lasikossa on kolme säädettävää LED valaistua lasihyllyä. Lämpötilansäätö jopa 0,1 asteen tarkkuudella, helppokäyttöinen käyttöpaneeli ja digitaalinen näyttö.

Ominaisuudet

- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Altaan pohjaosa on irrotettavissa, jolloin höyrystimeen pääsee helposti käsiksi.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Saatavilla 2, 3, 4 ja 5 GN mitoissa
- Allas on varustettu säädettävällä pohjalla, joka voidaan asettaa 5 eri asentoon kullekin GN 1/1 -osalle, itsenäisesti toisistaan, jonka ansiosta tuotteet voidaan esitellä eri tasoilla
- Eturitilät ja altaan pohjalevyt voidaan poistaa ilman työkaluja nopeaa ja tehokasta puhdistusta varten.
- Allas voidaan puhdistaa letkulla (kun tuulettimet on irrotettu).
- Suunniteltu palvelemaan: lautaset hyllyillä ja ruoka GN-astioissa tai ruoka lautasilla / pakkauksissa tai pulloissa ja tölkeissä säädettävän pohjan ansiosta.
- Lämpötilan tasaisuus taataan tehokkailla puhaltimilla ja laaja-alaisella höyrystimellä sekä ilmanohjaimilla, jotka on sijoitettu hyllyjen takaosaan.
- Lasikossa on jokaisella hyllyllä LED valaistus, jonka ansiosta ruoka tuodaan näytävästi esille.
- Sisältää kolme säädettävää 8 mm paksuista karkaistua lasihyllyä, jotka voidaan asentaa vaakasuoraan tai kallistaa tuotteiden näyttämiseksi paremmin.
- Laiteessa on kaksi käyttäjän puolella olevaa pitotoiminnolla varustetulla liukuovea, joiden ansiosta tuotteiden täyttäminen vitriiniin onnistuu helposti ja ovet sulkeutuvat automaattisesti.
- Ilmankierto on tarkasti suunniteltu siten, kylmä ilma jakautuu tasaisesti jokaiselle hyllylle ja altaaseen.
- Hyvä näkyvyys hyllyillä oleviin tuotteisiin.
- Asiakkaan puolelta yksikkö on saatavilla optiona joko suljettuna tai luukuilla.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioituneet

Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- IPx2 suojausluokka

HYVÄKSYNTÄ:





Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.
- Lyhyet sivut, liukuovet takana sekä yläosa ovat kaksoislasitettua lasia (18 mm paksu), jolla parannetaan eristyskykyä, vähennetään energiankulutusta sekä vältetään kondensaation muodostumista.
- Varustettu yöverholla energiankulutuksen pienentämiseksi, kun laite ei ole aktiivisessa käytössä.

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitântäteho, maksimi:	1.3 kW

Vesi

Poistoputken koko:	1"
--------------------	----

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1770 mm
Ulkomitat, syvyys:	750 mm
Ulkomitat, korkeus:	1510 mm
Nettopaino:	253.6 kg
Kuljetuspaino:	380 kg
Kuljetuskorkeus:	1720 mm
Kuljetusleveys:	1200 mm
Kuljetussyvyys:	1820 mm
Kuljetustilavuus:	3.76 m ³
Lämpötilan säätö:	+4 / +8 °C
Altaan leveys:	1630 mm
Altaan syvyys:	510 mm
Altaan korkeus:	160 mm

Jäähdytystieto

Kylmäaine	R290
-----------	------

Vastuullisuus


Äänitaso:	62 dBA
-----------	--------




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in palvelulasikko, 5 GN

Takaosa

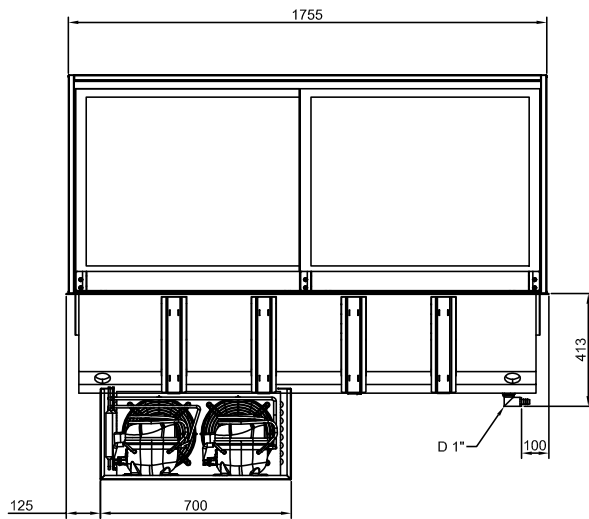


Sivulta

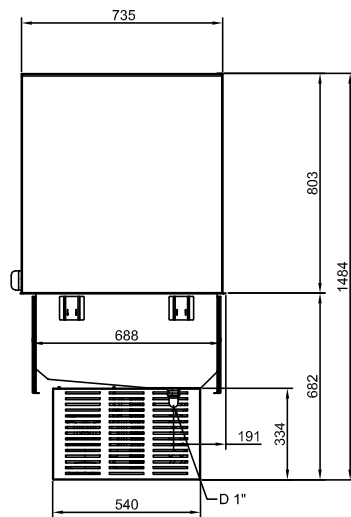


D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

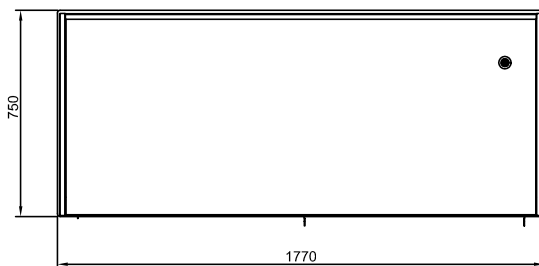


Drop-In
Drop-in palvelulasikko, 5 GN
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.08.11

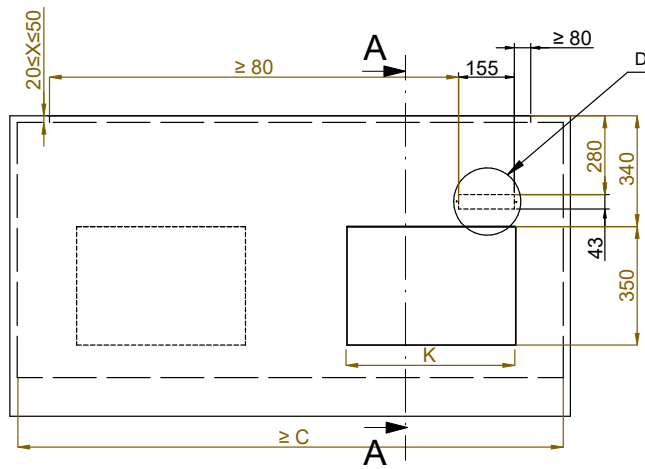


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2

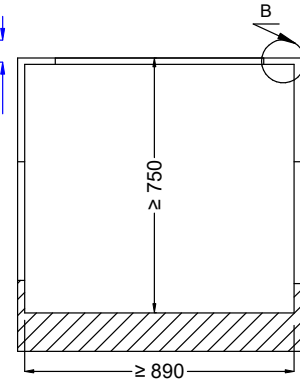



Section Cut A-A
Scala: 1:10

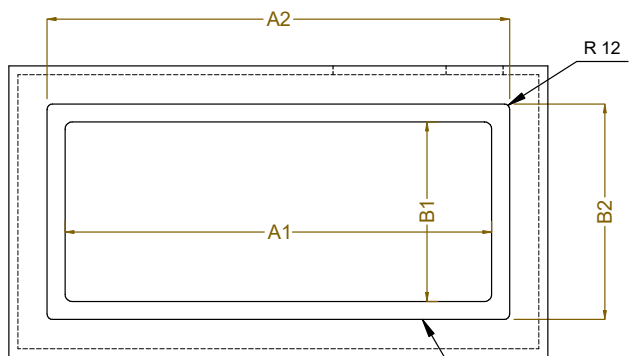

Top view
Scala: 1:20

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	710	804	754	920	470
3GN	1060		1124		1250	
4GN	1390		1454		1580	
5GN	1710		1774		1900	730

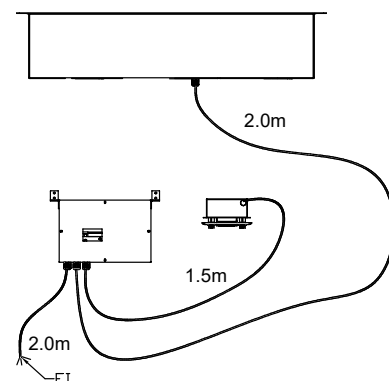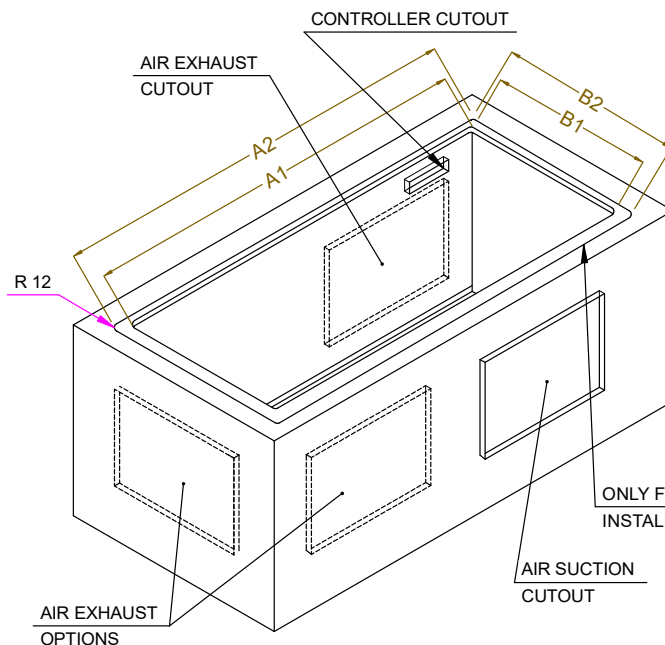

595T01V00 - COLD DISPLAY 4HRS