

Drop-In Drop-in kvartsi kylmätaso, 2 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341083 (D21C2)

Drop-in kylmätaso kvartsi-
pinnalla, 2 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka pintana on tyylikäs valkoinen kvartsi. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.

Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Yksikössä on tyylikäs valkoinen kvartsitaso ja RST runko.

Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko pyöristetyin kulmin helpottaa puhdistusta.
- Valkoinen kvartsipinta (muut värit ovat saatavilla pyynnöstä).

Vastuullisuus

- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in kvartsi kylmätaso, 2 GN

Takaosa

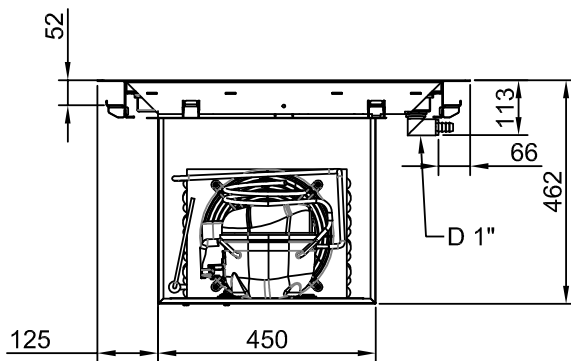


Sivulta

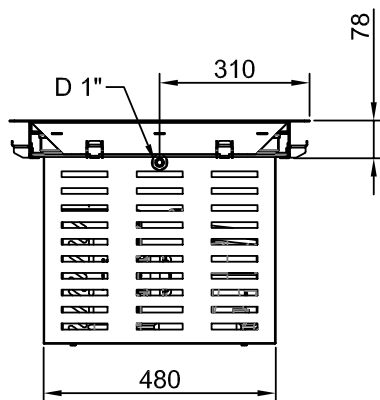

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

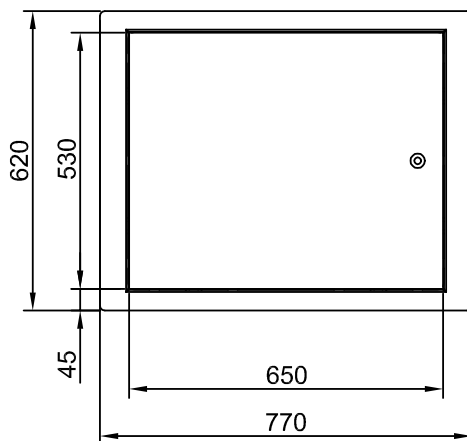

Drop-In
Drop-in kvartsi kylmätaso, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.25



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in kvartsi kylmätaso, 2 GN

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 0.47 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 770 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 380 mm
Nettopaino: 37.5 kg
Kuljetuspaino: 68 kg
Kuljetuskorkeus: 660 mm
Kuljetusleveys: 660 mm
Kuljetussyvyys: 800 mm
Kuljetustilavuus: 0.35 m³
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C

Jäähdytystieto

Kylmäaine R290

Vastuullisuus

Äänitaso: 59 dBA




Drop-In
Drop-in kvartsi kylmätaso, 2 GN
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.25



CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	355	560	454	624	535	380
2GN	680		774		855	470
3GN	1010		1104		1190	
4GN	1330		1424		1510	
5GN	1660		1744		1835	
6GN	1985		2074		2165	

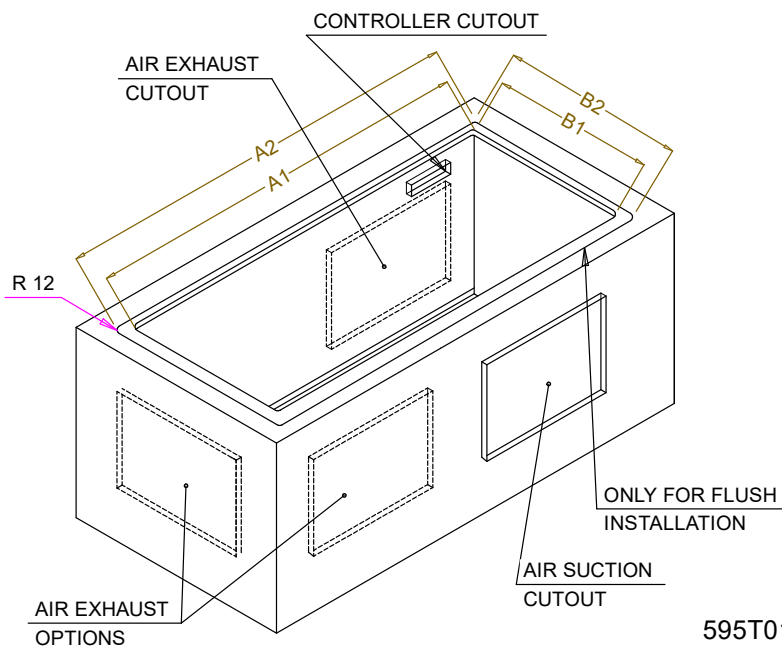

595T01Q00 - COLD QUARTZ SURFACE