

Drop-In Drop-in kvartsi kylmätaso, 3 GN

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341084 (D21C3)

Drop-in kylmätaso kvartsi-
pinnalla, 3 GN 1/1
kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka pintana on tyylikäs valkoinen kvartsi. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.

Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Saatavilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Tuote on saatavilla myös keskuskonemallisena.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Yksikössä on tyylikäs valkoinen kvartsitaso ja RST runko.

Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojausluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko pyörästetyin kulmin helpottaa puhdistusta.
- Valkoinen kvartsipinta (muut värit ovat saatavilla pyynnöstä).

Vastuullisuus


- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suuritiheysinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.




HYVÄKSYNTÄ: _____



Takaosa

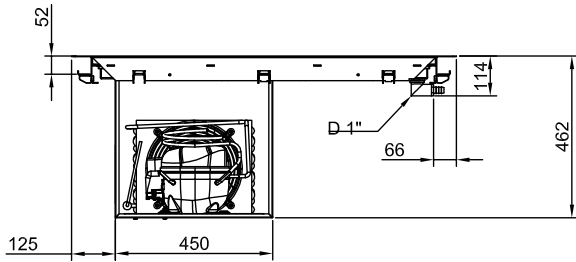


Sivulta



D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

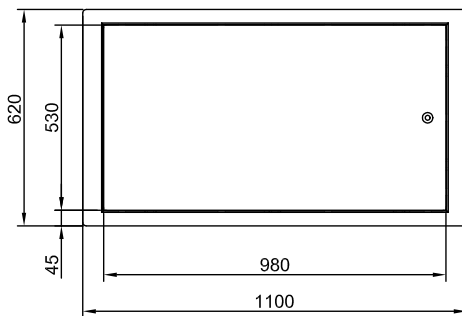

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 0.47 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1100 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 380 mm
Nettopaino: 44 kg
Kuljetuspaino: 86 kg
Kuljetuskorkeus: 500 mm
Kuljetusleveys: 660 mm
Kuljetussyvyys: 1140 mm
Kuljetustilavuus: 0.38 m³
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C

Jäähdytystieto


Kylmäaine R290

Vastuullisuus

Äänitaso: 59 dBA



| CAPACITY | CUTOUT | | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION | | C | K |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| | A1 | B1 | A2 | B2 | | |
| 1GN | 355 | 560 | 454 | 624 | 535 | 380 |
| 2GN | 680 | | 774 | | | |
| 3GN | 1010 | | 1104 | | | |
| 4GN | 1330 | | 1424 | | | |
| 5GN | 1660 | | 1744 | | | |
| 6GN | 1985 | | 2074 | | | |

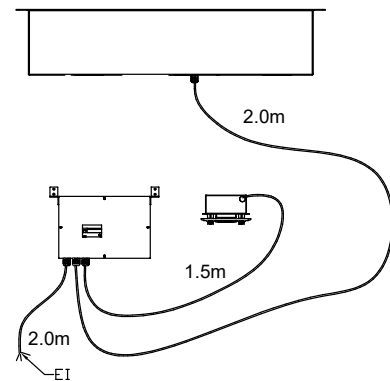

595T01Q00 - COLD QUARTZ SURFACE