

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN + Ylätaso

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341162 (D01C2)

Drop-in lämpöhaude, 2GN,
ylätaso lämpölampuilla

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 2 GN astiaa.
- Altaan syvyys on 210 mm
- Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella.
- Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Tyylikäs ylätaso jossa lämpölamppu

Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Tyylikäs A:n muotoinen ylätaso on suunniteltu parantamaan näkyvyyttä ja tuomaan ruoka elegantisti esille.
- Halogeenilampulla varustettu ylätaso
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaatilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojausluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetty kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Ylätason materiaalina on AISI 304 ruostumaton teräs.

Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivivillaeristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumenemisajalla.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN + Ylätaso

Edestä

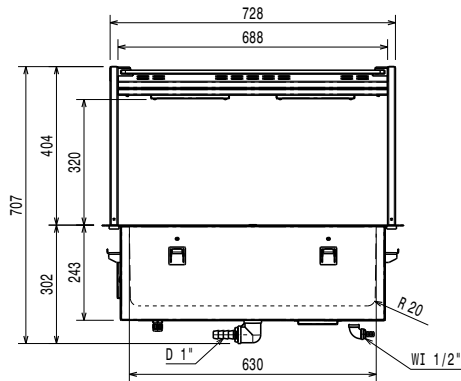


Sivulta

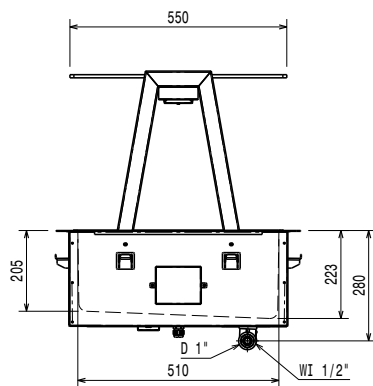

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
WI = Veden sisääntulo

Päältä

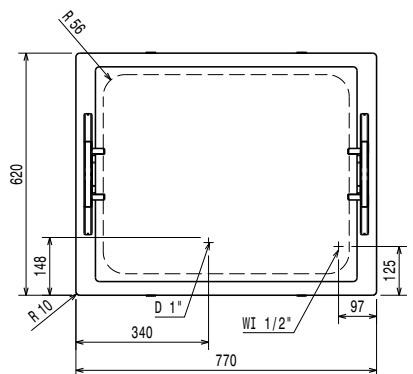

Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN + Ylätaso

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.09



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen
allas, 2 GN + Ylätaso

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	2.02 kW

Vesi

Poistoputken koko:	1"
Vesiliitäntän sisääntulo "CW"	1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	770 mm
Ulkomitat, syvyys:	620 mm
Ulkomitat, korkeus:	664 mm
Nettopaino:	37.36 kg
Kuljetuspaino:	61 kg
Kuljetuskorkeus:	1230 mm
Kuljetusleveys:	660 mm
Kuljetussyvyys:	810 mm
Kuljetustilavuus:	0.66 m ³
Lämpötilan säätö:	+85 / +95 °C


Vastuullisuus

Äänitaso:




Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN + Ylätaso
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.01.09

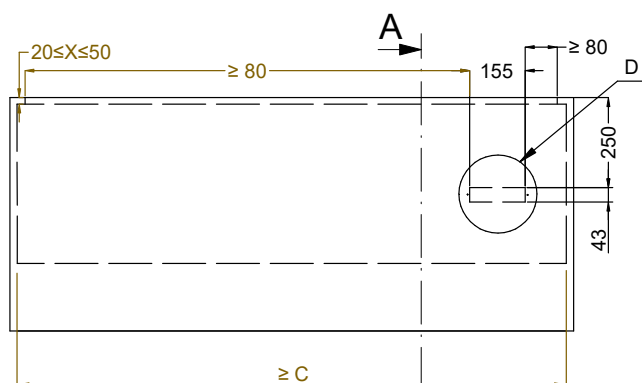


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2





Section Cut A-A
Scala: 1:10

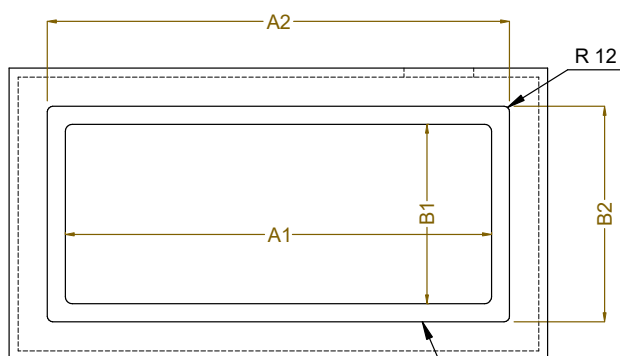

Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	580	774	624	880
3GN	1070		1104		1200
4GN	1390		1424		1530

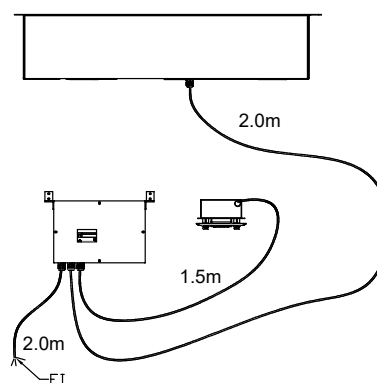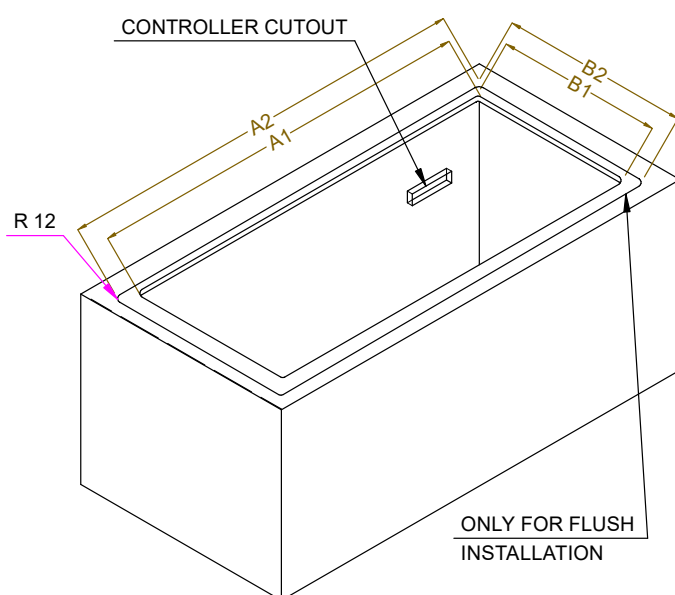

595T03500 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL OVERSH. ON THE FRAME