

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 4 GN + Ylätaso

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341164 (D01C4)

Drop-in lämpöhaude, 4GN,  
ylätaso lämpölampuilla

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 4 GN astiaa.
- Altaan syvyys on 210 mm
- Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella.
- Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Tyylikäs ylätaso jossa lämpölamppu

### Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Tyylikäs A:n muotoinen ylätaso on suunniteltu parantamaan näkyvyyttä ja tuomaan ruoka elegantisti esille.
- Halogeenilampulla varustettu ylätaso
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

### Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaattilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojaluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetty kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- Ylätason materiaalina on AISI 304 ruostumaton teräs.

### Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivillä eristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumenemisajalla.


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 4 GN + Ylätaso

Edestä

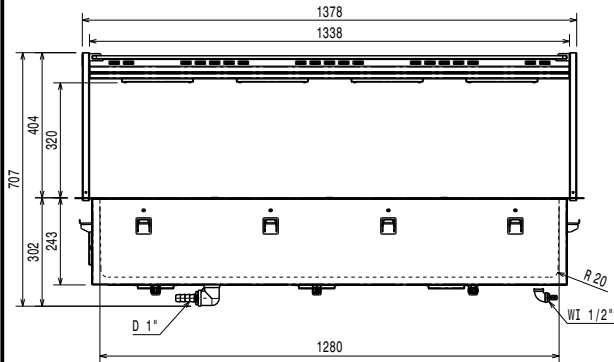


Sivulta

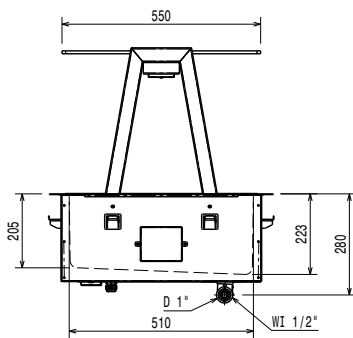

D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä  
WI = Veden sisääntulo

Päältä

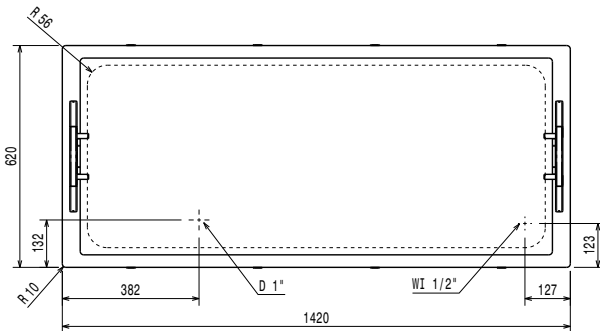

Drop-In  
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 4 GN + Ylätaso

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.11.24



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen**  
**allas, 4 GN + Ylätaso**

**Sähkö**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 3.02 kW                  |

**Vesi**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Poistoputken koko:            | 1"   |
| Vesiliitäntän sisääntulo "CW" | 1/2" |

**Avaintieto**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ulkomitat, leveys:  | 1420 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 620 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 664 mm              |
| Nettopaino:         | 54.15 kg            |
| Kuljetuspaino:      | 93 kg               |
| Kuljetuskorkeus:    | 1130 mm             |
| Kuljetusleveys:     | 670 mm              |
| Kuljetussyvyys:     | 1460 mm             |
| Kuljetustilavuus:   | 1.11 m <sup>3</sup> |
| Lämpötilan säätö:   | +85 / +95 °C        |






**Vastuullisuus**

Äänitaso:





**Drop-In**  
**Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 4 GN + Ylätaso**  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.11.24

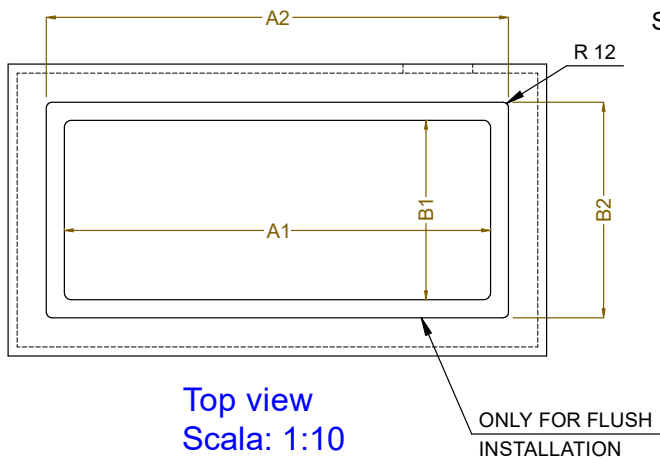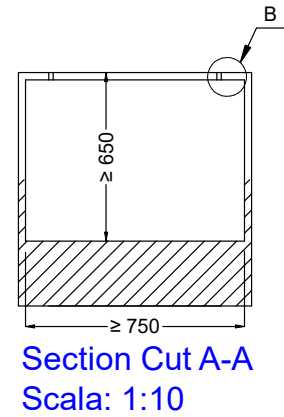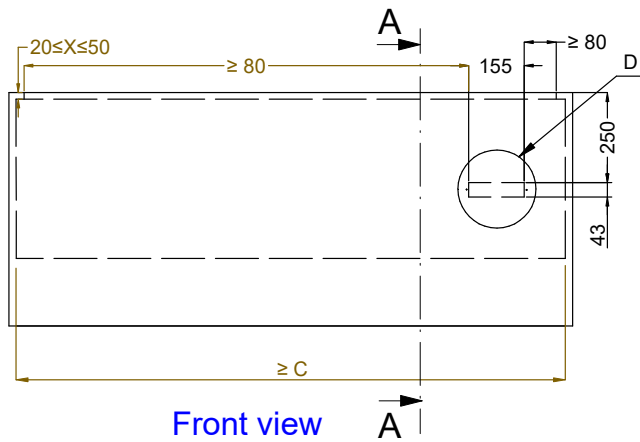

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 580 | 774                             | 624 | 880  |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                            |     | 1530 |

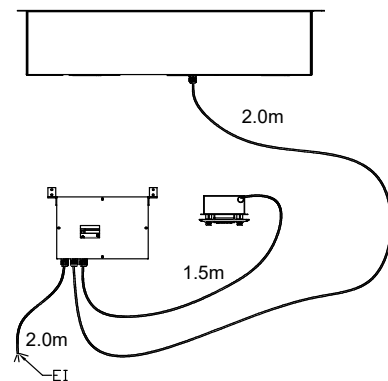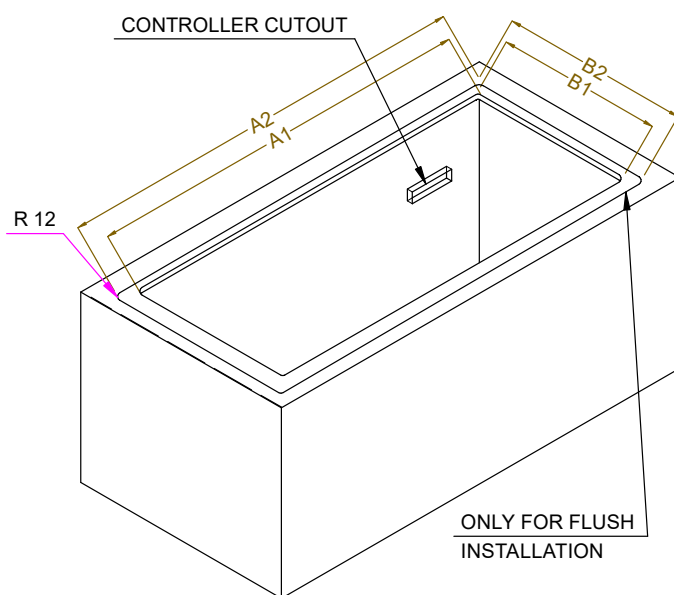

595T03500 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL OVERSH. ON THE FRAME